



AUX
AIR CONDITIONER

Nowy wymiar jakości
i korzyści na sezon 2021



Zacznij sezon z **AUX**

marzec

Promocyjny cennik

RAC | CAC | Multi split

2021

Oferta ważna od 8-31 marca lub do wyczerpania stanów magazynowych.

Wspieramy Twój biznes!



Do zakupu 1 kpl. klimatyzatorów
FOAMING COIL CLEANER
pianka do czyszczenia klimatyzatorów

za 1 zł



Do zakupu 2 kpl. klimatyzatorów
elastyczna, wiatroodporna
KURTKA AUX

za 1 zł

Do zakupu 5 kpl. klimatyzatorów
praktyczna czteroczęściowa
ODZIEŻ MONTAŻOWA AUX

za 1 zł



Sprawdź specjalne ceny na akcesoria montażowe

str. 27



Miedź chłodnicza
w izolacji

Wsporniki



Pompki skroplin

Inne akcesoria



Kupując klimatyzator AUX otrzymujesz specjalną ofertę na akcesoria klimatyzacyjne.
Ceny obowiązują TYLKO przy zakupie akcesoriów wraz z klimatyzatorami AUX.
Regulamin promocji dostępny w dziale handlowym WIENKRA

AUX - o marce

Intelligent & Healthy Living

Grupa AUX, działająca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czołowych producentów inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, w tym głównie klimatyzatorów. Grupa posiada 7 nowoczesnych baz produkcyjnych – największe w Ningbo, Nanchang i Tianjin w Chinach – oraz 5 centrów badawczo-rozwojowych. Urządzenia marki AUX są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie. Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, marka AUX może zaoferować konkurencyjne, zaawansowane technologicznie i atrakcyjne stylistycznie produkty, spełniające najwyższe standardy jakości i europejskie wymagania dotyczące efektywności energetycznej.





Klimatyzatory pokojowe RAC - stylowe, komfortowe, energooszczędne rozwiązania dla domów i mieszkań.

Jednostki naścienne marki AUX łączą w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne, funkcjonalność i wysokiej jakości wzornictwo. Wszystkie urządzenia AUX pracują w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32 i technologię inwerterową, dzięki czemu osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej – posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania. W standardowym wyposażeniu jednostek wewnętrznych znajdzie się między innymi zaawansowany jonizator powietrza, który zadba o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz moduł sterowania Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk USB - efektywne i łatwe i instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie pracą jednostki za pomocą urządzeń mobilnych.



	Freedom seria FH	J-Smart seria JN	J-Smart ART seria JP	Halo seria HA	Halo Deluxe seria HE
Wydajność chłodnicza [Btu/h]					
09 kBTu/h	AUX-09FH	AUX-09JO	AUX-09JP	AUX-09HA	AUX-09HE
12 kBTu/h	AUX-12FH	AUX-12JO	AUX-12JP	AUX-12HA	AUX-12HE
18 kBTu/h	AUX-18FH	AUX-18JO	AUX-18JP	AUX-18HA	AUX-18HE
24 kBTu/h	AUX-24FH	AUX-24JO	AUX-24JP	AUX-24HA	AUX-24HE

Nowoczesne, wyrafinowane wzornictwo.

W gamie klimatyzatorów pokojowych marki AUX znajdują się rozwiązania dla każdego wnętrza. Od uniwersalnej stylistyki serii Freedom, przez ultranowoczesne, wyrafinowane wzornictwo serii J-Smart po luksusową, elegancką formę modeli z serii Halo. Wzornictwo serii J-Smart zostało wyróżnione prestiżową nagrodą **IF Design Award 2019**.



Wbudowany moduł Wi-Fi - wygodne i proste sterowanie z każdego miejsca na świecie.

Wszystkie modele naścienne AUX posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi. Serie Halo, Halo Deluxe, J-Smart i J-Smart ART zostały wyposażone w moduł Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, nawet przebywając poza domem lub biurem, w którym zainstalowany jest klimatyzator.




Aplikacja AC Freedom.

Do sterowania klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi niezbędna jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji **AC Freedom**. Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami i zapisanie dla każdego z nich indywidualnych parametrów, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom prędkości wentylatora. Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia maksymalną wygodę sterowania urządzeniem. Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play (dla systemów Android) i w Applestore (dla iOS).

	Freedom seria FH AUX-(09/12/18/24)FH	J-Smart seria JO AUX-(09/12/18/24)JO	J-Smart ART seria JP AUX-(09/12/18/24)JP	Halo seria HA AUX-(09/12/18/24)HA	Halo Deluxe seria HE AUX-(09/12/18/24)HE
					
Tryb chłodzenia	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania	●	●	●	●	●
Tryb wentylatora	●	●	●	●	●
Tryb automatyczny	●	●	●	●	●
Tryb osuszania	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●
Tryb TURBO	●	●	●	●	●
Wbudowany moduł Wi-Fi	●	●	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy	●	●	●	●	●
Wyświetlacz LED	●	●	●	●	●
Programator czasowy	●	●	●	●	●
Funkcja samooczyszczania	●	●	●	●	●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●
Złoczone lamele wymiennika ciepła		●	●	●	●
Filtr o strukturze plastra miodu	●				
Filtr o zwiększonej gęstości		●	●	●	●
Filtr PM2,5		●	●	●	●
Filtr antybakteryjny	●	●	●	●	●
Jonizator powietrza	●	●	●	●	●
Tryb pracy nocnej	●	●	●	●	●
Pionowy ruch żaluzji powietrznej	●	●	●	●	●
Poziomy ruch żaluzji powietrznej		●	●	●	●
Nawiew powietrza 4D		●	●	●	●
Funkcja „I Feel”	●	●	●	●	●
Tryb pracy ekonomicznej ECO		●	●	●	●
Funkcja „Anti-Cold-Air”	●	●	●	●	●
Inteligentne odszranianie	●	●	●	●	●
Funkcja „Anti-Fungus”	●	●	●	●	●
Grzałka tacy ociekowej jedn. zewn.		●	●		
Dwustronne odprowadzenie skroplin	●	●	●	●	●
Tryb czuwania Standby 0,3W		●	●	●	●
Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.		●	●	●	●

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

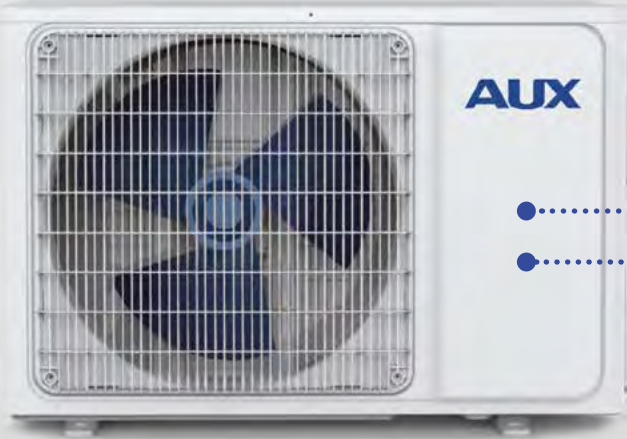

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Ruchome żaluzje powietrzne

Ruchome pionowe i poziome* żaluzje powietrzne jednostek wewnętrznych AUX dają możliwość precyzyjnego dopasowania kierunku nawiewu i zapewniają równomierne rozprządzenie schłodzonego powietrza w całym pomieszczeniu. Sterowanie żaluzjami za pomocą pilota bezprzewodowego.



Wbudowany moduł sterowania Wi-Fi

Wszystkie modele naścienne AUX posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi, umożliwiający wygodne i proste sterowanie pracą klimatyzatora za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca na świecie.



Wbudowany jonizator powietrza

Wszystkie jednostki naścienne AUX zostały standardowo wyposażone w jonizator Cold Plasma, który skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza pleśń, pyłki roślin i inne alergeny, a nawet dym papierosowy. Redukuje także nieprzyjemne zapachy.



Wielostopniowy system filtracji powietrza

Kilkustopniowy system filtracji zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Większe zanieczyszczenia, takie jak cząsteczki kurzu i pyłu, są wyłapywane przez podstawowy filtr powietrza (filtr o strukturze plastra miodu lub o zwiększonej gęstości**). W standardowym wyposażeniu jednostek znajduje się także, w zależności od modelu, filtr antybakteryjny i filtr PM2,5***.



Nowoczesny, ukryty wyświetlacz LED

Jednostki naścienne AUX posiadają nowoczesny wyświetlacz LED, wkomponowany w przedni panel. W czytelny sposób pokazuje on użytkownikowi aktualny status pracy urządzenia - między innymi aktualne ustawienia temperatury. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz jest całkowicie niewidoczny.



Zaawansowane samooczyszczanie

Dzięki funkcji samooczyszczania, wewnętrzne klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła. Gwarantuje to użytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.



Inteligentna autodiagnostyka

Wszystkie urządzenia AUX na bieżąco monitorują nieprawidłowe działanie i wyłączają się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

*Modele z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo i Halo Deluxe posiadają ruchome pionowe i poziome żaluzje powietrzne sterowane z pilota. Modele z serii Freedom posiadają ruchomą żaluzję poziomą.
** Modele z serii Freedom posiadają podstawowy filtr powietrza o strukturze plastra miodu. Modele z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo i Halo Deluxe zostały wyposażone w filtr o zwiększonej gęstości.
*** Modele z serii Freedom posiadają w standardzie filtr antybakteryjny. Modele z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo i Halo Deluxe posiadają w standardzie filtr antybakteryjny i PM2,5.



Zaawansowany system filtracji - czyste i bezpieczne powietrze w Twoim domu.

Jednostki naścienne AUX posiadają wbudowany kilkustopniowy system filtracji, który zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Większe zanieczyszczenia, takie jak cząsteczki kurzu i pyłu, są skutecznie wyłapywane przez podstawowy filtr powietrza – w zależności od modelu jest to filtr o strukturze plastra miodu (seria Freedom) lub filtr o wysokiej gęstości siatki filtrującej (serie J-Smart i Halo). W standardowym wyposażeniu wszystkich jednostek naściennych znajduje się jonizator Cold Plasma oraz filtr antybakteryjny, a modele z serii J-Smart i Halo posiadają dodatkowo wbudowany filtr PM2.5. Standardowe wyposażenie klimatyzatorów można uzupełnić o szereg filtrów opcjonalnych zapewniających zaawansowaną ochronę przed konkretnego rodzaju zanieczyszczeniami.

**Wbudowany jonizator powietrza Cold Plasma**

**Filtr o strukturze plastra miodu***

**Filtr antybakteryjny**

**Szeroki wybór filtrów opcjonalnych:**
filtr z węglem aktywnym, filtr z jonami srebra, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C, filtr PM2.5.

**Filtr o zwiększonej gęstości siatki filtrującej****

**Filtr PM2,5****

* W standardowym wyposażeniu modeli z serii Freedom.

** W standardowym wyposażeniu modeli z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo, Halo Deluxe.

Freedom

Seria FH

AUX-09/12/18/24FH



Model		AUX-09FH	AUX-12FH	AUX-18FH	AUX-24FH
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,50	5,25 / 5,50	7,00 / 7,00
SEER / SCOP	[W/W]	6,5 / 4,37	6,65 / 4,36	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	8,0	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09FH/O	AUX-12FH/O	AUX-18FH/O	AUX-24FH/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	43	43
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	1 850,00	1 950,00	3 190,00	3 590,00

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Halo

Seria HA

AUX-09/12/18/24HA



Model		AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09HA/I	AUX-12HA/I	AUX-18HA/I	AUX-24HA/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09HA/O	AUX-12HA/O	AUX-18HA/O	AUX-24HA/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 100,00	2 400,00	3 500,00	4 300,00

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18/24HE



Model		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09HE/I	AUX-12HE/I	AUX-18HE/I	AUX-24HE/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09HE/O	AUX-12HE/O	AUX-18HE/O	AUX-24HE/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 600,00	2 900,00	4 200,00	5 300,00

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



J-Smart

Seria JO

AUX-09/12/18/24JO



Model		AUX-09JO	AUX-12JO	AUX-18JO	AUX-24JO
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,60 / 3,70	5,40 / 5,80	7,20 / 7,20
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09JO/O	AUX-12JO/O	AUX-18JO/O	AUX-24JO/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Cena za komplet	PLN netto	2 490,00	2 690,00	3 890,00	4 990,00

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



J-Smart ART

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP



Model		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,60 / 3,70	5,40 / 5,80	7,20 / 7,20
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09JP/I	AUX-12JP/I	AUX-18JP/I	AUX-24JP/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09JP/O	AUX-12JP/O	AUX-18JP/O	AUX-24JP/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Cena za komplet	PLN netto	2 990,00	3 190,00	4 390,00	5 490,00

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Klimatyzator przenośny - efektywne i komfortowe chłodzenie bez konieczności specjalistycznego montażu.

Klimatyzatory przenośne AUX sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnej klimatyzacji typu split. Nie wymagają specjalistycznej instalacji - ciepłe powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia za pomocą rury wylotowej, która może być zamontowana w oknie lub w ścianie. Wyróżniają się mobilnością - w każdej chwili urządzenie można łatwo przenieść do innego pomieszczenia, dzięki kółkom zamontowanym do podstawy obudowy.



Klimatyzator przenośny Seria MI



Model	AUX-12MI	
Wydajność chłodnicza	[kW]	3,40
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie)	-	A
Poziom hałasu	[dB(A)]	64,0 / 63,5 / 63,0
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	476 x 710 x 385
Waga (netto / brutto)	[kg]	33,0 / 38,0
Zakres nastawy temperatury	[°C]	16 ~ 32
Czynnik chłodniczy	-	R290
Cena za komplet	PLN netto	1 990,00

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zestawienie funkcji:	
Tryb chłodzenia	●
Tryb wentylatora	●
Tryb osuszania	●
Tryb pracy automatycznej	●
Programator czasowy 24H	●
Tryb pracy nocnej	●
Auto Swing - pionowy ruch żaluzji	●
Sygnalizacja zabrudzenia filtra	●
Cyfrowy wyświetlacz	●
Sterownik bezprzewodowy	●

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Systemy multi split


- elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne dla wielu pomieszczeń.

System multi split AUX pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. W ofercie dostępnych jest 6 modeli jednostek zewnętrznych o wydajności chłodniczej od 4,1 do 12,0 kW. Urządzenia pracują, wykorzystując ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i nowoczesną technologię inwerterową, gwarantując niezawodność i energooszczędność. Oferują stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, wynoszących od -15°C do 52°C dla trybu chłodzenia i od -20°C do 24°C dla trybu ogrzewania. System pozwala na zastosowanie instalacji chłodniczych o całkowitej długości do 80 metrów, w zależności od mocy agregatu, oraz przewyższeń sięgających do 15 metrów.



System multi - oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność.

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

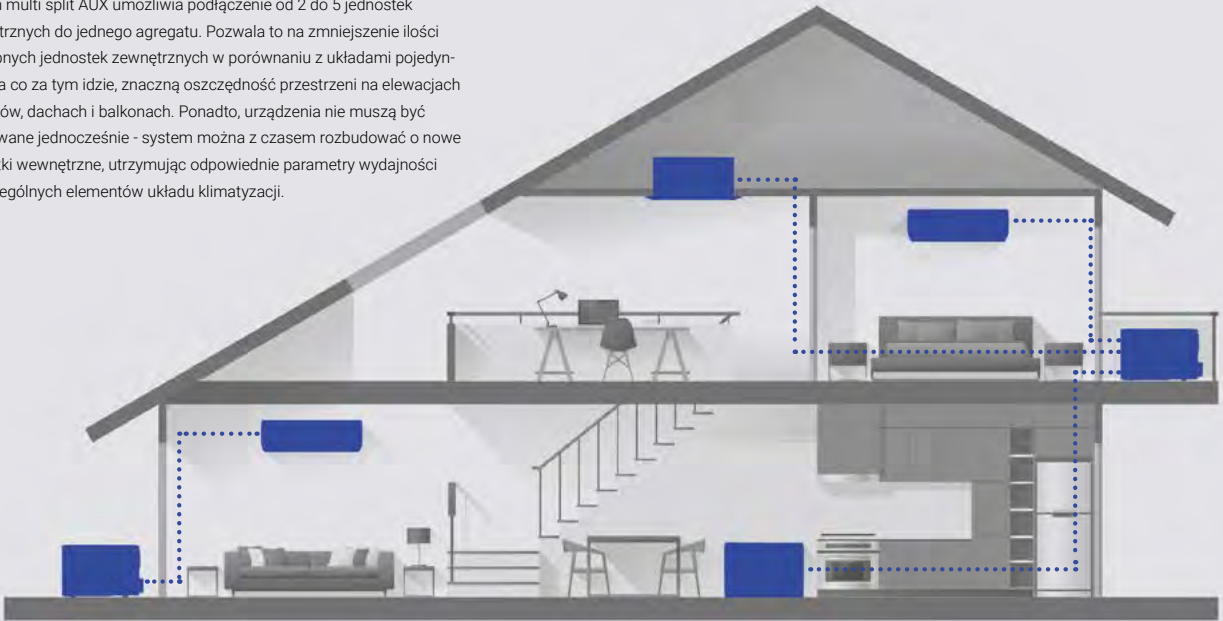

	Jednostki zewnętrzne multi 2 porty	Jednostki zewnętrzne multi 3 porty	Jednostki zewnętrzne multi 4 porty	Jednostki zewnętrzne multi 5 portów
Wydajność chłodnicza [Btu/h]				
14 kBtu/h	● AUX-M2-14LCLH	-	-	-
18 kBtu/h	● AUX-M2-14LCLH	-	-	-
21 kBtu/h	-	● AUX-M3-21LCLH	-	-
27 kBtu/h	-	● AUX-M3-27LCLH	-	-
36 kBtu/h	-	-	● AUX-M4-36LCLH	-
42 kBtu/h	-	-	-	● AUX-M5-42LCLH

	Jednostki ściennie Freedom seria FH	Jednostki ściennie J-Smart seria JO	Jednostki ściennie J-Smart ART seria JB	Jednostki kasetonowe seria C	Jednostki kanałowe seria D	Jednostki przypodłogowo-sufitowe seria F
Wydajność chłodnicza [Btu/h]						
07 kBtu/h	● AUX-07FH/I	● AUX-07JO/I	● AUX-07JB/I	-	● AUX-M-D07/I	-
09 kBtu/h	● AUX-09FH/I	● AUX-09JO/I	● AUX-09JB/I	● AUX-M-C09/I	● AUX-M-D09/I	● AUX-M-F09/I
12 kBtu/h	● AUX-12FH/I	● AUX-12JO/I	● AUX-12JB/I	● AUX-M-C12/I	● AUX-M-D12/I	● AUX-M-F12/I
18 kBtu/h	● AUX-18FH/I	● AUX-18JO/I	● AUX-18JB/I	● AUX-M-C18/I	● AUX-M-D18/I	● AUX-M-F18/I
24 kBtu/h	● AUX-24FH/I	● AUX-24JO/I	● AUX-24JB/I	-	-	-

Jednostki ścienne

Freedom

AUX-(07/09/12/18/24)FH/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,27	7,03
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	7,05
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	32/29/26/22/20	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	7,5	7,5	8,0	12,0	15,0
Cena za jednostkę	PLN netto	850,00	900,00	950,00	1 150,00	1 350,00



Jednostki ścienne

J-Smart

AUX-(07/09/12/18/24)JO/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,27	7,03
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	7,05
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 400,00	1 800,00



Jednostki ścienne

J-Smart ART

AUX-(07/09/12/18/24)JB/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,27	7,03
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	7,05
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 250,00	1 350,00	1 450,00	1 600,00	1 850,00



Jednostki
przypodłogowo-sufitowe

AUX-M-F(09/12/18)/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)	5,3 (2,50 - 5,60)
Wydajność grzewcza	[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,90 (2,03 - 4,42)	5,80 (3,03 - 7,03)
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	39/36/30	39/36/30	45/42/40
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	929 x 660 x 205	929 x 660 x 205	929 x 660 x 205
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	26,0	26,0	26,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 700,00	1 800,00	1 900,00



Jednostki kasetonowe

AUX-M-C(09/12/18)/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-C09	AUX-M-C12	AUX-M-C18
Model panelu dekoracyjnego	-	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-01
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)	5,0 (2,50 - 5,6)
Wydajność grzewcza	[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,9 (2,03 - 4,42)	5,6 (3,03 - 7,03)
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	45/41/35	45/41/35	45/41/35
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
Wymiary panelu	[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	18,0	18,0	18,0
Waga panelu	[kg]	2,2	2,2	2,2
Cena za jednostkę	PLN netto	1 500,00	1 600,00	1 700,00



Jednostki kanałowe

AUX-M-D(07/09/12/18)/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,20 (1,13 - 2,70)	2,60 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,71 - 3,85)	5,10 (2,50 - 5,80)
Wydajność grzewcza	[kW]	2,50 (1,34 - 3,17)	2,90 (1,70 - 3,65)	4,00 (1,90 - 3,92)	5,80 (2,84 - 6,40)
ESP	[Pa]	10,0	10,0	10,0	10,0
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	35/31/28	35/31/28	38/34/31	42/38/36
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	1000 x 470 x 200
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	18,5	18,5	18,5	24,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 800,00

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Jednostki zewnętrzne multi

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH



Model jednostki wewnętrznej		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza	[kW]	4,1 (1,8 - 4,51)	5,3 (2,0 - 5,83)	6,2 (2,2 - 6,71)
Wydajność grzewcza	[kW]	4,8 (2,05 - 5,28)	5,6 (2,21 - 6,16)	6,6 (2,39 - 7,26)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,06	7,07 / 4,08	6,57 / 4,38
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	54	55	56
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	834 x 328 x 655
Waga jednostki wewnętrznej netto	[kg]	34,0	36,0	44,0
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maks. całkowita długość instalacji	[m]	40	40	60
Maks. długość instalacji pomiędzy jedn. wewn. i jedn. zewn.	[m]	25	25	30
Maks. różnica wysokości pomiędzy agregatem a jedn.wewn.	[m]	15	15	15
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	3 600,00	4 000,00	4 900,00


Model jednostki wewnętrznej		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza	[kW]	7,90 (2,3 - 8,69)	10,50 (2,5 - 11,0)	12,00 (2,77 - 12,7)
Wydajność grzewcza	[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,2)	13,00 (2,96 - 13,1)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,30 / 4,04	6,10 / 4,00	6,10 / 4,10
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	58	61	61
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	834 x 328 x 655	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Waga jednostki wewnętrznej netto	[kg]	46,0	74,0	75,0
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maks. całkowita długość instalacji	[m]	60	80	80
Maks. długość instalacji pomiędzy jedn. wewn. i jedn. zewn.	[m]	30	35	35
Maks. różnica wysokości pomiędzy agregatem a jedn.wewn.	[m]	15	15	15
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	5 500,00	7 900,00	8 600,00

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.




System multi split - oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

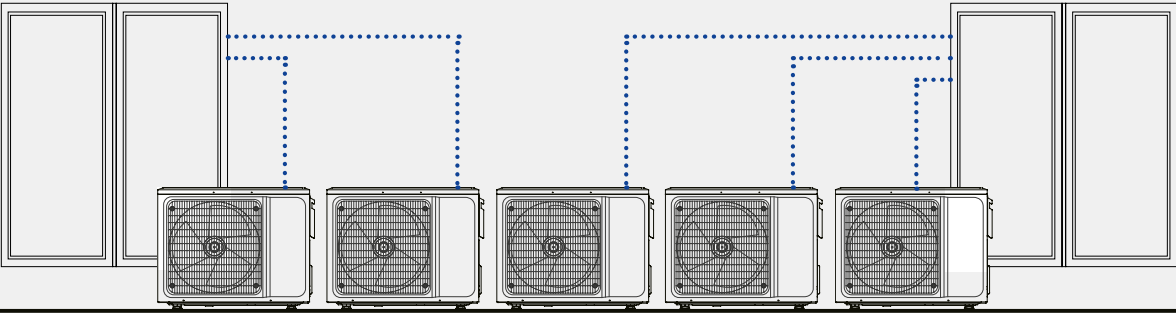

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split).

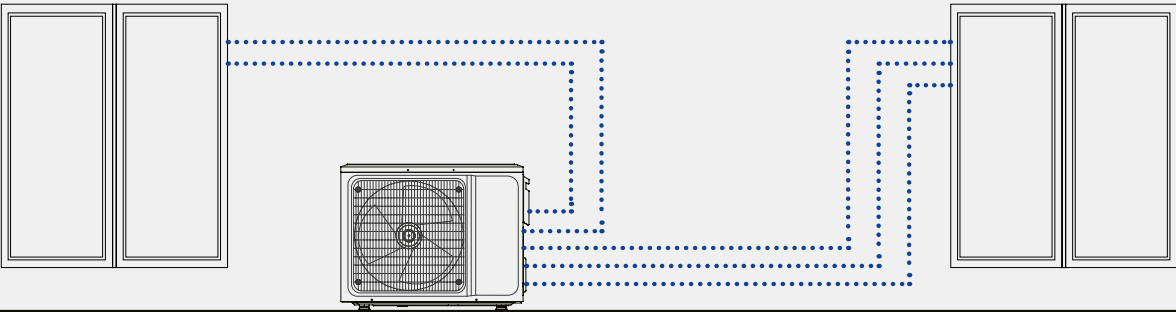

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split.

Szeroki wybór jednostek wewnętrznych - zawsze dobre dopasowanie

Typoszereg urządzeń multi marki AUX to aż 6 typów jednostek wewnętrznych – kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe oraz trzy modele stylowych jednostek ściennych (seria Freedom, J-Smart i J-Smart ART). Dostępne są w różnych wariantach wydajności chłodniczej – od 2,05 do 7,03 kW. Tak szeroki wybór pozwala na dobre dopasowanie jednostek do wielkości i charakteru pomieszczenia oraz potrzeb użytkowników.



Jednostki ściennie (Freedom, J-Smart, J-Smart ART)




Jednostki kasetonowe



Jednostki kanałowe



Jednostki przypodłogowo-sufitowe

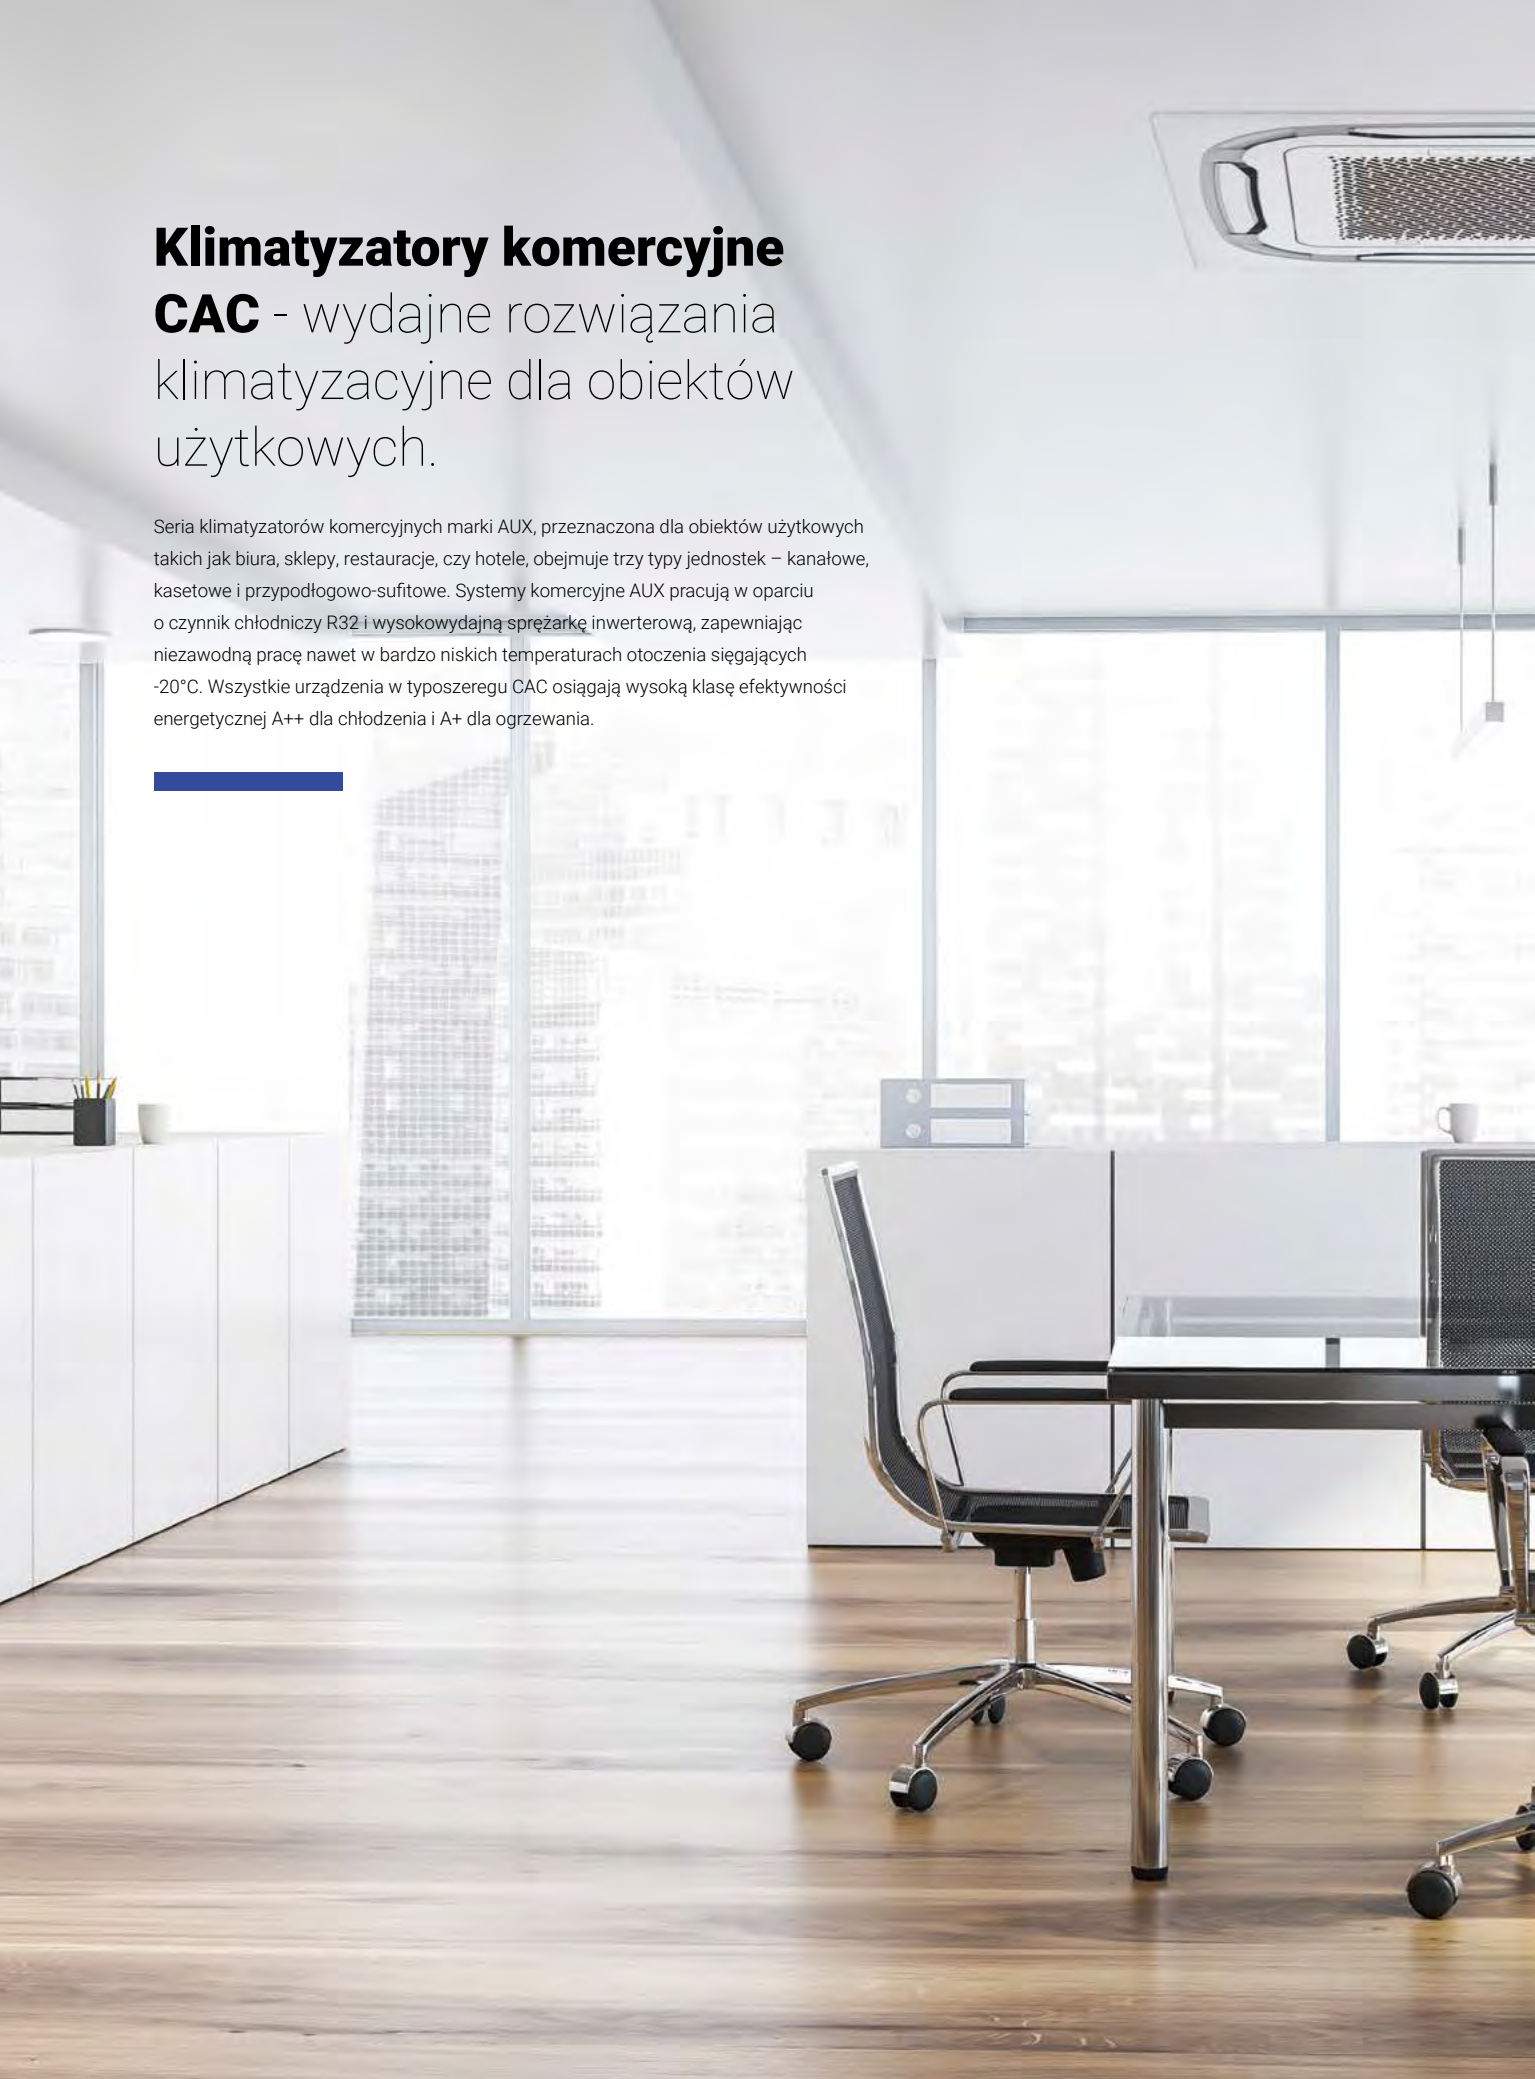

Klimatyzatory komercyjne CAC - wydajne rozwiązania klimatyzacyjne dla obiektów użytkowych.

Seria klimatyzatorów komercyjnych marki AUX, przeznaczona dla obiektów użytkowych takich jak biura, sklepy, restauracje, czy hotele, obejmuje trzy typy jednostek – kanałowe, kasetowe i przypodłogowo-sufitowe. Systemy komercyjne AUX pracują w oparciu o czynnik chłodniczy R32 i wysokowydajną sprężarkę inwerterową, zapewniając niezawodną pracę nawet w bardzo niskich temperaturach otoczenia sięgających -20°C. Wszystkie urządzenia w typoszeregu CAC osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A++ dla chłodzenia i A+ dla ogrzewania.

	Klimatyzatory kasetonowe seria CAC	Klimatyzatory kanałowe seria CAD	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe seria CAF	Jednostki zewnętrzne CAC seria CAO
				
Wydajność chłodnicza [Btu/h]				
12 kBtu/h	AUX-C-12CAC	-	-	AUX-C-12CAO
18 kBtu/h	AUX-C-18CAC	AUX-C-18CAD	AUX-C-18CAF	AUX-C-18CAO
24 kBtu/h	AUX-C-24CAC	AUX-C-24CAD	AUX-C-24CAF	AUX-C-24CAO
30 kBtu/h	-	AUX-C-30CAD	-	AUX-C-30CAO
36 kBtu/h	AUX-C-36CAC	AUX-C-36CAD	AUX-C-36CAF	AUX-C-36CAO
42 kBtu/h	AUX-C-42CAC	AUX-C-42CAD	AUX-C-42CAF	AUX-C-42CAO
48 kBtu/h	AUX-C-48CAC	AUX-C-48CAD	AUX-C-48CAF	AUX-C-48CAO
60 kBtu/h	AUX-C-60CAC	AUX-C-60CAD	AUX-C-60CAF	AUX-C-60CAO

	Klimatyzatory kasetonowe seria CAC	Klimatyzatory kanałowe seria CAD	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe seria CAF
			
Tryb chłodzenia	●	●	●
Tryb ogrzewania	●	●	●
Tryb wentylatora	●	●	●
Tryb osuszania	●	●	●
Tryb pracy automatycznej	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●
Inteligentne odszranianie	●	●	●
Szybkie chłodzenie/ogrzewanie	●	●	●
Chłodzenie w niskich temperaturach	●	●	●
Funkcja samooczyszczania	●		●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●
Tryb TURBO	●	●	●
Tryb pracy nocnej	●	●	●
Programator czasowy	●	●	●
Cyfrowy wyświetlacz	●		●
Wytrzymały filtr powietrza		●	●
Zmnywalny filtr powietrza	●		
Funkcja nawiewu 3D - poziomy i pionowy ruch żaluzji			●
Wbudowana pompka skroplin	●	●	
Sterownik bezprzewodowy	●		●
Sterownik przewodowy		●	

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Klimatyzatory kasetonowe


Seria CAC
AUX-09/12/18/24HE



		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,2 / 4,1	6,3 / 4,0	6,5 / 4,2	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-12CAC/I	AUX-C-18CAC/I	AUX-C-24CAC/I	AUX-C-36CAC/I
Model panelu dekoracyjnego	-	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-02	AUX-P-02
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	45/44/36	45/44/36	47/43/38	51/48/45
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	835 x 835 x 250	835 x 835 x 290
Wymiary panelu (szer. x gł. x wys.)	[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
Waga panelu (netto)	[kg]	2,2	2,2	5,3	5,3
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-12CAO	AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	54	55	58	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	4 990,00*	5 490,00*	6 990,00**	10 990,00**

		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Model		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAC/I	AUX-C-48CAC/I	AUX-C-60CAC/I
Model panelu dekoracyjnego	-	AUX-P-02	AUX-P-02	AUX-P-02
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	51/48/45	52/50/48	52/50/48
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290
Wymiary panelu (szer. x gł. x wys.)	[mm]	950 x 950 x 55	950x950 x 55	950x950 x 55
Waga panelu (netto)	[kg]	5,3	5,3	5,3
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57,0	60,0	60,0
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	970 x 395x805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	11 990,00**	13 690,00**	14 490,00**

* cena zawiera panel maskujący AUX-P01
** cena zawiera panel maskujący AUX-P02
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

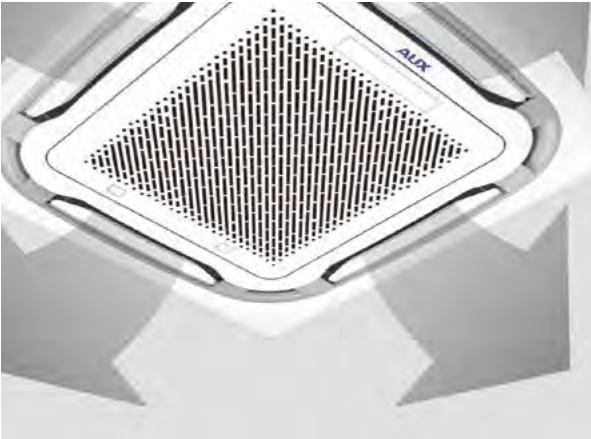

4-stronny nawiew - efektywna dystrybucja powietrza.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Funkcja 4-stronnego nawiewu pozwala nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury i gwarantując efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

Klimatyzatory kanałowe


Seria CAC
AUX-09/12/18/24HE



		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Model		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,1	6,1 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-18CAD/I	AUX-C-24CAD/I	AUX-C-30CAD/I	AUX-C-36CAD/I
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	43/41/40	44/41/39	46/44/41	44/41/39
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	31,0	32,0	32,0	42,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	AUX-C-36CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	55	58	57	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	37	51	65	72
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	5 890,00	6 990,00	8 090,00	11 590,00

		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Model		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAD/I	AUX-C-48CAD/I	AUX-C-60CAD/I
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	44/41/39	52/49/47	52/49/47
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	42,0	42,0	42,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57,0	60,0	60,0
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	72,0	92,0	92,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	12 790,00	13 990,00	14 990,00

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

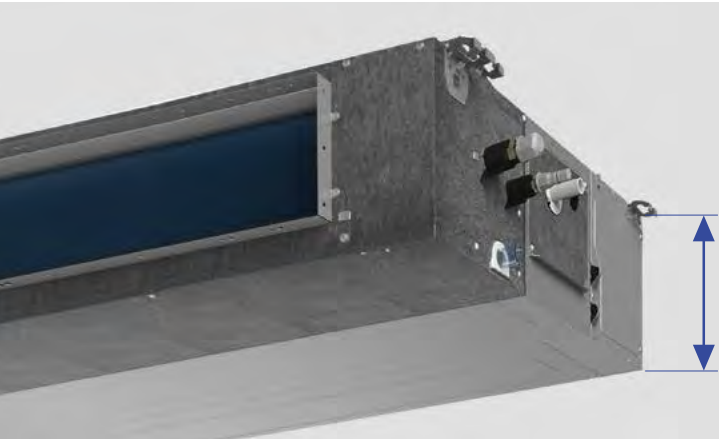

Kompaktowe wymiary - tylko 245 mm wysokości.

Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji jednostki kanałowe AUX doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną. Mała wysokość obudowy - jedynie 245 mm - daje możliwość montażu jednostki nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych.

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe

Seria CAF
AUX-09/12/18/24HE



Model		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,1	6,3 / 4,1	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-18CAF/I	AUX-C-24CAF/I	AUX-C-36CAF/I
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	45/40/34	47/43/38	53/50/47
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	929 x 660 x 205	1280 x 660 x 205	1631 x 660 x 205
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	32,0	44,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	55	58	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	37,0	51,0	72,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	5 690,00	6 990,00	10 990,00

Model		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAF/I	AUX-C-48CAF/I	AUX-C-60CAF/I
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	53/50/47	53/51/49	53/51/49
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	1631 x 660 x 205	1631 x 660 x 205	1631 x 660 x 205
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	44,0	44,0	44,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57	60	60
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	72,0	92,0	92,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	11 790,00	13 590,00	14 290,00

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Najwyższy poziom komfortu - funkcja nawiewu 3D.

Jednostka przypodłogowo-sufitowa została wyposażona w ruchome poziome i pionowe żaluzje, które pozwalają na precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza. Kombinacja automatycznego ruchu żaluzji w płaszczyźnie poziomej i pionowej zapewnia optymalną dystrybucję powietrza i równomierny rozkład temperatury, nawet w dużych pomieszczeniach.

Komfortowy klimat
w każdym zakątku
pomieszczenia dzięki
funkcji nawiewu 3D.

Wydajne, uniwersalne jednostki, które dzięki kompaktowym wymiarom i elastycznym możliwościom instalacji doskonale sprawdzą się nie tylko w przestrzeniach komercyjnych - sklepach, restauracjach, biurach - ale także w obiektach mieszkalnych. Funkcja nawiewu powietrza 3D w połączeniu z innowacyjnym wentylatorem zapewnią wysoki poziom komfortu w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.



Systemy sterowania - sterowniki przewodowe i bezprzewodowe.

		● - w standardzie ○ - opcjonalnie					
		Sterownik bezprzewodowy Typ K	Sterownik bezprzewodowy Typ L	Sterownik bezprzewodowy Typ T	Sterownik bezprzewodowy Typ H	Sterownik przewodowy XK-05	Sterownik przewodowy XK-04
Klimatyzatory pokojowe RAC	Freedom	●					
	J-Smart			●			
	J-Smart ART			●			
	Halo			●			
	Halo Deluxe			●			
	Klimatyzatory przenośne MI				●		
Klimatyzatory komercyjne CAC	Kasetonowe		●				○
	Kanałowe	○	○			●	
	Przypodłogowo-sufitowe		●				○
Systemy multi split	Jednostki ścienne Freedom	●					
	Jednostki ścienne J-Smart			●			
	Jednostki ścienne J-Smart ART			●			
	Jednostki kasetonowe		●				○
	Jednostki kanałowe	○	○			●	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		●				○
Cena za sztukę PLN netto		220,00	220,00	220,00	220,00	440,00	440,00

Uwaga: rysunki przedstawiają ogólny wygląd sterowników bezprzewodowych/przewodowych, mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

Akcesoria - specjalne ceny dla Instalatorów



MIEDŹ CHŁODNICZA W IZOLACJI, POJEDYNCZA

Certyfikowana bezszwowa miedziana rura chłodnicza zgodna z normą EN 12735-1, preizolowana jest oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej.

- Preizolowana oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej.
- Oslona izolacji z białej folii odpornej na promieniowanie UV, zabezpiecza przed uszkodzeniami i zapewnia estetyczną integrację z fasadą budynku.
- Szybka i łatwa instalacja.
- Zabezpiecza przed kondensacją.
- Przystosowany do gazów chłodniczych R-410A i R407C.
- Znakowana co jeden metr.
- **Kraj pochodzenia: Włochy**

Długość zwoju: 25 mb, miedź chłodnicza w izolacji

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	25 mb	125.00,-
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	25 mb	185.00,-
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	25 mb	245.00,-
Rura miedziana 5/8"	15,87 mm	1,0 mm	25 mb	405.00,-
Rura miedziana 3/4"	19,06 mm	1,0 mm	25 mb	625.00,-

Długość zwoju: 50 mb, miedź chłodnicza w izolacji

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	50 mb	250.00,-
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	50 mb	370.00,-
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	50 mb	490.00,-

Oporność na dyfuzję pary wodnej jednostki $\mu=6100$
Przewodność cieplna 400C: $\leq 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$
Gęstość materiału izolacyjnego: $33,3 \text{ kg/m}^3$
Klasa odporności ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej normą D.M. 03/09/2001
Nie zawiera chlorofluorowęglodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglodorów (HCFC).

*Z uwagi na częste zmiany cen miedzi na rynkach światowych, przed zakupem prosimy o weryfikację cen w Dziale Handlowym WIENKRA.



WSPORNIKI ŚCIENNE
SKŁADANE BEZ POPRZECZKI
WS-42, WS-47, WS-55, WS-62, WS-62S

Model	Obciążenie [kg]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Cena za sztukę [PLN netto]
WS-42	120 kg	440 mm	420 mm	25.00,-
WS-47	150 kg	440 mm	470 mm	30.00,-
WS-55	200 kg	440 mm	550 mm	35.00,-

W zestawie komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących.



WSPORNIKI ŚCIENNE
SKŁADANE Z POPRZECZKĄ
MS 230, MS 253, MS 257

Model	Obciążenie [kg]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Cena za sztukę [PLN netto]
MS 230	100 kg	800 mm	420 / 375 mm	35.00,-
MS 253	140 kg	800 mm	465 / 375 mm	45.00,-
MS 257	140 kg	800 mm	550 / 375 mm	50.00,-

W zestawie akcesoria mocujące (komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących) oraz poziomicą ułatwiającą prawidłowy montaż.



WSPORNIKI ŚCIENNE
SPAWANE LAKIEROWANE
L50/30, L60/30, L60/50, L70/50, L80/50

Model	Obciążenie [kg]	Wymiary [mm]	Profil	Cena za sztukę [PLN netto]
L60/30		600 x 600 mm	30/30	90.00,-
L60/50		600 x 600 mm	50/30	95.00,-
L70/50		700 x 700 mm	50/30	105.00,-
L80/50		800 x 800 mm	50/30	115.00,-

Bez akcesoriów montażowych w zestawie.



WSPORNIKI ŚCIENNE
SPAWANE OCYNKOWANE
O50/30, O60/30, O60/50, O70/50, O80/50

Model	Obciążenie [kg]	Wymiary [mm]	Profil	Cena za sztukę [PLN netto]
O60/30		600 x 600 mm	30/30	100.00,-
O60/50		600 x 600 mm	50/30	110.00,-
O70/50		700 x 700 mm	50/30	120.00,-
O80/50		800 x 800 mm	50/30	130.00,-

Bez akcesoriów montażowych w zestawie.



PODSTAWY GUMOWE CIĘŻKIE
CE.BP350, CE.BP450

- Wysokość podstawy: 95 mm; szerokość podstawy: 130 mm
- Wymiar szyny montażowej: 20 x 15 mm
- W komplecie 2 sztuki.
- W zestawie komplet śrub (M10) i nakrętek.

Model: RB25-0 Długość: 250 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 35.00,-	Model: RB60-0 Długość: 600 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 70.00,-
Model: RB40-0 Długość: 400 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 55.00,-	Model: RB100-0 Długość: 1000 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 95.00,-



PODSTAWY MOUNTBLOCK
TYP MINI 80x80

EX.137, EX.B137, EX.A137

- Temperatura robocza od +60°C do -20°C.
- Łatwy i szybki montaż.
- Regulowane mocowanie dzięki specjalnej szynie montażowej.
- Śruby mocujące w komplecie.
- Kolory standardowe: biały (czarny na zapytanie).
- Specjalne podkładki antypoślizgowe, dodatkowo redukujące wibracje.
- Pakowane parami.

Maksymalne obciążenie na jeden element*:

150 kg

Mountblock mini, kod: EX.137 Długość: 350 mm; 2 sztuki w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]: 20.00,-
Mountblock mini, kod: EX.B137 Długość: 450 mm; 2 sztuki w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]: 25.00,-
Mountblock mini, kod: EX.A137 Długość: 1000 mm; 2 sztuki w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]: 45.00,-

*Maksymalne obciążenie nie uwzględniające współczynnika bezpieczeństwa.

AKCESORIA DO PODSTAW MOUNTBLOCK
INJ.W181, INJ.181, INJ.437, A.12

Zaślepka w kolorze białym, kod: INJ.W181 Przeznaczenie: MOUNTBLOCK 100x100 (typ lekki i ciężki), 4 sztuki w opakowaniu	Cena za sztukę [PLN netto]: 5.00,-
--	--



MINI FLOWATCH 2
MINI POMPKA SKROPLIN

Niezawodna, wydajna, kompaktowa i cicha pompa do skroplin mini Flowatch 2 przeznaczona jest do klimatyzatorów o mocy do 10,0 kW.

- Moc elektryczna: 19 W
- Napięcie elektryczne: 220-240 V, 50/60 Hz
- Alarm: NO/NC 5 A
- Bezpiecznik termiczny: 70°C
- Współczynnik wykorzystania: 100%
- Poziom hałasu: <21 dB (z odległości 1 m)
- Wymiary bloku pompy 85x28x48 mm; bloku detekcji: 78x38x37 mm.
- W zestawie: pompka skroplin, pływak, akcesoria, instrukcja montażu.
- Gwarancja: 12 miesięcy.

Maks. natężenie przepływu: **15,0 l/h**
Maks. wysokość zasysania: **2,0 m**
Maks. wysokość przetłaczania: **10,0 m**

Cena za sztukę [PLN netto]:
185.00,-



MINI ORANGE
POMPKA SKROPLIN MINI

Światowy hit sprzedaży wśród minipomp: niezrównana niezawodność i wydajność.

- | | |
|---|--|
| Główne zalety: | Przeznaczenie: |
| ■ W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik. | ■ Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h. |
| ■ „Plug&Play”. | ■ Klimatyzatory ścienne typu split, kanałowe, stojące i podwieszane. |
| ■ System antysyfonowy. | ■ Idealne rozwiązanie dla małych urządzeń komercyjnych i domowych. |

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
265.00,-



MINI AQUA
POMPKA SKROPLIN MINI

To najsmuklejsza na świecie pompka do skroplin. Zmieści się tam, gdzie na urządzenia innych producentów już nie starcza miejsca.

- | | |
|---|---|
| Główne zalety: | Przeznaczenie: |
| ■ Ultracienka. | ■ Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h. |
| ■ Wysoka wydajność. | ■ Klimatyzatory ścienne typu split, urządzenia kanałowe, stojące i podwieszane. |
| ■ Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu. | ■ Idealne rozwiązanie do bezpośredniej instalacji wewnątrz urządzenia. |
| ■ System antysyfonowy. | |

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
265.00,-



MINI ORANGE SILENT+
POMPKA SKROPLIN MINI

Najchętniej kupowana na świecie pompka z rodziny Mini jest teraz najcichsza w swojej kategorii! Wyposażona w tłumik akustyczny, antywibracyjne przewody i uchwyt, Silent+ Mini Orange jest cicha jak szept.

Główne zalety:
■ Najcichsza w swojej klasie.
■ W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik.
■ Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu.

Przeznaczenie:
■ Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
■ Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, ściennie typu split.

■ Maksymalny przepływ: 12 l/godz. ■ Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.) ■ Maksymalna wysokość ssania: 2 m ■ Głośność pracy: 19 dB(A) w odległości 1 m	Cena za sztukę [PLN netto]: 295.00,-
--	--



MINI LIME SILENT+
POMPKA SKROPLIN MINI

Projektując pompę Silent+ Mini Lime, podeszliśmy do kwestii wyciszenia w sposób ogólnosystemowy, wyposażając ją w kilka różnych udoskonaleń, dzięki którym udało nam się stworzyć system prawdziwie cichy. Doskonałe rozwiązanie dla biur i sal konferencyjnych.

Główne zalety:
■ Tłumik akustyczny.
■ Umieszczana w kolanie kanału, instalacja lewo- lub prawostronna.
■ Różne systemy kanałów.

Przeznaczenie:
■ Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
■ Klimatyzatory ściennie typu split.
■ Idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych w pomieszczeniach, w których ważna jest cisza.

■ Maksymalny przepływ: 12 l/godz. ■ Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.) ■ Maksymalna wysokość ssania: n/d ■ Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m	Cena za sztukę [PLN netto]: 385.00,-
--	--



MINI AQUA SILENT+
POMPKA SKROPLIN MINI

Silent+ Mini Aqua to efekt zastosowania rozwiązań technicznych Silent+ w najsmuklejszej pompce Mini na rynku i nasz kolejny krok ku innowacyjności.

Główne zalety:
■ Najcichsza w swojej kategorii, tłumik akustyczny.
■ Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu.
■ System antysyfonowy.

Przeznaczenie:
■ Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
■ Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, ściennie mini split.
■ Małe i ciche - potrafi zaskoczyć miejscem instalacji i bezgłośnością!

■ Maksymalny przepływ: 12 l/godz. ■ Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.) ■ Maksymalna wysokość ssania: 2 m ■ Głośność pracy: 19 dB(A) w odległości 1 m	Cena za sztukę [PLN netto]: 300.00,-
--	--



RURA ODPROWADZANIA
SKROPLIN PCV
DPS.16 / DPS.18 / DPS.20

- Szybki i łatwy montaż bez konieczności używania kształtek.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Spiralne karbowanie zapobiega zagięciu przekroju.
- Długość: 30 metrów.

Kod: DPS.16 Średnica: 16 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 45.00,-
Kod: DPS.18 Średnica: 18 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 50.00,-
Kod: DPS.20 Średnica: 20 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 60.00,-



PRZEZROCZYSTA RURA
DO POMPEK SKROPLIN
A.DPT.95

- Rura kondensatu do pomppek skroplin, wewnątrz gładka.
- Średnica wewnętrzna: Ø6 mm.
- Średnica zewnętrzna: Ø9 mm.
- Wąż dostępny w rolkach po 50 mb.

Cena za sztukę [PLN netto]: 55.00,-



POŁĄCZENIA ODPLYWU SKROPLIN
0021GY / 0023GL / A.CCY / CCSY

Kod: 0021GY Złączka typu Y, średnica Ø6-18 mm, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: 5.00,-
Kod: 0023GL Redukcja, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: 5.00,-
Kod: A.CCY - złączka typu Y dla A.DP.96 Średnica zewn. Ø16-18-20 mm, średnica wewn. Ø16, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: 2.50,-
Kod: CCSY - złączka typu Y dla A.DPS.16,20 Średnica zewn. Ø16-18-20 mm, średnica wewn. Ø16, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: 2.50,-



KORYTKA INSTALACYJNE
ADF6/0612BC, ADF8/0812BC, ADF12/1212BC

- Materiał: twarde PVC
- Odporność ogniowa M1.
- Podwyższona odporność na uderzenia, UV stabilne.
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Zwiększona odporność na wysokie (+60°C) i niskie (-20°C) temperatury.
- Zabezpieczone folią ochronną.
- Szyna montażowa.

Kod	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Ilość w opakowaniu	Cena za 2 mb [PLN netto]
ADF6/0612BC	40	60	2000	24 mb	13.00,-
ADF8/0812BC	60	80	2000	16 mb	19.00,-
ADF12/1212BC	75	110	2000	8 mb	25.00,-

Kształtki do korytek instalacyjnych:

Kod	Typ kształtki	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość w opakowaniu	Cena za sztukę [PLN netto]
CLFE60/0607CP	Kolano 90°	40	60	10 sztuk	4.00,-
CLFE80/0807CP	Kolano 90°	60	80	8 sztuk	6.00,-
CLFE110/1207CP	Kolano 90°	75	110	6 sztuk	8.00,-
CLIC60/0605AI	Narożnik wewnętrzny 90°	40	60	8 sztuk	4.00,-
CLIC80/0805AI	Narożnik wewnętrzny 90°	60	80	6 sztuk	4.50,-
CLIC110/1205AI	Narożnik wewnętrzny 90°	75	110	4 sztuki	5.50,-
CLCO60/0606AE	Narożnik zewnętrzny 90°	40	60	12 sztuk	4.00,-
CLCO80/0806AE	Narożnik zewnętrzny 90°	60	80	9 sztuk	4.50,-
CLCO110/1206AE	Narożnik zewnętrzny 90°	75	110	6 sztuk	5.50,-
CLT 80	Trójnik	60	80	1 sztuka	15.00,-
CLT 110	Trójnik	75	110	1 sztuka	20.00,-
CLC60/0604GC	Łącznik korytka	40	60	8 sztuk	3.50,-
CLC80/0804GC	Łącznik korytka	60	80	6 sztuk	4.50,-
CLC110/1204GC	Łącznik korytka	75	110	4 sztuki	5.50,-
CLFR60	Rozeta ścienna	40	60	10 sztuk	4.50,-
CLFR80	Rozeta ścienna	60	80	8 sztuk	5.50,-
CLFR110	Rozeta ścienna	75	110	8 sztuk	7.50,-
CLWC60/0609CM	Maskownica ścienna	40	60	9 sztuk	5.50,-
CLWC80/0809CM	Maskownica ścienna	60	80	6 sztuk	7.00,-
CLWC110/1209CM	Maskownica ścienna	75	110	4 sztuki	8.50,-
CLEC60/0608TT	Zakończenie	40	60	12 sztuk	4.00,-
CLEC80/0808TT	Zakończenie	60	80	9 sztuk	4.50,-
CLEC110	Zakończenie	75	110	6 sztuk	5.50,-
0611GF	Łącznik elastyczny	45	60	6 sztuk	19.00,-
0811GF	Łącznik elastyczny	60	80	4 sztuki	29.00,-
CLRJ 80-60	Redukcja	z wymiaru 80	na wymiar 60	12 sztuk	3.50,-
CLRJ 110-80	Redukcja	z wymiaru 110	na wymiar 80	8 sztuk	4.50,-
T.CLIP	Klips montażowy	-	-	50 sztuk	15.00,-



ZEP VENTURE A/C™ PIANKA W AEROZOLU 800 ML

Pianka w areozolu do czyszczenia klimatyzacji. Mieszanka środków czyszczących, dezynfekujących i odświeżających, jak również rozpuszczalników i detergentów pozwala na ekspresowy proces czyszczenia. Jest to również środek bakteriobójczy o doskonałych właściwościach sanitaryzujących i dezynfekujących.

- Silne i długotrwałe działanie.
- Szybko przebija się przez zalegione, mocno zabrudzone i zalepione kamieniem warstwy.
- Nie uszkadza większości powierzchni.
- Zabija między innymi: *Taphylococcus* (Staph), *Salmonella*, *Chloeraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa* i *Herpes Simplex Type2*.
- Wysoce efektywny w walce z *Legionella Pneumophila*.
- Neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
- Pozostawia miły, czysty i świeży zapach.
- Nie potrzebuje żadnych mechanicznych czynności szorowania czy wycierania.
- Po wykonanej pracy pianka jest automatycznie skraplana.
- Poręczna forma aereozolowa.

Cena za sztukę [PLN netto]:
55.00,-



FOAMING COIL CLEANER A/C™ PIANKA W AEROZOLU 800 ML

Pianka w areozolu do czyszczenia elementów klimatyzacji (na dachach).

- Dzięki pianowej postaci zapewnia doskonałe pokrycie i długi czas działania.
- Szybko penetruje zanieczyszczenia w spiralach i usuwa zabrudzenia.
- Nie potrzebuje żadnych mechanicznych czynności szorowania czy wycierania.
- Po wykonanej pracy pianka jest automatycznie skraplana.
- Efektywnie usuwa niebezpieczne bakterie występujące w układach klimatyzacyjnych (*Legionella Pneumophila*).
- W 100% bezpieczny dla wszystkich rodzajów stali.

Cena za sztukę [PLN netto]:
35.00,-

Wsparcie
na każdym etapie
inwestycji

WIENKRA



PROJEKTOWANIE
I DORADZTWO TECHNICZNE



DOSTAWY
URZĄDZEŃ



URUCHOMIENIE
I ROZRUCH URZĄDZEŃ



SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

Jesteśmy do Twojej dyspozycji każdego dnia

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



www.wienkra.pl

Poznaj nowy wymiar jakości w klimatyzacji



www.auxcool.pl

Wyłączny Dystrybutor marki AUX w Polsce:

WIENKRA Sp. z o.o.

Biura handlowe:

Kraków:

- 📍 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
- 📍 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków
- ✉️ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉️ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉️ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl