

ZYMETRIC

2021

CENNIK URZĄDZEŃ

NOWE
CENY

7 LAT
GWARANCJI

Midea

Midea

zymetric.pl

KLIMATYZACJA

Midea

NOWA STREFA PARTNERA

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU!

- pełna **dokumentacja** techniczna
- zgłaszaj i śledź **statusy zgłoszeń** gwarancyjnych,
- **usługi** serwisowe,
- **części** zamienne,
- **kody** błędów,
- zapisy na **szkolenia** i aktualne **certyfikaty**

→ **ZALOGUJ SIĘ**



WŁASNY DZIAŁ WSPARCIA PROJEKTOWEGO

Zapraszamy do współpracy **Projektantów**,
Generalnych **Wykonawców**, **Inwestorów**.

PRZETESTUJ NASZE MOŻLIWOŚCI



nami warto!

PROGRAMY DOBOROWE



PLIKI CAD



DOKŁADNA SPECYFIKACJA



SPIS TREŚCI

Midea .HOME	4
Midea .BUSINESS	6
Midea .MULTI	8
Midea .TECH	12
Midea .AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH	14
Midea .THERMAL	16
Urządzenia NOXA	18
AKCESORIA	20

Cennik 6.04.2021 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 6.04.2021 r. w wysokości 23%).

ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen.

Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).



HOME

KLIMATYZATOR

BREEZELESS+

KLASA .PREMIUM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KFA-09N8-A1	2.6 / 2.9	1 170
KFA-12N8-A1	3.5 / 3.8	1 240

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -25°C do +50°C, grzanie: od -25°C do +30°C.



R32
eko

SEER
A+++

SCOP
A++

-25°C

NOWOŚĆ

KLIMATYZATOR

XTREME SAVE WARMER

KLASA .PREMIUM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KAG-W09NXD1-B1	2.6 / 2.9	940
KAG-W12NXD1-B1	3.5 / 3.8	1 000
KAG-W18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 350
KAG-W24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1 760

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -25°C do +50°C, grzanie: od -30°C do +30°C.



R32
eko

SEER
A+++

SCOP
A+

-30°C

KLIMATYZATOR

MISSION XTREME

KLASA .PREMIUM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMB-E09N8-A1	2.5 / 2.9	805
KMB-E12N8-A1	3.4 / 3.8	905
KMB-E18N8-A1	5.4 / 5.4	1 250
KMB-E24N8-A1	7.0 / 7.7	1 650

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -25°C do +50°C, grzanie: od -30°C do +30°C.

! Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A++

-30°C

NOWOŚĆ

KLIMATYZATOR

XTREME SAVE

KLASA .CLASSIC

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KAG-09NXD1-B1	2.6 / 2.9	920
KAG-12NXD1-B1	3.5 / 3.8	970
KAG-18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 290
KAG-24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1 660

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15°C do +50°C, grzanie: od -15°C do +30°C



KLIMATYZATOR

MISSION SMART

KLASA .CLASSIC

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMB-S09N8-A1	2.5 / 2.9	785
KMB-S12N8-A1	3.4 / 3.8	835
KMB-S18N8-A1	5.4 / 5.4	1 195
KMB-S24N8-A1	7.0 / 7.7	1 550

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
zakres pracy: chłodzenie: od -25°C do +50°C, grzanie: od -25°C do +30°C.

! Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.



KLIMATYZATOR

BLANC

KLASA .ECONOMY

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMA-B09N8-B1	2.6 / 2.9	680
KMA-B12N8-B1	3.5 / 3.8	720
KMA-B18N8-A1	5.2 / 5.6	1 100
KMA-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1 510

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15°C do +50°C, grzanie: od -15°C do +24°C.

! Urządzenia serii BLANC dostępne są tylko w pakietach.
Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.



.BUSINESS

KLIMATYZATORY

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMUE-18N8-B1	5.3 / 5.6	1 920
KMUE-24N8-A1	6.9 / 7.6	2 590
KMUE-36N8-A1	10.4 / 11.1	3 880
KMUE-36N8-A3	10.5 / 11.1	3 880
KMUE-42N8-B3	12.1 / 13.5	4 040
KMUE-48N8-A3	14.2 / 16.1	4 520
KMUE-55N8-A3	15.9 / 18.2	4 670

Jedn. zewn. zasilanie: 5.3-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.9 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -15 do +30°C.



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-15°C

KLIMATYZATORY

KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMTI-12N8-B1	3.5 / 4.1	1 560
KMTI-18N8-B1	5.3 / 5.9	2 030
KMTI-24N8-A1	7.0 / 7.6	2 730
KMTI-36N8-A1	10.4 / 11.1	3 940
KMTI-36N8-A3	10.4 / 11.2	3 940
KMTI-42N8-B3	12.1 / 13.4	4 040
KMTI-48N8-A3	14.0 / 16.0	4 640
KMTI-55N8-A3	15.4 / 17.7	4 760

Jedn. zewn. zasilanie: 3.5-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.4-15.4 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -15 do +30°C.



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-15°C

FILTR



KLIMATYZATORY

KASETONOWE COMPACT

KOMPLET		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMCA-12N8-B1	○	3.5 / 4.4	1 560
KMCA-18N8-B1	○	5.3 / 5.4	2 070
KMCA-12N8-B1B	●	3.5 / 4.4	1 870
KMCA-18N8-B1B	●	5.3 / 5.4	2 390

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15°C do +50°C, grzanie: od -15°C do +30°C



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A++

-15°C

KOLOR PANELU



KLIMATYZATORY

KASETONOWE SLIM

KOMPLET		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMCD-24N8-B1	○	7.0 / 7.4	2 690
KMCD-36N8-B1	○	10.3 / 10.9	3 880
KMCD-36N8-B3	○	10.5 / 11.1	3 880
KMCD-42N8-B3	○	12.3 / 13.5	4 090
KMCD-48N8-B3	○	13.6 / 15.9	4 550
KMCD-55N8-B3	○	15.7 / 18.2	4 710
KMCD-24N8-B1B	●	7.0 / 7.4	3 000
KMCD-36N8-B1B	●	10.3 / 10.9	4 190
KMCD-36N8-B3B	●	10.5 / 11.1	4 190
KMCD-42N8-B3B	●	12.3 / 13.5	4 400
KMCD-48N8-B3B	●	13.6 / 15.9	4 860
KMCD-55N8-B3B	●	15.7 / 18.2	5 020

Jedn. zewn. zasilanie: 7.0-10.3 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.7 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -15 do +30°C.



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-15°C

KOLOR PANELU



.MULTI

KLIMATYZATOR

MULTI COMFORT

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
M2OD-18HFN8-Q	5.3 / 5.6	1 350
M3OF-27HFN8-Q	7.9 / 7.9	1 710
M4OE-28HFN8-Q	8.2 / 8.8	2 010
M4O-36FN8-Q	10.6 / 11.1	2 440
M5O-42FN8-Q	12.3 / 12.3	2 750

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -15 do +24°C.



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-15°C



Moduł hydrauliczny
FLEXFIT HYDROBOX
możliwy do podłączenia
TYLKO z agregatem
M4O-36FN8-Q

NOWOŚĆ

FLEXFIT HYDROBOX

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
SFENR-120/BP3DN8X-A	- / 8.0	3 370

MULTI COMFORT JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
SERIA BREEZELESS+		
MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW	2.6 / 2.9	470
MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	3.5 / 3.8	520



SERIA XTREME SAVE NOWOŚĆ		
AG-09NXD1-I	2.6 / 2.9	360
AG-12NXD1-I	3.5 / 3.8	390
AG-18NXD0-I	5.3 / 5.6	420
AG-24NXD0-I	7.0 / 7.3	460



KASETONOWE 4-STRONNE		
KMCA-12N8-B1M	3.5 / 4.4	520
KMCA-18N8-B1M ○	5.3 / 5.4	720
KMCA-12N8-B1MB ●	3.5 / 4.4	830
KMCA-18N8-B1MB ●	5.3 / 5.4	1 030



KANAŁOWE		
MTIU-12FNXD0	3.5 / 4.1	520
MTIU-18FNXD0	5.3 / 5.9	720



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MUEU-18FNXD0	5.3 / 5.6	720



KLIMATYZATOR

MULTI+

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MULTI+ P80_1F	8.0 / 9.0	1 820
MULTI+ P105_1F	10.5 / 11.5	2 440
MULTI+ P120_1F	12.3 / 13.2	3 270
MULTI+ P120_3F	12.3 / 13.2	3 520
MULTI+ P140_1F	14.0 / 15.4	3 890
MULTI+ P140_3F	14.0 / 15.4	3 990
MULTI+ P160_1F	15.5 / 17.0	4 250
MULTI+ P160_3F	15.5 / 17.0	4 400
MULTI+ P180_3F	17.5 / 19.0	4 770
MULTI+ P200_3F	20.0 / 22.0	5 390
MULTI+ P224_3F	22.4 / 24.5	5 900
MULTI+ P260_3F	26.0 / 28.5	6 530

Jedn. zewn. 1F zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy dla P80-180: chłodzenie: od -15 do +48°C, grzanie: od -15 do +27°C.
Zakres pracy dla P200-260: chłodzenie: od -15 do +46°C, grzanie: od -15 do +24°C.

CZYNNIK
R410ASEER
A++SCOP
A+**-15°C**

NOWOŚĆ

KLIMATYZATOR

MULTI MAX

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MULTI MAX P280_3F	28.0 / 28.0	NA ZAPYTANIE
MULTI MAX P335_3F	33.5 / 33.5	NA ZAPYTANIE
MULTI MAX P400_3F	40.0 / 40.0	NA ZAPYTANIE
MULTI MAX P450_3F	45.0 / 45.0	NA ZAPYTANIE
MULTI MAX P500_3F	50.4 / 55.0	NA ZAPYTANIE

Jedn. zewn. zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy dla P280-335: chłodzenie: od -5 do +48°C, grzanie: od -20 do +24°C.
Zakres pracy dla P400-500: chłodzenie: od -5 do +48°C, grzanie: od -15 do +24°C.

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
FQT4-01	rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jedn. wewn.	290
FQZHN-01D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. < 16kW	70
FQZHN-02D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. 16-33kW	90
FQZHN-03D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. > 33kW	140

CZYNNIK
R410A**-20°C**

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE SERII MULTI+ / MULTI MAX

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
ŚCIENNE		
MG-17M2	1.7 / 2.2	480
MG-22M2	2.2 / 2.4	490
MG-28M2	2.8 / 3.2	520
MG-36M2	3.6 / 4.0	580
MG-45M2	4.5 / 5.0	670
MG-56M2	5.6 / 6.3	680
MG-71M2	7.1 / 8.0	730
MG-80M2	8.0 / 9.0	790
MG-90M2	9.0 / 10.0	800
KASETONOWE 4-STRONNE		
MQ4-17M2	1.7 / 2.2	930
MQ4-22M2	2.2 / 2.4	940
MQ4-28M2	2.8 / 3.2	990
MQ4-36M2	3.6 / 4.0	1 040
MQ4-45M2	4.5 / 5.0	1 090
MQ4-52M2	5.2 / 5.6	1 120
MQ4-56M2	5.6 / 6.3	1 140
MQ4-71M2	7.1 / 8.0	1 200
KASETONOWE 2-STRONNE		
MQ2-22M2	2.2 / 2.6	1 250
MQ2-28M2	2.8 / 3.2	1 300
MQ2-36M2	3.6 / 4.0	1 350
MQ2-45M2	4.5 / 5.0	1 400
MQ2-56M2	5.6 / 6.3	1 450
KASETONOWE 1-STRONNE		
MQ1-18M2	1.8 / 2.2	860
MQ1-22M2	2.2 / 2.6	970
MQ1-28M2	2.8 / 3.2	1 140
MQ1-36M2	3.6 / 4.0	1 250
KANAŁOWE		
MT2-17M2	1.7 / 2.2	730
MT2-22M2	2.2 / 2.6	740
MT2-28M2	2.8 / 3.2	750
MT2-36M2	3.6 / 4.0	770
MT2-45M2	4.5 / 5.0	880
MT2-56M2	5.6 / 6.3	910
MT2-71M2	7.1 / 8.0	990
PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MDL-36M2	3.6 / 4.0	920
MDL-45M2	4.5 / 5.0	1 010
MDL-56M2	5.6 / 6.3	1 020
MDL-71M2	7.1 / 8.0	1 070
KONSOLE		
MZ-22M2	2.2 / 2.6	940
MZ-28M2	2.8 / 3.2	980
MZ-36M2	3.6 / 4.0	1 000
MZ-45M2	4.5 / 5.0	1 030

SUGEROWANE STEROWNIKI

Sugerowane sterowniki dla urządzeń SERII MULTI+ / MULTI MAX
Ceny urządzeń nie zawierają sterowników.

PILOT BEZPRZEWODOWY

MODEL: RM12D CENA netto: 90 €



PILOT PRZEWODOWY

MODEL: WDC-86E/KD CENA netto: 190 €



Urządzenia do pomieszczeń technicznych:
(serwerownie, rozdzielnie elektryczne, krosownie, archiwa itp.)

.TECH

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIR-27N1-B1	9.0	3 320

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +48°C.



CZYNNIK
R410A

-15°C

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTID-35N1-B1	11.2	4 460
KMTID-41N1-B1	14.0	5 180
KMTID-41N1-B3	14.0	5 390

Jedn. zewn. B1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +48°C.



CZYNNIK
R410A

-15°C

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY

KASETONOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIQ-27N1-B1	9.0	3 940
KMTIQ-35N1-B1	11.2	4 660
KMTIQ-41N1-B1	14.0	5 390
KMTIQ-41N1-B3	14.0	5 700

Jedn. zewn. B1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +48°C.


CZYNNIK
R410A

-15°C


NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIPP-27N1-B1	9.0	3 730
KMTIPP-35N1-B1	11.2	4 770
KMTIPP-41N1-B1	14.0	5 390
KMTIPP-41N1-B3	14.0	5 700

Jedn. zewn. B1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +48°C.

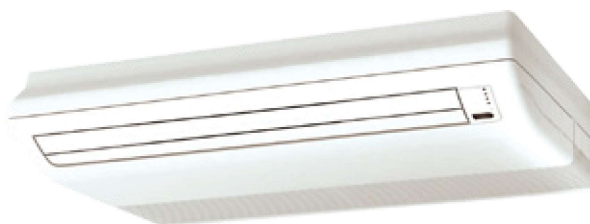
CZYNNIK
R410A

-15°C

STEROWNIKI

Sugerowane sterowniki dla urządzeń do pomieszczeń **TECHNICZNYCH**
Ceny kompletów nie zawierają sterowników.

Pozostałe sterowniki
i akcesoria na str. 20



PILOT **BEZPRZEWODOWY**
MODEL: **RM12D**

CENA netto: **90 €**



PILOT **PRZEWODOWY**
MODEL: **WDC-86E/KD**

CENA netto: **190 €**

AGREGATY

DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

NOWOŚĆ

SERIA

AHU KA

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-09-B1MB	2.5 / 2.9	900
AHU-12-B1MB	3.4 / 3.8	950
AHU-18-B1MB	5.4 / 5.4	1 600
AHU-24-B1MB	7.0 / 7.7	2 205
AHU-09-C1AG	2.6 / 2.9	990
AHU-12-C1AG	3.5 / 3.8	1 040
AHU-18-C1AG	5.3 / 5.6	1 760
AHU-24-C1AG	7.0 / 7.3	2 390
AHU-24-A1	7.0 / 7.4	2 290
AHU-36-A1	10.5 / 11.1	3 370
AHU-36-A3	10.5 / 11.1	3 500
AHU-42-A3	12.1 / 13.5	3 630
AHU-48-A3	13.6 / 15.9	4 060
AHU-55-A3	15.7 / 18.2	4 140



R32
eko

-25°C



Zasilanie jednostki zewn. B1MB: 230V / 1 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -25 do +24°C;
Zasilanie jednostki zewn. C1AG: 230V / 1 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -15 do +30°C;
Zasilanie jednostki zewn. A1: 230V / 1 / 50Hz, A3: 380-400V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -15 do +24°C;
Zasilanie modułu sterującego: 230V / 1 / 50Hz.

NOWOŚĆ

SERIA

AHU KZ-N1

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-180-B3	17.5 / 19.0	NA ZAPYTANIE
AHU-200-A3N1	20.0 / 22.0	NA ZAPYTANIE
AHU-224-B3	22.4 / 24.5	NA ZAPYTANIE
AHU-260-A3N1	26.0 / 28.5	NA ZAPYTANIE
AHU-280-B3	28.0 / 28.0	NA ZAPYTANIE
AHU-335-B3	33.5 / 33.5	NA ZAPYTANIE
AHU-400-A3N1	40.0 / 45.0	NA ZAPYTANIE
AHU-450-A3N1	45.0 / 50.0	NA ZAPYTANIE
AHU-500-A3N1	50.5 / 55.0	NA ZAPYTANIE



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-500-B3	50.0 / 50.0	NA ZAPYTANIE
AHU-560-B3	56.0 / 56.0	NA ZAPYTANIE
AHU-615-B3	61.5 / 61.5	NA ZAPYTANIE
AHU-670-B3	67.0 / 67.0	NA ZAPYTANIE
AHU-730-B3	73.0 / 73.0	NA ZAPYTANIE
AHU-785-B3	78.5 / 78.5	NA ZAPYTANIE
AHU-850-B3	85.0 / 85.0	NA ZAPYTANIE
AHU-900-B3	90.0 / 90.0	NA ZAPYTANIE



Zasilanie jednostki zewn.: 380-400V / 3 / 50Hz;

Rekomendowany zakres pracy:

dla AHU 180-260: chłodzenie: od -15 do +43°C, grzanie: od -15 do +27°C;

dla AHU 280-335: chłodzenie: od -5 do +48°C, grzanie: od -20 do +24°C;

dla AHU 400-500: chłodzenie: od -5 do +48°C, grzanie: od -15 do +24°C;

dla AHU 500-900: chłodzenie: od -5 do +54°C, grzanie: od -25 do +24°C;

Zasilanie modułu sterującego 230V / 1 / 50Hz.

.THERMAL

NOWOŚĆ

POMPY CIEPŁA

M-THERMAL SPLIT

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] grzanie / chłodzenie	CENA netto PLN
M-THERMAL-4B1HB	4.3 / 4.5	18 750
M-THERMAL-6B1HB	6.2 / 6.6	19 250
M-THERMAL-8B1HB	8.3 / 8.4	20 000
M-THERMAL-10B1HB	10.0 / 10.0	21 400
M-THERMAL-12B1HB	12.1 / 12.0	24 500
M-THERMAL-14B1HB	14.5 / 13.5	25 100
M-THERMAL-16B1HB	16.0 / 14.9	26 250
M-THERMAL-12B3HB	12.1 / 12.0	25 900
M-THERMAL-14B3HB	14.5 / 13.5	26 500
M-THERMAL-16B3HB	16.0 / 14.9	27 550

Jedn. zewn. zasilanie: 4.3-16.0 kW: 230V / 1 / 50Hz; 12.1-16.0 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: grzanie: od -25 do +35°C; chłodzenie: od -5 do +43°C.



R32
eko

A+++

-25°C

NOWOŚĆ

POMPY CIEPŁA

M-THERMAL MONO

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] grzanie / chłodzenie	CENA netto PLN
MHC-V4W/D2N8-B	4.2 / 4.5	17 300
MHC-V6W/D2N8-B	6.4 / 6.5	17 750
MHC-V8W/D2N8-B	8.4 / 8.3	18 250
MHC-V10W/D2N8-B	10.0 / 9.9	19 300
MHC-V12W/D2N8-B	12.1 / 12.0	24 900
MHC-V14W/D2N8-B	14.5 / 13.5	25 250
MHC-V16W/D2N8-B	15.9 / 14.9	25 450
MHC-V12W/D2RN8-B	12.1 / 12.0	26 450
MHC-V14W/D2RN8-B	14.5 / 13.5	27 500
MHC-V16W/D2RN8-B	15.9 / 14.9	28 450


R32
eko

A+++

-25°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] grzanie / chłodzenie	CENA netto PLN
MHC-V18W/D2RN8	18.0 / 18.5	32 450
MHC-V22W/D2RN8	22.0 / 23.0	33 300
MHC-V26W/D2RN8	26.0 / 27.0	33 900
MHC-V30W/D2RN8	30.1 / 31.0	34 450

Jedn. zewn. zasilanie: 4.2-15.9 kW: 230V / 1 / 50Hz; 12.1-30.1 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: grzanie: od -25 do +35°C; chłodzenie: od -5 do +43°C.


R32
eko

A+++

-25°C

nox



KLIMATYZATOR

PRZENOŚNY SMILE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto PLN
NXPAS-025CCO1A	2.3 / -	1 990
NXPA-025CCO1A	2.6 / -	NA ZAPYTANIE
NXPA-035CCO1A	3.4 / -	2 290
NXPA-025CCH1A	2.6 / 2.3	NA ZAPYTANIE
NXPA-035CCH1A	3.4 / 2.7	NA ZAPYTANIE

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Zakres pracy: temp. zewn.: 17-35°C, temp. wewn.: 5-30°C.



CZYNNIK
R290

KLIMATYZATOR

PRZENOŚNY JOY

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto PLN
NXP-25CPO1-CA	2.6 / -	2 000
NXP-35CPO1-CA	3.5 / -	2 300
NXP-35CPO1-C	3.5 / 2.9	2 400

CZYNNIK
R290



REKUPERATOR

ERV

MODEL	PRZEPŁYW powietrza [m³/h]	CENA netto PLN
NXERV-150V1	150	4 300
NXERV-250V1	250	4 500
NXERV-350V1	350	5 300
NXERV-500V1	500	6 100
NXERV-650V1	650	7 900
NXERV-800V1	800	8 400
NXERV-1000V1	1000	9 500
NXERV-1300V1	1300	10 500
NXERV-1500V1	1500	14 800
NXERV-2000V1	2000	18 000



REKUPERATOR

WRV

MODEL	PRZEPŁYW powietrza [m³/h]	CENA netto PLN
NXWRV-150V1	150	5 500




KURTYNY POWIETRZNE

BLUE KING

MODEL	PRZEPŁYW powietrza [m³/h]	CENA netto PLN
NXACC101000AV2	1980	650
NXACC151000AV2	2970	850
NXACC201000AV2	3960	1 250
NXACH101045EV1	1100	1 400
NXACH151055EV1	1800	1 600
NXACH203100EV1	2400	2 100

Zasilanie: model 101000-151055: 230V / 1 / 50Hz, model 203100: 380V / 3 / 50Hz.

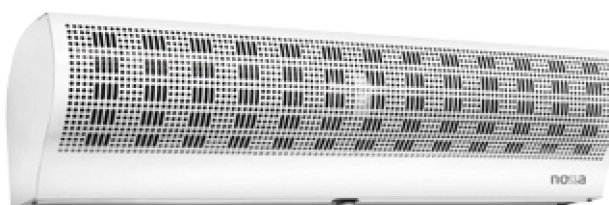

AKCESORIA

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
-------	------	----------------

STEROWNIKI

RG10A/A1	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Xtreme Save Warmer/Xtreme Save	60
RG70C/E3	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii BUSINESS/serii Blanc	40
RG58F1/N2	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Mission/serii Breezeless	60
RM12D	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	90
WDC-86E/KD	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 86 mm	190
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120 mm	160
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	110
KJR-120C/C1	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu	80
KJR-120G2	Pilot przewodowy	90
SK-103	Moduł komunikacyjny Midea WIFI HOME	60
WF-60A1	Moduł komunikacyjny Midea WIFI BUSINESS	100

POMPKI SKROPLIN

Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	100
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	120

FILTRY

12100207000136	Filtr bioHEPA	20
12100204000685	Filtr katalityczny	20
12100207000131	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	20
12100206A00018	Filtr jonów ujemnych	20
12100206A00006	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	20
12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	20
12100206000045	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	20
12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	20
12100207000007	Filtr nano fotokatalityczny	20
12122000008249	Filtr 3M HAF	20

UKŁADY MULT+

FQT4-01	Rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych	290
FQZHN-01D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	70
FQZHN-02D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek 16 - 33 kW	90
FQZHN-03D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek > 33 kW	140

URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	380
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	650

HEALTHY KIT

MDL-PSM10W	Lampa UV o mocy 10 W, przepływ powietrza ≤1500 m³/h	330
MDL-PSM18W	Lampa UV o mocy 18 W, przepływ powietrza ≤2600 m³/h	495
MDL-PSM28W	Lampa UV o mocy 28 W, przepływ powietrza ≤4300 m³/h	740

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
-------	------	------------------

REKUPERATORY ERV

FILTRY KLASY H10

NXFLT10.1	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	280
NXFLT10.2	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	320
NXFLT10.3	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	560
NXFLT10.4	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	560
NXFLT10.7	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.)	1 280
NXFLT10.5	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV800V1 (2 szt.)	1 540
NXFLT10.6	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.)	1 700
NXFLT10.6	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-1300V1 (2 szt.)	1 700
NXFLT10.7	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-1500V1 (4 szt.)	2 560
NXFLT10.5	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV2000V1 (4 szt.)	6 160

STEROWANIE

NXERV_ST1	Sterownik ścienny z programem tygodniowym - standardowe wyposażenie	270
NXERV_ST2	Dotykowy sterownik ścienny z programem tyg. - opcjonalne wyposażenie	610

CZUJNIKI

NXERV_HMD	Czujnik wilgotności - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST2	340
NXERV_CO2	Czujnik CO ₂ - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST1 i NXERV_ST2	1 080

WSTĘPNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NXENO-160-1.0-1-CBF	1.0 kW dla modeli: NXERV-150V1, NXERV-250V1	1 920
NXENO-160-1.6-1-CBF	1.6 kW dla modelu NXERV-350V1	1 960
NXENO-160-2.0-1-CBF	2.0 kW dla modeli: NXERV-150V1, NXERV-250V1	1 980
NXENO-200-2.0-1-CBF	2.0 kW dla modelu NXERV-500V1	2 040
NXENO-160-2.4-1-CBF	2.4 kW dla modelu NXERV-350V1	2 140
NXENO-250-3.0-1-CBF	3.0 kW dla modeli: NXERV-650V1, NXERV-800V1	2 350
NXENO-200-3.0-1-CBF	3.0 kW dla modelu NXERV-500V1	2 370
NXENO-250-3.6-2-CBF	3.6 kW dla modeli: NXERV-1000V1, NXERV-1300V1	2 630
NXENO-250-4.0-2-CBF	4.0 kW dla modeli: NXERV-650V1, NXERV-800V1	2 570
NXENO-250-6.0-3-CBF	6.0 kW dla modeli: NXERV-1000V1, NXERV-1300V1	2 970
NXEN-40X40-6.0-3-CBF	6.0 kW dla modeli: NXERV-1500V1; NXERV-2000V1	3 180
NXEN-40X40-9.0-3-CBF	9.0 kW dla modeli: NXERV-1500V1, NXERV-2000V1	3 810

INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY

M/17222000A55250	Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS	630
DR-SMART-VRF	Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii VRF	1 800

NOTATKI

NOTATKI

USŁUGI

SZKOLENIA

Podstawy montażu klimatyzacji

Montaż i serwisowanie systemów
HOME, MULTI, BUSINESS oraz VRF

Możliwości sterowania HVAC

info: szkolenia@hvacbp.pl



URUCHOMIENIA SYSTEMÓW

Pomoc przy montażu

Uruchomienie systemów VRF

Serwis urządzeń

info: serwis@hvacbp.pl



PROMOCJA I REKLAMA

Identyfikacja wizualna

Kampania w Social Media

Reklama zewnętrzna

info: marketing@hvacbp.pl



ZYMETRIC



CENNIK
C/001/2021



ZYMETRIC Sp. z o. o.
ul. Okólna 45
05-270 Marki
tel. +48 22 814 06 85

e-mail: zymetric@zymetric.pl
www.zymetric.pl



CERTYFIKATY



Lista urządzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com
lub www.certiflash.com

