



KATALOG PRODUKTOWY 2025



TECHNOLOGIA DLA TWOJEGO KOMFORTU

KONSI to zaawansowane technologicznie, wydajne, wysokiej jakości klimatyzatory oraz pompy ciepła, stanowiące rezultat ponad 35 lat doświadczeń Grupy SYSTHERM w branży HVACR. KONSI to idea nowoczesnego i komfortowego domu oparta o rozwiązania Smart Home. To również możliwość integracji, automatyzacji i większej funkcjonalności, w porównaniu do standardowych rozwiązań stosowanych obecnie na rynku.



KATALOG PRODUKTOWY KONSI 2025

SPIIS TREŚCI

POZNAJ KONSI	6
WYBIERZ KONSI	8
GRUPA SYSTHERM	10
SZKOLENIA AUTORYZACYJNE	12
AKADEMIA SYSTHERM	14
EKOLOGICZNA REWOLUCJA	16
DOPASOWANE DO CIEBIE	18
BĄDŹ SMART W DOMU	20
APLIKACJE SMART HOME	22
POCZUJ BALANS	24
W mieszkaniu i w domu	24
Pracując w domu i w biurze	26
Zimą i latem	28
WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI	30
FUNKCJE KLIMATYZATORÓW	32
SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC	34
KONSI Oppira	36
KONSI Oppira Style	40
KONSI Risou	44
KONSI Wendu	48
SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH	52
KONSI Oppira	54
KONSI Oppira Style	58
KONSI Jednostka kasetonowa	62
KONSI Jednostka konsolowa	66
KONSI Jednostka zewnętrzna	70
Tabela konfiguracji	74
SYSTEMY KLIMATYZACJI LCAC	76
KONSI Klimatyzator kasetonowy	78
KONSI Klimatyzator kanałowy	82
FUNKCJE POMP CIEPŁA	86
POMPY CIEPŁA	88
KONSI Ondo	90
KONSI Kiryu	94

POZNAJ KONSI

Marka KONSİ to synonim nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła. Nasze urządzenia zostały stworzone z myślą o zapewnieniu optymalnej równowagi, łącząc efektywność z energooszczędną pracą.

KONSİ to gwarancja najwyższej jakości, bezkompromisowego komfortu i satysfakcji.

NASZE PRODUKTY

KLIMATYZATORY

Nasze klimatyzatory zapewniają nie tylko efektywne chłodzenie, ale także skuteczne i energooszczędne ogrzewanie, gwarantując doskonałą kontrolę temperatury w pomieszczeniu o każdej porze roku. Wykorzystując zaawansowane technologie, oferują efektywną pracę przy minimalnym zużyciu energii, dbając o środowisko i Twój portfel. Poczuj balans i pozwól nam zadbać o Twój komfort.

POMPY CIEPŁA

Zapewnij sobie efektywne ogrzewanie pomieszczeń oraz wody użytkowej. Pompy ciepła KONSİ to nie tylko oszczędność, ale także przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym budynku.



feel
the balance

WYBIERZ KONSI



POCZUJ BALANS I POZWÓL NAM ZADBAĆ O TWÓJ KOMFORT

Marka KONSİ powstała po to, by zapewnić odpowiedni balans życiowy zarówno w domu, jak i miejscu pracy. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w urządzeniach KONSİ, w połączeniu z wydajną i energooszczędną pracą, zapewniają wysoki komfort użytkowania oraz łatwość sterowania w oparciu o inteligentne systemy Smart Home.

ODKRYJ JAKOŚĆ PRODUKTÓW KONSİ



Troska o zdrowie, dzięki systemom filtracji i jonizacji powietrza oraz promieniowaniu UVC

5 lat
GWARANCJI

Gwarancja niezawodności urządzeń i wysokiej jakości wykonania

DLA DOMU I BIZNESU

- zoptymalizowana oferta obejmująca klimatyzatory i pompy ciepła
- niezawodność i skuteczność urządzeń potwierdzona badaniami w laboratoriach krajowych i zagranicznych
- możliwość dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb użytkownika
- komplementarność rozwiązań dla domu i biura
- funkcjonalność i ergonomia gwarantujące komfort i zdrowie użytkowników w połączeniu z wygodną i intuicyjną technologią Smart
- pięcioletnia gwarancja i profesjonalne wsparcie serwisowe

DLA PROFESJONALISTÓW HVACR

- pakiet powitalny na dobry start
- korzystne warunki handlowe z licznymi promocjami
- bezpłatne szkolenie produktowe i techniczne w Akademii SYSTHERM
- wsparcie merytoryczne zespołu inżynierów
- spersonalizowana pomoc marketingowa
- rozbudowana ogólnopolska sieć dystrybucji z obsługą tradycyjną i online
- pełna dostępność produktowa
- możliwość udziału w autorskim programie partnerskim
- gwarancja profesjonalizmu w oparciu o ponad 35-letnie doświadczenie rynkowe
- rozszerzona rzeczywistość z modelami klimatyzatorów 3D w każdym smartfonie
- program lojalnościowy i funkcjonalna aplikacja KONSİ GO

NOWOŚĆ



Wydajna praca i intuicyjne funkcje zapewniające najwyższy komfort użytkownika



Komfort i wygoda sterowania z wykorzystaniem połączenia internetowego oraz technologii Smart Home



Energooszczędność i ekologiczne rozwiązania w zgodzie z naturą

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Grupa SYSTHERM – pomysłodawca oraz oficjalny i wyłączny dystrybutor marki KONSİ, a także producent urządzeń chłodniczych i grzewczych nowej generacji.

Grupa SYSTHERM to firma z bogatymi tradycjami od 1988 roku. Oparta na polskim kapitale rośnie w siłę, będąc symbolem rodzinnej pasji i nieustannego rozwoju.

Działając na obszarze całego kraju, oferuje kompleksowe usługi – od wyboru i zakupu, przez instalację, aż po serwis – w zakresie klimatyzacji, chłodzenia, wentylacji oraz pomp ciepła. Tak, by sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Zespół SYSTHERM to wykwalifikowani inżynierowie i eksperci, którzy nieustannie rozwijają i udoskonalają ofertę marki KONSİ. Ich wiedza o urządzeniach, zdobyta podczas licznych testów, jest nieocenionym wsparciem merytorycznym dla partnerów marki.

Bogate doświadczenie, wiedza i zaufanie zdobywane przez lata są dla Grupy SYSTHERM kluczem do zapewnienia niezawodności oraz najwyższej jakości urządzeń marki KONSİ.

DOŁĄCZ DO SIECI PARTNERSKIEJ KONSİ

Jeżeli jesteś Instalatorem, Hurtownikiem lub Deweloperem, możesz dołączyć do nas! Zostając częścią naszej sieci partnerskiej, wiążesz swój biznes z przyszłościową marką. Dołączając do nas, wspierasz rozwój marki KONSİ i kreowanie branży HVACR – jesteśmy zawsze otwarci na sugestie naszych partnerów.

CO ZYSKUJESZ?



pakiet powitalny
na dobry start



wsparcie merytoryczne
i techniczne wykwalifikowanych
inżynierów




wsparcie marketingowe
i pomoc przy tworzeniu
punktów ekspozycyjnych



konkurencyjne warunki
handlowe z licznymi promocjami



bezpłatne szkolenia
produktowe i techniczne
w Akademii SYSTHERM

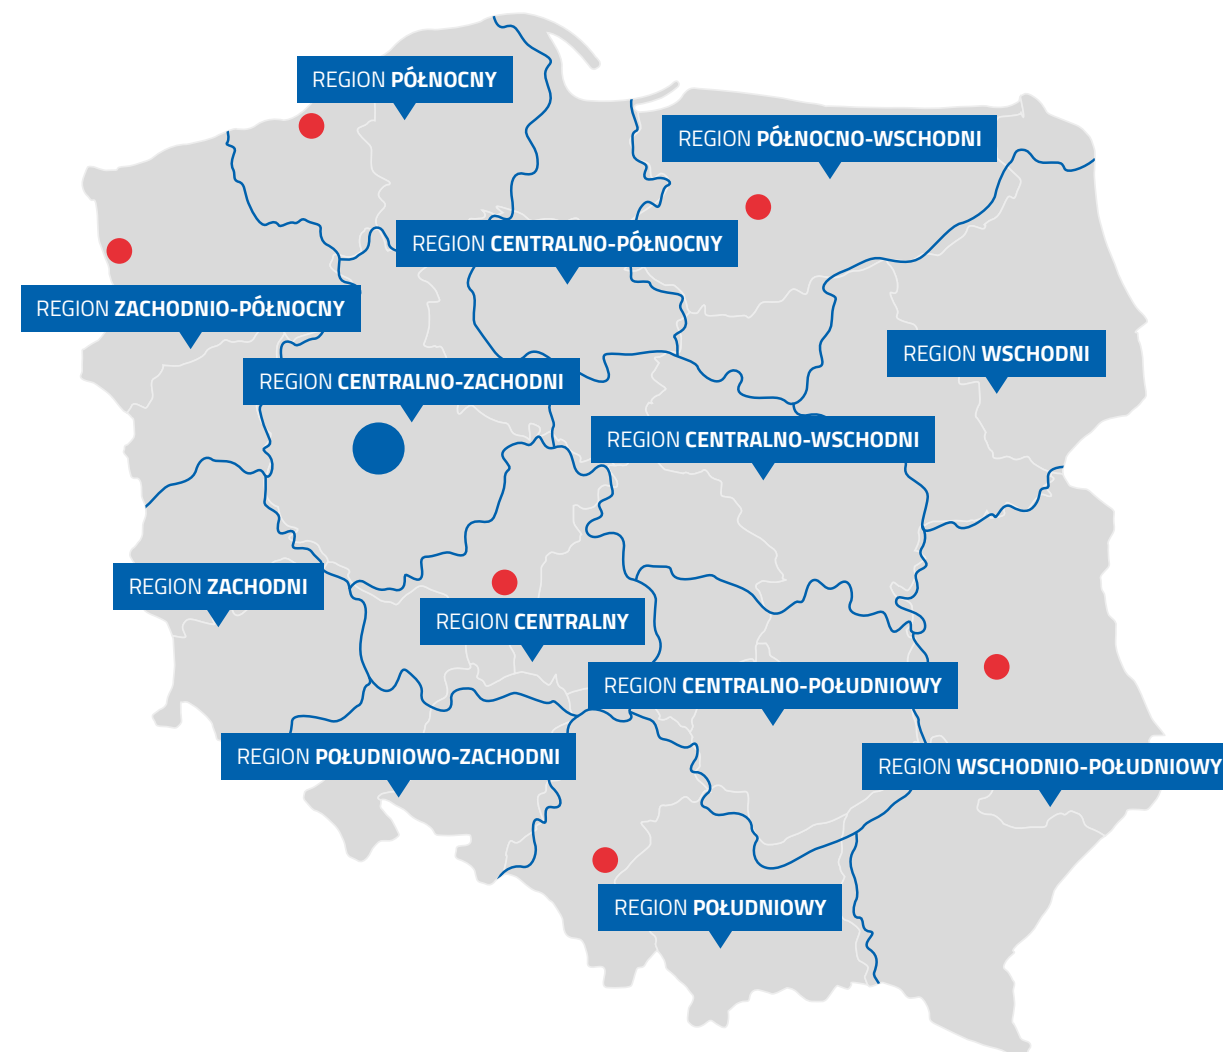

ODDZIAŁY SYSTHERM

SYSTHERM KALISZ

kalisz@systherm.pl
tel. 603 636 184

SYSTHERM LUBLIN

lublin@systherm.pl
tel. 81 527 01 60

SYSTHERM KATOWICE

katowice@systherm.pl
tel. 663 636 235

SYSTHERM KOSZALIN

koszalin@systherm.pl
tel. 94 340 25 39

SYSTHERM POZNAŃ

poznan@systherm.pl
tel. 61 850 75 07

SYSTHERM BIAŁYSTOK

bialystok@systherm.pl
tel. 85 742 46 00

SYSTHERM OLSZTYN

olsztyn@systherm.pl
tel. 89 539 94 12

SYSTHERM SZCZECIN

szczecin@systherm.pl
tel. 91 484 82 21



www.konsi.pl/ekspozycja-konsi/



SPRAWDŹ MAPĘ EKSPOZYCJI

Odwiedź jeden
z naszych punktów
ekspozycyjnych
i poznaj urządzenia
marki KONSİ!



BEZPŁATNE SZKOLENIA AUTORYZACYJNE



Oferujemy możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach autoryzacyjnych z zakresu nowoczesnych, wydajnych i energooszczędnych klimatyzatorów oraz innowacyjnych i ekologicznych pomp ciepła marki KONSI.

→ Profesjonalna wiedza

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów, którzy zapewniają zarówno solidne przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne.

→ Praktyczne umiejętności

Dzięki części technicznej szkoleń, przeprowadzanej w specjalnie wyposażonej sali, każdy uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z najnowszymi modelami pomp ciepła KONSI Ondo (R32) i Kiryu (R290) oraz klimatyzatorami z naszej oferty.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM! KORZYŚCI DLA CIEBIE



KONKURENCYJNE CENY

Rozbudowana infrastruktura logistyczna oraz partnerskie relacje z czołowymi producentami branży HVACR na świecie, przekładają się na korzystne ceny i atrakcyjne warunki współpracy.



DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Statą dostępność i różnorodność urządzeń gwarantują magazyny centralne, sieć magazynów w 7 miastach Polski oraz magazyn transferowy w Gdyni.



PROFESJONALNE DORADZTWO


Wykwalifikowani specjaliści i rozbudowany park technologiczny, przy jednoczesnym połączeniu wysokiej jakości usług, terminowości i korzystnej ceny, umożliwiają kompleksową obsługę oraz profesjonalne doradztwo.



WSPARCIE BIZNESOWE

Oferujemy wsparcie sprzedażowe na każdym etapie współpracy, elastyczne terminy płatności, stałe rabaty dopasowane do potrzeb rynkowych i atrakcyjne pakiety szkoleniowe wraz z ofertą bezpłatnych szkoleń autoryzacyjnych.

Wybierz szkolenie dla siebie!



Poznaj szczegóły,
sprawdź najbliższe terminy
i zapisz się już dziś!

www.konsi.pl/bezplatne-szkolenia-autoryzacyjne/

AKADEMIA SYSTHERM

Największe centrum szkoleniowe branży HVACR

Od ponad 25 lat jako Grupa SYSTHERM z sukcesem organizujemy szkolenia techniczne z obszaru chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa oraz pomp ciepła, adresowane do projektantów, montażystów i serwisantów. Nasza wykwalifikowana kadra wykładowców pomoże Ci rozwinąć umiejętności i wiedzę, niezbędne do skutecznego i efektywnego działania w branży. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w branży HVACR.

W swojej ofercie posiadamy szkolenia takie jak:

- Szkolenie f-gazowe – certyfikat dla personelu
- Warsztaty Klimatyzacyjne
- Transport Chłodniczy
- Sprężarkowe Pompy Ciepła
- Sprężarkowe Urządzenia Chłodnicze
- Prawne i organizacyjne aspekty działalności instalacyjnej oraz montażowej
- Budowa, działanie oraz eksploatacja sprężarek i wymienników ciepła

Akademia Systherm oferuje również wynajem sal konferencyjnych i pomoc w organizacji szkoleń dla firm zewnętrznych.

Zwiększ swoje kompetencje w branży HVACR.

Zapewniamy:

- Materiały edukacyjne
- Wykwalifikowaną kadre szkoleniową
- Konsultacje techniczne
- Wsparcie poszkoleniowe
- Uprawnienia państwowe
- Zaświadczenia ukończonych kursów
- Praktyczne zajęcia

AKADEMIA
SYSTHERM
profesjonalne szkolenia HVACR

 **KONSI**
feel the balance



SOLIDNY PARTNER W BIZNESIE



WIEDZA

To moc, która napędza Grupę SYSTHERM. Inżynierowie oraz specjaliści, posiadający pełne uprawnienia budowlane i certyfikaty F-GAZ, eksperci SIMP oraz znawcy KFCh, stanowią o doskonałości oferty naszych usług.



DOŚWIADCZENIE

Ponad trzy dekady doświadczenia w dziedzinie HVACR – tysiące projektów i wykonanych instalacji HVACR, liczne ekspertyzy, badania naukowe i nie tylko.



ZAUFANIE

Tysiące usatysfakcjonowanych klientów. Nasze portfolio obejmuje projekty publiczne, przemysłowe, komercyjne oraz inwestycje prywatne w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

EKOLOGICZNA REWOLUCJA

W obliczu ekologicznej rewolucji, innowacje w branży HVACR, a szczególnie w sektorze ogrzewania, nabierają nowego wymiaru. Nasza przyszłość wymaga od nas rozwiązań, które nie tylko zapewnią komfort i wydajność, ale również będą wspierać ochronę środowiska.

EKOLOGICZNOŚĆ NA MIARĘ XXI WIEKU

Dzięki postępowi naukowemu i nieustannym badaniom branża HVACR stoi na czele ekologicznej transformacji, proponując rozwiązania, które ograniczają zużycie surowców energetycznych i minimalizują emisję szkodliwych substancji. Czynniki chłodnicze, takie jak R290 oraz R32, grają kluczową rolę w tej zmianie, zapewniając wydajność energetyczną przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.

R290, z niskim współczynnikiem GWP, podkreśla nasze zobowiązanie do poszukiwania rozwiązań maksymalnie przyjaznych dla środowiska. Jednocześnie, czynnik R32, stosowany również w pompach ciepła, odpowiada na obecne regulacje

dotyczące emisji szkodliwych substancji dzięki swojemu umiarkowanemu współczynnikowi GWP, łącząc wydajność z ekologicznym podejściem. Obie te technologie wskazują na różnorodność możliwości w dążeniu do ekologicznej przyszłości.

Zaangażowanie w rozwój urządzeń działających na czynnikach o niskim GWP to nie tylko kwestia odpowiedzialności ekologicznej, ale również praktyczna inwestycja w przyszłość naszej planety. Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi, pompy ciepła i inne systemy ogrzewania stają się coraz bardziej zrównoważone, co pozwala nam wszystkim patrzeć w przyszłość z nadzieją na zdrowsze środowisko naturalne.

CZYNNIK R290

Używany w gospodarstwach domowych i przemyśle od lat, dzisiaj znajduje zastosowanie jako nowoczesna, ekologiczna alternatywa dla czynnika R32 w branży HVACR. Oprócz proekologicznych właściwości czynnik R290 zapewnia również cichszą pracę urządzeń i tańszą eksploatację.

KIRYU R290

Kiryu, innowacyjne urządzenie w świecie technologii grzewczych, przynosi nową erę ekologii i energooszczędności. Jego zaawansowane podejście opiera się na zastosowaniu czynnika R290, charakteryzującego się bardzo niskim wskaźnikiem Global Warming Potential (GWP), co oznacza, że przy zachowaniu wysokiej wydajności pozostaje neutralny dla środowiska naturalnego. Oprócz nowoczesnych technologii, Kiryu wyróżnia się futurystycznym designem oraz szeroką funkcjonalnością, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

ZALETY URZĄDZEŃ R290



brak konieczności rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów



tania eksploatacja – między innymi przez brak konieczności wykonywania okresowych kontroli szczelności



niska wrażliwość na wilgotność i powstawanie korozji



cichsza praca urządzenia



niska cena czynnika



DOPASOWANE DO CIEBIE

Nowoczesne pompy ciepła marki KONSi oferują liczne funkcje, które sprawiają, że korzystanie z nich jest przyjemne i wygodne.



Sterowanie
Wi-Fi



Tygodniowy
harmonogram
pracy



Tryb
poza domem



Tryb
cichy



Dezynfekcja
przeciwko
drobnoustrojom



Szybkie
podgrzewanie
wody

→ **kompaktowa budowa** – elegancka i estetyczna obudowa o niewielkich gabarytach

→ **nowoczesny design** – harmonijnie wpisują się w otoczenie, nie psując jego estetyki

→ **oszczędność miejsca** – nie wymagają przechowywania opału czy popiołu oraz zajmują mniej miejsca niż tradycyjne piece

→ **funkcjonalność** – zapewniają efektywne ogrzewanie pomieszczeń oraz wody użytkowej

→ **obniżenie kosztów stałych** – wykorzystują energię z powietrza zmniejszając zapotrzebowanie na energię elektryczną

Pompa ciepła doskonale komponuje się z Twoim otoczeniem i stylem życia, umożliwiając Ci satysfakcję z idealnej temperatury przez cały rok.

Decydując się na sprawdzoną pompę ciepła od Autoryzowanego Instalatora KONSi, otrzymujesz 5-letnią gwarancję, zapewniającą długotrwałą ochronę i poczucie bezpieczeństwa. To inwestycja, która przynosi nie tylko efektywny system grzewczy, ale także dodatkową ochronę na lata.


5 lat
GWARANCJI



BĄDŹ SMART W DOMU

Nasz system Smart Home to krok naprzód w kierunku inteligentnego zarządzania domowym klimatem. Poprzez integrację z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak czujniki temperatury czy wilgotności, zapewnia nowe możliwości dla użytkowników naszych urządzeń. Idea Smart Home zakłada nie tylko wygodę i oszczędność, ale także adaptację do indywidualnych potrzeb każdego

domownika, zapewniając optymalne warunki życia bez konieczności ciągłego interweniowania. To wizja codzienności, w której nasze urządzenia działają dyskretnie i efektywnie, wspierając #lifeWithBalance.

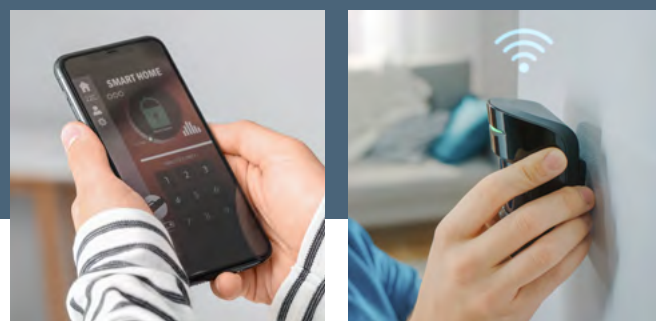


Smart Home to nie tylko wygoda

Rozwiązania Smart Home w produktach KONSi rewolucjonizują sposób, w jaki kontrolujemy temperaturę w naszych domach, a ich wpływ na efektywność energetyczną jest nie do przecenienia. Dzięki inteligentnym systemom zarządzania możemy dostosować działanie naszych urządzeń do indywidualnych potrzeb, zapewniając maksymalny komfort przy minimalnym zużyciu energii. Wysokie wskaźniki SCOP i SEER produktów KONSi zapewniają oszczędność energii i niższe rachunki za prąd, co przekłada się na realne korzyści ekonomiczne dla użytkowników.



#lifeWithBalance

W KONSi wierzymy, że klucz do szczęścia leży w harmonii między życiem prywatnym, a zawodowym. Nasze urządzenia są projektowane tak, aby wspierać ten balans, oferując rozwiązania, które zapewniają komfort termiczny w domu i w miejscu pracy. Dzięki inteligentnym funkcjom i wysokiej efektywności energetycznej, urządzenia KONSi pomagają stworzyć idealne warunki do pracy i relaksu, poprawiając komfort życia codziennego.

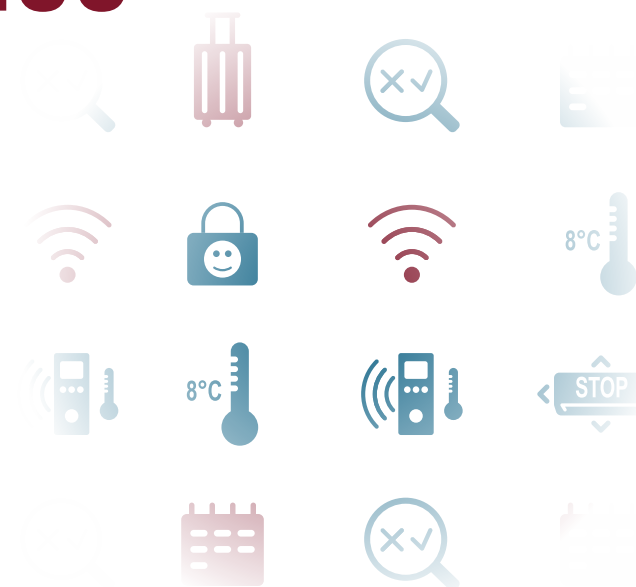

APLIKACJE SMART HOME



Smart Life



TUYA



MyHeatPump2



Huilian

SYSTEM KLIMATYZACJI RAC					Strona
KONSI Oppira	•	•			34
KONSI Oppira STYLE White	•	•			36
KONSI Oppira STYLE Black	•	•			36
KONSI Oppira STYLE Silver	•	•			36
KONSI Risou	•	•			44
KONSI Risou Mirror	•	•			44
KONSI Wendu	•	•			48

SYSTEM KLIMATYZACJI FREE MATCH					Strona
KONSI Oppira	•	•			54
KONSI Oppira STYLE White	•	•			58
KONSI Oppira STYLE Black	•	•			58
KONSI Oppira STYLE Silver	•	•			58
KONSI jednostka kasetonowa	•	•			62
KONSI jednostka konsolowa	•	•			66

SYSTEM KLIMATYZACJI FREE MATCH					Strona
KONSI jednostka zewnętrzna	•	•			70

SYSTEM KLIMATYZACJI LCAC					Strona
KONSI klimatyzator kasetonowy	•	•			78
KONSI klimatyzator kanałowy	•	•			82

POMPY CIEPŁA					Strona
KONSI Ondo				•	90
KONSI Kiryu			•		94





POCZUJ BALANS



W MIESZKANIU

JAK?

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC to połączenie estetyki i technologii. Są to klimatyzatory typu SPLIT, które zaprojektowane zostały z myślą o obsłudze jednego pomieszczenia. Każda jednostka wewnętrzna współpracuje z dedykowaną jednostką zewnętrzną, przez co urządzenia te są łatwe w montażu i obsłudze. Oferują zaawansowane funkcje zapewniające komfort cieplny oraz łatwe użytkowanie. Jest to doskonałe rozwiązanie dla mniejszych powierzchni mieszkalnych.



...I W DOMU JAK?

SYSTEMY FREE MATCH marki KONSİ to urządzenia działające w układzie MULTI SPLIT, będące doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie elastyczność i wygodę. Umożliwiają one łatwe sterowanie temperaturą w różnych pomieszczeniach dzięki możliwości zastosowania do pięciu jednostek wewnętrznych, wymagających tylko jednej jednostki zewnętrznej. Pozwala to na indywidualne dostosowanie warunków w każdej przestrzeni domu i redukcję kosztów oraz miejsca względem kilku jednostek zewnętrznych w systemach typu SPLIT.




POCZUJ BALANS



...I W BIURZE

JAK?

Kompleksowe rozwiązania w **SYSTEMIE LCAC** od KONSİ przeznaczone są dla obiektów komercyjnych, w których kluczowe jest zapewnienie komfortu termicznego oraz wysokich parametrów technicznych jednostek, które gwarantują oszczędność i wysoki komfort użytkowania.

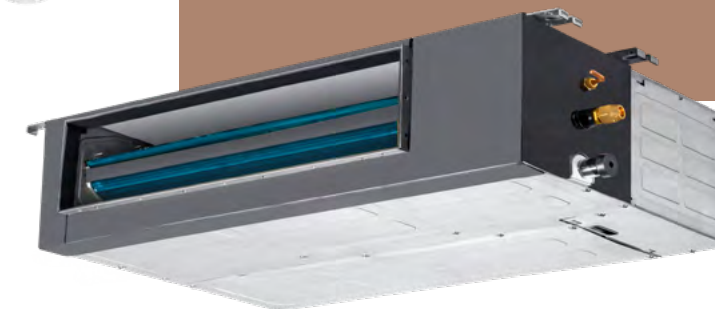

PRACUJĄC W DOMU

JAK?

KONSİ to klucz do stworzenia idealnego klimatu w miejscu pracy. Nasze systemy zapewniają optymalne warunki, dostosowując się do różnorodnych potrzeb biurowych. Są idealne do obsługi wielostanowiskowych przestrzeni pracy, umożliwiając jednocześnie kontrolę kosztów i zwiększenie efektywności energetycznej.



POCZUJ BALANS



...I LATEM



JAK?

KLIMATYZATORY WENDU to nasza odpowiedź na wyzwania letnich upałów. Dzięki szybkiemu i skutecznemu chłodzeniu, zaawansowanej filtracji powietrza oraz cichej pracy, zapewniają ulgę i komfort w najgorętsze dni, będąc przy tym wzorem efektywności i innowacji. Ponadto posiadają wbudowaną funkcję napływu świeżego powietrza, które następnie jest oczyszczane i chłodzone.



SZYBKE
CHŁODZENIE



NAWIEW
POWIERZA 3D



8 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA





TRYB
ŚWIEŻE POWIETRZE

ZIMA

JAK?

KLIMATYZATORY I POMPY CIEPŁA KONSİ stanowią idealne rozwiązanie w ogrzewaniu pomieszczeń, oferując niezawodność i wydajność podczas skrajnych temperatur zewnętrznych.

- **KLIMATYZATOR KONSİ RISOU** to doskonały wybór dla tych, którzy nie chcą się obawiać o wysokie koszty użytkowania. Funkcja szybkiego grzania zapewni komfortową temperaturę pomieszczeń nawet przy -25°C , jednocześnie zachowując wysoką klasę energetyczną (klasa A++).
- **POMPA CIEPŁA KIRYU** zachwyca innowacyjnością, designem oraz szeroką funkcjonalnością, która zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki wykorzystaniu czynnika R290 oraz specjalnej budowie, urządzenie to jest jedną z najcichszych pomp na rynku.
- **POMPA CIEPŁA ONDO** wyróżnia się imponującą efektywnością, spełniając oczekiwania użytkowników szukających ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań grzewczych.

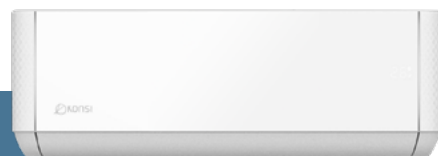

WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

Wydajność nominalna w trybie chłodzenia (kW)														Strona
SYSTEM KLIMATYZACJI RAC	07	09	12	14	18	24	27	30	32	36	42	48	55	
KONSI Oppira		●	●		●	●								36
KONSI Oppira STYLE White/Black/Silver		●	●		●	●								40
KONSI Risou White		●	●		●	●								44
KONSI Risou Mirror		●	●		●									44
KONSI Wendu		●	●											48

Wydajność nominalna w trybie chłodzenia (kW)													Strona	
SYSTEM KLIMATYZACJI FREE MATCH	07	09	12	14	18	24	27	30	32	36	42	48	55	
KONSI Oppira	●	●	●		●									54
KONSI Oppira STYLE White/Black/Silver	●	●	●		●									58
KONSI jednostka kasetonowa			●		●									62
KONSI jednostka konsolowa		●	●		●									66
KONSI jednostka zewnętrzna				●	●		●		●		●			70

Wydajność nominalna w trybie chłodzenia (kW)														Strona
SYSTEM KLIMATYZACJI LCAC	07	09	12	14	18	24	27	30	32	36	42	48	55	
KONSI klimatyzator kasetonowy			●		●	●		●		●	●	●	●	78
KONSI klimatyzator kanałowy					●	●		●		●		●	●	82

FUNKCJE SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

Funkcja	Oppira		Oppira STYLE		Risou	Risou MIRROR	Wendu	Jednostka kasetonowa	Jednostka konsolowa	Klima- tyzator kasetonowy	Klima- tyzator kanałowy
	RAC	FM	RAC	FM	RAC	RAC	RAC	FM	FM	LCAC	LCAC
KOMFORT											
I feel	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Komfortowe chłodzenie	●		●		●	●	●				
Wyświetlacz wł./wył.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inteligentny przepływ powietrza	●	●	●	●	●	●	●		●		
Szybkie chłodzenie i ogrzewanie	●		●		●	●	●			●	●
Pamięć pozycji żaluzji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sterowanie Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ukryty wyświetlacz	●	●	●	●	●	●	●				
TIMER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb przeciw zimnym powiewom	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Delikatne chłodzenie					●	●	●				
NIEZAWODNOŚĆ											
5 lat gwarancji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utrzymanie 8°C	●		●		●	●	●				
Chłodzenie w -15°C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogrzewanie w -20°C	●	●	●	●			●	●	●		
Ogrzewanie w -25°C					●	●				●	●
Inteligentne rozmrażanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przycisk awaryjny	●	●	●	●	●	●	●				
Odporność na rdzewienie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blokada sterownika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*
Funkcja wykrywania wycieku czynnika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autorestart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autodiagnoza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Światłoczuły wyświetlacz							●				
Złote lamele	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Obustronne odprowadzenie skroplin	●	●	●	●	●	●	●				●
Pakiet zimowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wbudowana pompka skroplin								●		●	●
TRYBY PRACY											
4 prędkości wentylatora										●	
6 prędkości wentylatora	●	●	●	●				●	●		●*
8 prędkości wentylatora					●	●	●				
Nawiew powietrza 3D	●	●	●	●	●	●	●		●		
Tryb TURBO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb cichy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●**	●**
Funkcja osuszania	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb AUTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb nocny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb ECO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZDROWIE											
Łatwe czyszczenie filtrów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sterylizacja UVC					●	●	●				
Autooczyszczanie	●		●		●	●	●			●**	●**
Tryb świeże powietrze							●				
Oczyszczające filtry powietrza	●	●	●	●	●	●					
Bipolarny generator jonowy					●	●					
Przypomnienie o czyszczeniu filtra	●	●	●	●	●	●	●				

*Tylko ze sterownikiem ściennym. **Tylko w aplikacji.

FUNKCJE KLIMATYZATORÓW

KOMFORT



TRYB PRZECIW ZIMNYM POWIEWOM

Zapobiega nieprzyjemnym, zimnym podmuchom, rozpraszając delikatnie chłodne powietrze.



SZYBKE CHŁODZENIE I OGRZEWANIE

Wystarczy minuta, aby zapewnić Ci idealną temperaturę powietrza.



FUNKCJA I FEEL

Inteligentna kontrola temperatury w pomieszczeniu, dzięki zaawansowanemu czujnikowi temperatury w pilocie bezprzewodowym.



DELIKATNE CHŁODZENIE

Działanie bez zimnych powiewów powietrza, dzięki zastosowaniu mikrootworów w żaluzjach pionowych.



KOMFORTOWE CHŁODZENIE

Algorytm pracy optymalizuje utrzymanie komfortowego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.



PAMIĘĆ POZYCJI ŻALUZJI

Powrót do ustawień ostatnio użytkowanej pozycji żaluzji po uruchomieniu urządzenia.



WYŚWIETLACZ WL./WYL.

Włączaj i wyłączaj wyświetlacz jednostki wewnętrznej w dowolnym momencie.



STEROWANIE WI-FI

Wygodne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tabletu.



INTELIGENTNY PRZEPŁYW POWIETRZA

Inteligentny algorytm odpowiednio optymalizuje przepływ powietrza do ustawionego trybu pracy.



UKRYTY WYŚWIETLACZ

W dbałości o detale, dla najwyższej estetyki urządzenia, wyświetlacz ukryty jest pod panelem jednostki wewnętrznej.



TIMER

Programowanie godzin pracy urządzenia do Twoich potrzeb.

ZDROWIE



STERYLIZACJA UVC

Skutecznie oczyści powietrze w pomieszczeniu z groźnych dla zdrowia bakterii i wirusów.



AUTOCZYSZCZENIE

Samoczynne oczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej z zalegających zanieczyszczeń.



TRYB ŚWIEŻE POWIETRZE

Zapewnia dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, poprawiając jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia.



ŁATWE CZYSZCZENIE FILTRÓW

Szybkie i proste czyszczenie filtra jednostki wewnętrznej.



BIPOLARNY GENERATOR JONOWY

Wbudowany jonizator powietrza usunie szkodliwe drobnoustroje.



PRZYPOMNIENIE O CZYSZCZENIU FILTRA

Klimatyzator przypomni Ci o wymianie filtra, gdy będzie to konieczne.



FILTRY OCZYSZCZAJĄCE POWIETRZE

Czyste i zdrowe powietrze z wbudowanym filtrem.

TRYB PRACY



4 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Jednostka wewnętrzna obsługuje 4 ustawienia prędkości wentylatora dla zapewnienia użytkownikom wysokiego komfortu.



6 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Jednostka wewnętrzna obsługuje 6 ustawień prędkości wentylatora dla zapewnienia użytkownikom wysokiego komfortu.



8 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Jednostka wewnętrzna obsługuje 8 ustawień prędkości wentylatora dla zapewnienia użytkownikom wysokiego komfortu.



TRYB TURBO

Szybkie dostosowanie warunków termicznych w pomieszczeniu do zadanej temperatury, poprzez szybką pracę wentylatora.



TRYB AUTO

Automatyczne dostosowanie parametrów pracy Twojego klimatyzatora do aktualnych wymagań klimatycznych.



TRYB CICHY

Niezwykle cicha praca urządzenia zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.



FUNKCJA OSUSZANIA

Niezależna funkcja osuszania, umożliwiająca osuszające działanie urządzenia bez chłodzenia.



TRYB NOCNY

Automatyczne dostosowanie temperatury i prędkości wentylatora, by zapewnić Tobie komfortowe warunki podczas snu.



TRYB ECO

Niskie zużycie energii zadba o oszczędną pracę urządzenia.



NAWIEW POWIETRZA 3D

Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa zadba o odpowiedni nawiew powietrza.

NIEZAWODNOŚĆ



ŚWIATŁOCZUŁY WYŚWIETLACZ

Dopasowanie jasności wyświetlacza do ilości światła w pomieszczeniu.



FUNKCJA WYKRYWANIA WYCIEKU CZYNNIKA

Informacja o ubytku czynnika w związku z nieszczelnością układu.



INTELIGENTNE ROZMRAŻANIE

Automatyczne odszronianie jednostki zewnętrznej w czasie mrozów.



UTRZYMANIE 8°C

Funkcja automatycznego utrzymania temperatury 8°C w przypadku nieużywanych pomieszczeń.



CHŁODZENIE W -15°C

Chłodzenie pomieszczenia nawet podczas niskich temperatur zewnętrznych, sięgających do -15°C.



PRZECISK AWARYJNY

Przycisk pozwala na awaryjne uruchomienie klimatyzatora oraz na przełączanie między chłodzeniem a grzaniem.



AUTORESTART

Powrót do ustawień parametrów pracy po przywróceniu zasilania.



OGRZEWANIE W -20°C

Ogrzewanie pomieszczenia nawet podczas niskich temperatur zewnętrznych, sięgających do -20°C.



ZŁOTE LAMELE

Zwiększają efektywność urządzenia i właściwości anty-korozyjne, a także zapobiegają rozwojowi bakterii.



AUTODIAGNOZA

Samoczynne diagnozowanie usterek i błędów urządzenia.



OGRZEWANIE W -25°C

Ogrzewanie pomieszczenia nawet podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych, sięgających do -25°C.



ODPORNOŚĆ NA RDZEWIENIE

W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości komponenty odporne na korozję.



BLOKADA STEROWNIKA

Zabezpieczenie urządzenia przed przypadkową zmianą trybu pracy.



OBUSTRONNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

Możliwość obustronnego podłączenia odpływu skroplin zapewnia elastyczność montażu.



PAKIET ZIMOWY

Na pakiet zimowy składa się grzałka tacy skroplin i wygrzew karteru sprężarki.



WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Pompka skroplin w standardowym wyposażeniu.

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC



Klimatyzatory RAC to pojedyncze urządzenia dedykowane do obsługi jednego pomieszczenia. Do jednej jednostki wewnętrznej przypisana jest jedna jednostka zewnętrzna.



Kody pilotów
dla systemów RAC:

KN-85T KN-66T

Ekologiczne, niezwykle wydajne i funkcjonalne klimatyzatory marki KONSİ w systemie RAC to doskonały wybór, który zapewni Ci niezrównany komfort. Gwarantują one najwyższą jakość wykonania oraz energooszczędność i wydajną pracę. Wyposażone są w zaawansowane funkcje oraz możliwości sterowania, które pozwolą Ci dostosować klimat w pomieszczeniu do swoich indywidualnych preferencji. Dzięki nim poczujesz harmonię i równowagę, jakiej dotąd nie doświadczyłeś.

W ofercie marki KONSİ znajdziesz cztery modele klimatyzatorów typu RAC, które różnią się nie tylko mocą chłodniczą, ale także funkcjonalnością. Pokrywają one

szeroki zakres mocy, począwszy od 2,6 kW, aż do 6,91 kW zapewniając optymalne warunki chłodzenia dla pomieszczeń o różnych wielkościach i potrzebach.

WYBIERZ SYSTEM KLIMATYZACJI RAC JEŚLI:


→ potrzebujesz klimatyzatora głównie do chłodzenia i ogrzewania pojedynczych pomieszczeń lub niewielkich obszarów, takich jak domy, biura, sklepy itp.



Oppira



Oppira Style Silver

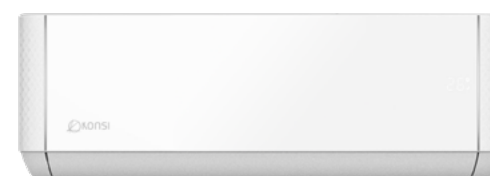

Risou



Wendu




Oppira Style White



Oppira Style Black



Risou Mirror

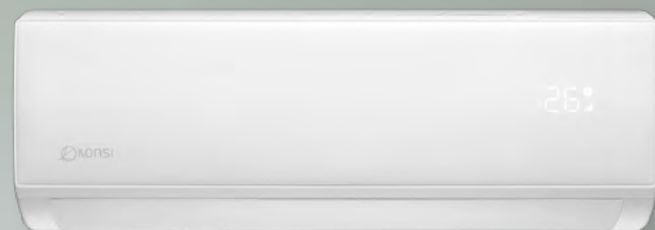

Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSi
[www.konsi.pl/
klimatyzator-oppira](http://www.konsi.pl/klimatyzator-oppira)



OPPIRA

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC

Odkryj magię idealnej temperatury z KONSi Oppira – urządzeniem klasy Basic, które jest kluczem do niezakłóconego komfortu w Twoim domu oraz biurze. Niezależnie od tego, czy za oknem panuje upalne lato, czy mroźna zima, Oppira dostosowuje się do Twoich potrzeb, oferując chłód, kiedy pragniesz orzeźwienia oraz ciepło, kiedy potrzebujesz się ogrzać. Daj się ponieść wygodzie, jaką oferują dopracowane w każdym detalu klimatyzatory Oppira i spraw, by każda chwila spędzona w przestrzeni, którą cenisz, była jeszcze bardziej wyjątkowa.

Wybierz Oppirę i ciesz się optymalnym klimatem w atrakcyjnej cenie.



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



I FEEL



KOMFORTOWE
CHŁODZENIE



OGRZEWANIE
W -20°C



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE




STEROWANIE
WI-FI

Produkt			9	12	18	24
Model			KN-TAC-09CHSD/IFI	KN-TAC-12CHSD/IFI	KN-TAC-18CHSD/IFI	KN-TAC-24CHSD/IFI
Wydajność*	chłodzenie	kW	2,60 (0,94 ÷ 3,30)	3,40 (1,00 ÷ 3,77)	5,10 (1,25 ÷ 5,91)	6,81 (1,83 ÷ 7,80)
Pobór mocy*		kW	0,83 (0,24 ÷ 1,38)	1,13 (0,29 ÷ 1,50)	1,58 (0,33 ÷ 2,34)	2,26 (0,41 ÷ 2,82)
Prąd pracy*		A	4,00 (1,20 ÷ 8,00)	5,80 (1,50 ÷ 9,00)	8,10 (1,70 ÷ 12,00)	10,70 (2,30 ÷ 12,30)
Wydajność*	grzanie	kW	2,61 (0,94 ÷ 3,36)	3,42 (1,00 ÷ 3,81)	5,10 (1,25 ÷ 6,07)	6,87 (1,85 ÷ 7,90)
Pobór mocy*		kW	0,77 (0,24 ÷ 1,55)	0,92 (0,29 ÷ 1,72)	1,37 (0,34 ÷ 2,52)	2,06 (0,42 ÷ 3,00)
Prąd pracy*		A	3,80 (1,20 ÷ 9,00)	4,70 (1,50 ÷ 10,00)	7,00 (1,70 ÷ 13,00)	9,90 (2,30 ÷ 13,50)
Zasilanie		V/Hz/P	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne		j. wewn. N × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Przewody zasilające		j. zewn. N × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
EER		—	3,15	3,01	3,23	3,11
SEER		—	6,10	6,10	6,10	6,10
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A++	A++	A++	A++
	grzanie	—	A+	A+	A+	A+
COP		—	3,40	3,71	3,71	3,33
SCOP		—	4,00	4,00	4,00	4,00
Osuszanie		l/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32	R32	R32
	ilość	kg	0,45	0,57	1,00	1,14
	dotadowy załadunek	g/m	15	15	25	25
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	32 ÷ 50	32 ÷ 50	36 ÷ 53	40 ÷ 54
	j. zewn.		60	60	65	67
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	22 ÷ 40	22 ÷ 40	27 ÷ 43	30 ÷ 44
	j. zewn.		50	50	55	57
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	420/420	550/550	800/800	980/980
Przyłącza rur	gaz	col	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	ciecz		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	9 ÷ 16	14 ÷ 30	20 ÷ 50	25 ÷ 60
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)		m	5/25	5/25	5/25	5/25
Maks. różnica poziomów		m	10	10	10	10
Zakres temperatury powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53
	grzanie		-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30
Zakres temperatury powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1010 × 315 × 220
	j. zewn.		712 × 459 × 276	777 × 498 × 290	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Waga netto	j. wewn.	kg	6,5	8	10	13
	j. zewn.		22	24	35	40

*Nom. (min. - maks.)

OPPIRA

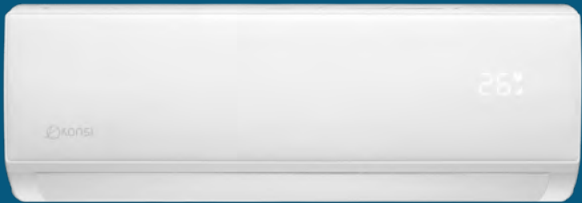

KOMFORT



I FEEL



KOMFORTOWE CHŁODZENIE



WYŚWIETLACZ WŁ./WYŁ.



INTELIGENTNY PRZEPŁYW POWIETRZA



SZYBKIE CHŁODZENIE I OGRZEWANIE



PAMIĘĆ POZycji ŻALUZJI



STEROWANIE Wi-Fi



UKRYTY WYŚWIETLACZ



TIMER



TRYB PRZECIW ZIMNYM POWIEWOM



UTRZYMANIE 8°C



CHŁODZENIE W -15°C



OGRZEWANIE W -20°C



INTELIGENTNE ROZMRAŻANIE



PRZECISK AWARYJNY



ODPORNOŚĆ NA RDZEWIENIE



BŁOKADA STEROWNIKA



FUNKCJA WYKRYWANIA WYCIEKU CZYNNIKA



AUTORESTART



AUTODIAGNOZA



ZŁOTE LAMELE



OBUSTRONNE ODPROWADZENIE SKROPLIN



PAKIET ZIMOWY



6 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA



NAWIEW POWIETRZA 3D



TRYB TURBO



TRYB CICHY



FUNKCJA OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB NOCNY



TRYB ECO

TRYB PRACY

ZDROWIE



ŁATWE CZYSZCZENIE FILTRÓW



AUTOCZYSZCZENIE



OCZYSZCZAJĄCE FILTRY POWIETRZA



PRZYPOMNIENIE O CZYSZCZENIU FILTRA



Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSi

[www.konsi.pl/
klimatyzator-oppira-style](http://www.konsi.pl/klimatyzator-oppira-style)



OPPIRA STYLE

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC

Poznaj nowy wymiar designu i komfortu z KONSi Oppira Style. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – White, Black i Silver – zapewni nie tylko niezrównany komfort termiczny, ale również stanie się stylowym dodatkiem do każdego wnętrza. Wybierając Oppirę Style, stawiasz na sprawdzone i znane z serii klimatyzatorów Oppira rozwiązania, łącząc funkcjonalność z zaawansowaną technologią Smart Home. Ten elegancki klimatyzator ścienny klasy Basic wyróżnia się wysokimi parametrami chłodzenia i ogrzewania, zapewniając nie tylko efektywność energetyczną, ale i wyjątkowy komfort użytkowania.



NAWIEW
POWIETRZA 3D



OGRZEWANIE
W -20°C



STEROWANIE
WI-FI



TIMER



AUTOOCZYSZCZANIE



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA

Produkt			9	12	18	24
Model			KN-TAC-09CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-12CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-18CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-24CHSD/31IW(B/S)
Wydajność*	chłodzenie	kW	2,60 (0,94 ÷ 3,30)	3,40 (1,00 ÷ 3,77)	5,10 (1,25 ÷ 5,91)	6,81 (1,83 ÷ 7,80)
Pobór mocy*		kW	0,83 (0,24 ÷ 1,38)	1,13 (0,29 ÷ 1,50)	1,58 (0,33 ÷ 2,34)	2,26 (0,41 ÷ 2,82)
Prąd pracy*		A	4,00 (1,20 ÷ 8,00)	5,80 (1,50 ÷ 9,00)	8,10 (1,70 ÷ 12,00)	10,70 (2,30 ÷ 12,30)
Wydajność*	grzanie	kW	2,61 (0,94 ÷ 3,36)	3,42 (1,00 ÷ 3,81)	5,10 (1,25 ÷ 6,07)	6,87 (1,85 ÷ 7,90)
Pobór mocy*		kW	0,77 (0,24 ÷ 1,55)	0,92 (0,29 ÷ 1,72)	1,37 (0,34 ÷ 2,52)	2,06 (0,42 ÷ 3,00)
Prąd pracy*		A	3,80 (1,20 ÷ 9,00)	4,70 (1,50 ÷ 10,00)	7,00 (1,70 ÷ 13,00)	9,90 (2,30 ÷ 13,50)
Zasilanie	V/Hz/P		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne	j. wewn.	N × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Przewody zasilające	j. zewn.	N × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
EER	—		3,15	3,01	3,23	3,11
SEER	—		6,10	6,10	6,10	6,10
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A++	A++	A++	A++
	grzanie		A+	A+	A+	A+
COP	—		3,40	3,71	3,71	3,33
SCOP	—		4,00	4,00	4,00	4,00
Osuszanie	l/h		1,0	1,2	1,5	1,8
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32	R32	R32
	ilość	kg	0,45	0,57	1,00	1,14
	dodatkowy załadunek	g/m	15	15	25	25
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	32 ÷ 50	32 ÷ 50	36 ÷ 53	40 ÷ 54
	j. zewn.		60	60	65	67
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	22 ÷ 40	22 ÷ 40	27 ÷ 43	30 ÷ 44
	j. zewn.		50	50	55	57
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie	m³/h		420/420	550/550	800/800	980/980
Przylączya rur	gaz	col	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	ciecz		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	9 ÷ 16	14 ÷ 30	20 ÷ 50	25 ÷ 60
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)		m	5/25	5/25	5/25	5/25
Maks. różnica poziomów		m	10	10	10	10
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53
	grzanie		-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1010 × 315 × 220
	j. zewn.		712 × 459 × 276	777 × 498 × 290	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Waga netto	j. wewn.	kg	6,5	8	10	13
	j. zewn.		22	24	35	40

*Nom. (min. - maks.)

OPPIRA STYLE



SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

SYSTEMY KLIMATYZACJI LGAC

POMPY CIEPŁA

KOMFORT



I FEEL



KOMFORTOWE
CHŁODZENIE



WYŚWIETLACZ
WŁ./WYŁ.



INTELIENTNY
PRZEPŁYW POWIETRZA



SZYBKIE
CHŁODZENIE
I GRZANIE



PAMIĘĆ
POZYCJI ŻALUZJI



STEROWANIE
Wi-Fi



UKRYTY
WYŚWIETLACZ



TIMER



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



UTRZYMANIE
8°C



CHŁODZENIE
W -15°C



GRZEWANIE
W -20°C



INTELIENTNE
ROZMRAŻANIE



PRZYCISK
AWARYJNY



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



BLOKADA
STEROWNIKA



FUNKCJA WYKRYWANIA
WYCIEKU CZYNNIKA



AUTORESTART



AUTODIAGNOZA



ZŁOTE
LAMELE



OBUSTRONNE
ODPROWADZENIE
SKROPLIN



PAKIET
ZIMOWY



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



NAWIEW
POWIETRZA 3D



TRYB TURBO



TRYB CICHY



FUNKCJA
OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB NOCNY



TRYB ECO

TRYB PRACY

ZDROWIE



ŁATWE
CZYSZCZENIE
FILTRÓW




AUTOCZYSZCZENIE



OCZYSZCZAJĄCE
FILTRY POWIETRZA



PRZYPOMNIENIE
O CZYSZCZENIU FILTRA

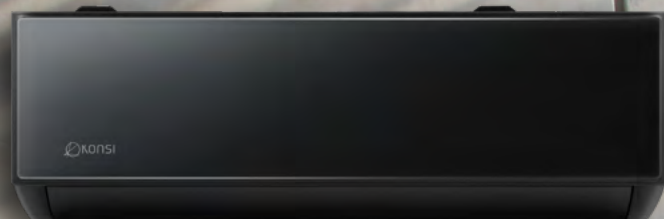

Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSI

[www.konsi.pl/
klimatyzator-risou/](http://www.konsi.pl/klimatyzator-risou/)



RISOU

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC

Poczuj harmonię idealnej temperatury z klimatyzatorem ściennym KONSI Risou – Twoim partnerem w dążeniu do balansu termicznego. Z myślą o Twoich potrzebach stworzyliśmy klimatyzator, który łączy w sobie zaawansowaną funkcjonalność, imponujące parametry pracy oraz wyjątkową efektywność energetyczną.

Dzięki ponadprzeciętnym możliwościom w trybie grzania, KONSI Risou gwarantuje ciepło, nawet podczas temperatur zewnętrznych sięgających do -25°C . Każdy element tego urządzenia został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu optymalnego balansu między wydajnością, a oszczędnością, oferując Ci niezrównaną wygodę w zaskakująco atrakcyjnej cenie.

Wybierz klimatyzator z serii Risou w jednym z dwóch wariantów kolorystycznych: klasycznej wersji White lub czarnej wersji Mirror z lustrzanym panelem przednim.



8 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



SZYBKIE
CHŁODZENIE I OGRZEWANIE



STEROWANIE
WI-FI



OGRZEWANIE
W -25°C



STERYLIZACJA
UVC




BIPOLARNY
GENERATOR JONOWY

Produkt			09	12	18	24
Model			KN-TAC-09CHSD/TP51(72)I3A	KN-TAC-12CHSD/TP51(72)I3A	KN-TAC-18CHSD/TP51(72)I3A	KN-TAC-24CHSD/TP51I3A
Wydajność*	chłodzenie	kW	2,61 (0,94 ÷ 3,70)	3,51 (1,00 ÷ 4,60)	5,10 (1,25 ÷ 5,92)	6,91 (1,83 ÷ 7,82)
Pobór mocy*		kW	0,70 (0,24 ÷ 1,38)	1,00 (0,29 ÷ 1,51)	1,26 (0,33 ÷ 2,35)	1,94 (0,41 ÷ 2,83)
Prąd pracy*		A	3,30 (1,20 ÷ 8,10)	4,60 (1,50 ÷ 9,20)	5,60 (1,70 ÷ 12,00)	8,70 (2,30 ÷ 15,50)
Wydajność*	grzanie	kW	3,00 (0,94 ÷ 4,00)	3,80 (1,00 ÷ 4,90)	5,80 (1,25 ÷ 6,69)	7,10 (1,85 ÷ 7,96)
Pobór mocy*		kW	0,74 (0,24 ÷ 1,55)	0,97 (0,29 ÷ 1,72)	1,33 (0,34 ÷ 2,54)	1,81 (0,42 ÷ 3,01)
Prąd pracy*		A	3,70 (1,20 ÷ 9,00)	4,40 (1,50 ÷ 10,00)	5,90 (1,70 ÷ 13,00)	8,00 (2,30 ÷ 16,00)
Zasilanie		V/Hz/P	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne	j. wewn.	N × mm²	5 × 1,0	5 × 1,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Przewody zasilające	j. zewn.	N × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
EER		—	3,73	3,51	4,04	3,56
SEER		—	8,50	8,50	8,50	8,50
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A+++	A+++	A+++	A+++
	grzanie	—	A++	A++	A++	A++
COP		—	4,05	3,91	4,36	3,92
SCOP		—	4,60	4,60	4,60	4,60
Osuszanie		l/h	1,0	1,2	1,5	2,0
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32	R32	R32
	ilość	kg	0,45	0,63	1,14	1,27
	dodatkowyzaładunek	g/m	15	15	25	25
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	31 ÷ 52	32 ÷ 53	40 ÷ 57	40 ÷ 58
	j. zewn.		61	63	64	69
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	21 ÷ 42	22 ÷ 43	28 ÷ 47	30 ÷ 48
	j. zewn.		51	53	54	59
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	560/560	670/670	1000/1000	1100/1100
Przyłącza rur	gaz	col	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	ciecz		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	9 ÷ 20	14 ÷ 35	20 ÷ 55	25 ÷ 70
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)		m	5/25	5/25	5/25	5/25
Maks. różnica poziomów		m	10	10	10	10
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53
	grzanie		-25 ÷ 30	-25 ÷ 30	-25 ÷ 30	-25 ÷ 30
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	790 × 275 × 192	820 × 306 × 195	1100 × 333 × 222	1100 × 333 × 222
	j. zewn.		795 × 549 × 305	795 × 549 × 305	920 × 699 × 380	967 × 803 × 421
Waga netto	j. wewn.	kg	8,5	9,5	13	14
	j. zewn.		23	25	37	47

*Nom. (min. - maks.)

RISOU

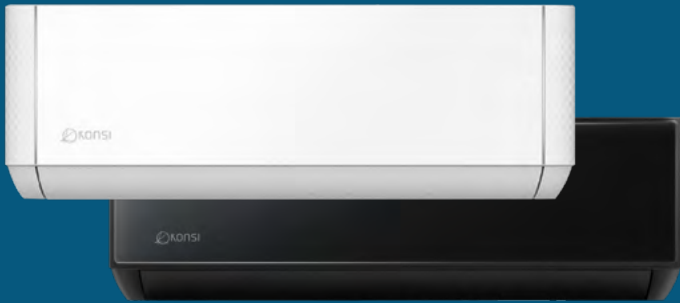

KOMFORT



I FEEL



KOMFORTOWE CHŁODZENIE



WYŚWIETLACZ WŁ./WYŁ.



INTELIGENTNY PRZEPŁYW POWIETRZA



SZYBKIE CHŁODZENIE I OGRZEWANIE



PAMIĘĆ POZycji ŻALUZJI



STEROWANIE Wi-Fi



UKRYTY WYŚWIETLACZ



TIMER



TRYB PRZECIW ZIMNYM POWIEWOM



DELIKATNE CHŁODZENIE



UTRZYMANIE 8°C



CHŁODZENIE W -15°C



OGRZEWANIE W -25°C



INTELIGENTNE ROZMRAŻANIE



PRZECISK AWARYJNY



ODPORNOŚĆ NA RDZEWIENIE



BŁOKADA STEROWNIKA



FUNKCJA WYKRYWANIA WYCIEKU CZYNNIKA



AUTORESTART



AUTODIAGNOZA



ZŁOTE LAMELE



OBUSTRONNE ODPROWADZENIE SKROPLIN



PAKIET ZIMOWY



8 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA



NAWIEW POWIETRZA 3D



TRYB TURBO



TRYB CICHY



FUNKCJA OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB NOCNY



TRYB ECO

TRYB PRACY

ZDROWIE



ŁATWE CZYSZCZENIE FILTRÓW



STERYLIZACJA UVC



AUTOCZYSZCZENIE



OCZYSZCZAJĄCE FILTRY POWIETRZA



BIPOLARNY GENERATOR JONOWY



PRZYPOMNIENIE O CZYSZCZENIU FILTRA

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

SYSTEMY KLIMATYZACJI LGAC

POMPY CIEPŁA



Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSİ

[www.konsi.pl/
klimatyzator-wendu](http://www.konsi.pl/klimatyzator-wendu)



WENDU

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC

Pozwól sobie na odrobinę luksusu z klimatyzatorem ściennym KONSİ Wendu – produktem klasy Premium wśród urządzeń klimatyzacyjnych.

KONSİ Wendu oferuje maksymalną wydajność, zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, zapewniając idealną temperaturę niezależnie od pogody przez cały rok. Dzięki wysokiej klasie energetycznej nie musisz obawiać się wysokich rachunków za energię elektryczną.

Nowoczesna technologia zastosowana w urządzeniach Wendu to nie tylko imponujące parametry pracy. To również gwarancja funkcjonalności i absolutnej niezawodności, co czyni je perfekcyjnym wyborem dla tych, którzy nie akceptują kompromisów. Unikatowy system doprowadzania świeżego powietrza zwiększa komfort i efektywność użytkowania każdego dnia.



**8 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA**



**TRYB
ŚWIEŻE POWIETRZE**



**STEROWANIE
WI-FI**



**KOMFORTOWE
CHŁODZENIE**



**OGRZEWANIE
W -20°C**



**STERYLIZACJA
UVC**

Produkt			9	12
Model			KN-TAC-09CHSD/CF11I	KN-TAC-12CHSD/CF11I
Wydajność*	chłodzenie	kW	2,73 (0,80 ÷ 3,50)	3,63 (1,00 ÷ 4,00)
Pobór mocy*		kW	0,67 (0,24 ÷ 1,45)	0,92 (0,29 ÷ 1,51)
Prąd pracy*		A	3,80 (1,20 ÷ 8,10)	4,70 (1,50 ÷ 9,20)
Wydajność*	grzanie	kW	2,93 (1,00 ÷ 3,90)	3,90 (1,00 ÷ 4,50)
Pobór mocy*		kW	0,69 (0,24 ÷ 1,58)	0,99 (0,29 ÷ 1,95)
Prąd pracy*		A	4,00 (1,20 ÷ 9,00)	5,10 (1,50 ÷ 10,00)
Zasilanie		V/Hz/P	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne	j. zewn.	N × mm²	4 × 1,5	4 × 1,5
Przewody zasilające	j. wewn.	N × mm²	3 × 1,0**	3 × 1,0**
EER		—	4,05	3,94
SEER		—	8,50	8,50
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A+++	A+++
	grzanie	—	A++	A++
COP		—	4,25	3,92
SCOP		—	4,60	4,60
Osuszanie		l/h	1,0	1,2
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32
	ilość	kg	0,81	0,81
	dodatkowyzaładunek	g/m	15	15
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	32 ÷ 51	32 ÷ 51
	j. zewn.		61	61
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	22 ÷ 41	22 ÷ 41
	j. zewn.		51	51
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	660/660	660/660
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8"	3/8"
	ciecz		1/4"	1/4"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	9 ÷ 25	14 ÷ 30
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)		m	5/25	5/25
Maks. różnica poziomów		m	10	10
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53
	grzanie		-20 ÷ 30	-20 ÷ 30
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	960 × 316 × 198	960 × 316 × 198
	j. zewn.		795 × 549 × 305	795 × 549 × 305
Waga netto	j. wewn.	kg	13	13
	j. zewn.		26,5	26,5

*Nom. (min. - maks.)
**W przypadku, gdy przewód znajdujący się na wyposażeniu standardowym z jakichkolwiek powodów wymaga wymiany, należy go zamienić na przewód o przekroju zgodnym z lokalnymi przepisami oraz wymaganiami dot. prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej.

WENDU



KOMFORT



I FEEL



KOMFORTOWE
CHŁODZENIE



WYŚWIETLACZ
WŁ./WYŁ.



INTELIENTNY
PRZEPŁYW POWIETRZA



SZYBKIE
CHŁODZENIE
I GRZEWANIE



PAMIĘĆ
POZYCJI ŻALUZJI



STEROWANIE
Wi-Fi



UKRYTY
WYŚWIETLACZ



TIMER



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



DELIKATNE
CHŁODZENIE



UTRZYMANIE
8°C



CHŁODZENIE
W -15°C



GRZEWANIE
W -20°C



INTELIENTNE
ROZMRAŻANIE



PRZYCISK
AWARYJNY



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



BLOKADA
STEROWNIKA



FUNKCJA WYKRYWANIA
WYCIEKU CZYNNIKA



AUTORESTART



AUTODIAGNOZA



ŚWIATŁOCZUŁY
WYŚWIETLACZ



ZŁOTE
LAMELE



OBUSTRONNE
ODPROWADZENIE
SKROPLIN



PAKIET
ZIMOWY



8 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



NAWIEW
POWIETRZA 3D



TRYB TURBO



TRYB CICHY



FUNKCJA
OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB NOCNY



TRYB ECO

TRYB PRACY

ZDROWIE



ŁATWE
CZYSZCZENIE
FILTRÓW



STERYLIZACJA UVC



AUTOCZYSZCZENIE



TRYB
ŚWIEŻE POWIETRZE



PRZYPOMNIENIE
O CZYSZCZENIU FILTRA

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

SYSTEMY KLIMATYZACJI LGAC

POMPY CIEPŁA

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH



Klimatyzatory typu MULTI SPLIT umożliwiają podłączenie kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Dzięki elastyczności instalacji są idealnym rozwiązaniem dla domów.



Kody pilotów dla systemów FREE MATCH:

KN-66T

Klimatyzatory typu FREE MATCH to rozwinięcie oferty rezydencjalnej i uzupełnienie oferty modeli typu SPLIT. Spójne wzornictwo, kolorystyka i funkcjonalność pozwalają na połączenie kilku jednostek wewnętrznych z jedną jednostką zewnętrzną. Pozwala to zaoszczędzić miejsce oraz obniżyć koszty przy rozbudowanych systemach klimatyzacyjno-grzewczych.

Klimatyzatory FREE MATCH to możliwość pogodzenia przyjętej koncepcji architektonicznej z funkcjonalnością, ponieważ oprócz ściennych jednostek wewnętrznych typu MULTI SPLIT istnieje możliwość zastosowania także jednostek kasetonowych lub konsolowych.

To rozwiązanie chętnie wykorzystywane jest zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w lokalach komercyjnych. Bez względu na wielkość pomieszczenia, KONSİ dostarcza rozwiązania pozwalające na stworzenie doskonale spersonalizowanego systemu klimatyzacji zarówno w domu, jak i biurze.

WYBIERZ SYSTEM KLIMATYZACJI FREE MATCH JEŚLI:

- posiadasz większą nieruchomość z licznymi pomieszczeniami do ochłodzenia lub ogrzania



Oppira



Oppira Style White



Oppira Style Silver



Oppira Style Black




Jednostka konsolowa



Jednostka kasetonowa



Jednostka zewnętrzna

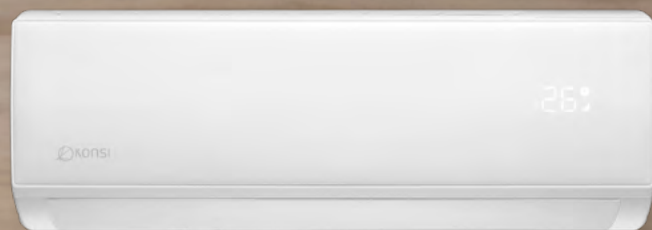

OPPIRA

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

Poczuj różnicę z KONSi Oppira w systemie FREE MATCH – urządzeniem, które zapewnia wszechstronną regulację temperatury Twojego domu czy biura. Oppira idealnie dopasowuje się do indywidualnych wymagań każdego pomieszczenia, dostarczając chłód w letnie upały oraz ciepło podczas zimowych mrozów. Ciesz się niezawodnym komfortem, który gwarantuje precyzyjne sterowanie temperaturą w wielu strefach jednocześnie.

Wybierając Oppirę każde pomieszczenie stanie się oazą idealnej temperatury, w przystępnej cenie.



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



OBUSTRONNE
ODPROWADZENIE
SKROPLIN



PAMIĘĆ
POZYCJI ŻALUZJI



OGRZEWANIE
W -20°C



ZŁOTE
LAMELE



STEROWANIE
WI-FI




Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSi
[www.konsi.pl/
klimatyzator-oppira](http://www.konsi.pl/klimatyzator-oppira)



Produkt			7	9	12	18
Model			KN-TAC-07CHSD/IFI/I	KN-TAC-09CHSD/IFI/I	KN-TAC-12CHSD/IFI/I	KN-TAC-18CHSD/IFI/I
Wydajność		kW	2,05	2,64	3,52	5,13
Pobór mocy*	chłodzenie	kW	0,035	0,035	0,035	0,052
Prąd pracy*		A	0,20	0,20	0,20	0,34
Wydajność		kW	2,05	2,61	3,52	5,22
Pobór mocy*	grzanie	kW	0,035	0,035	0,035	0,052
Prąd pracy*		A	0,20	0,20	0,20	0,34
Zasilanie		V/Hz/P	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody zasilające	j. wewn. (przewody komunikacyjne)	N × mm²	4 × 1	4 × 1	4 × 1	4 × 1
Osuszanie		l/h	1	1,2	1,5	1,8
Czynnik chłodniczy		—	R32	R32	R32	R32
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	32 + 50	32 + 50	32 + 50	36 + 53
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	22 + 40	22 + 40	22 + 40	27 + 43
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	420	420	550	800
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	ciecz		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	9 + 16	14 + 30	20 + 50	25 + 60
Zakres temperatury powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 + 32	17 + 32	17 + 32	17 + 32
	grzanie		0 + 30	0 + 30	0 + 30	0 + 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 + 31	16 + 31	16 + 31	16 + 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	698 × 255 × 190	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206
Waga netto	j. wewn.	kg	6,5	6,5	8	10

*Wartość dotyczy wyłącznie jednostki wewnętrznej

OPPIRA

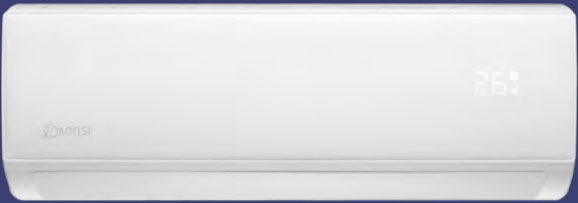

KOMFORT

I FEEL

WYŚWIETLACZ WŁ./WYŁ.

INTELIGENTNY PRZEPŁYW POWIETRZA

PAMIĘĆ POZYCJI ŻALUZJI

STEROWANIE Wi-Fi

UKRYTY WYŚWIETLACZ

TRYB PRZECIW ZIMNYM POWIEWOM

TIMER

NIEZAWODNOŚĆ

CHŁODZENIE W -15°C

OGRZEWANIE W -20°C

INTELIGENTNE ROZMRAŻANIE

PRZCISK AWARYJNY

ODPORNOŚĆ NA RDZEWIENIE

BLOKADA STEROWNIKA

AUTORESTART

AUTODIAGNOZA

ZŁOTE LAMELE

OBUSTRONNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

PAKIET ZIMOWY

FUNKCJA WYKRYWANIA WYCIEKU CZYNNIKA

TRYB PRACY

6 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

NAWIEW POWIETRZA 3D

TRYB TURBO

TRYB CICHY

FUNKCJA OSUSZANIA

TRYB AUTO

TRYB ECO

TRYB NOCNY

ZDROWIE

ŁATWE CZYSZCZENIE FILTRÓW

OCZYSZCZAJĄCE FILTRY POWIETRZA

PRZYPOMNIENIE O CZYSZCZENIU FILTRA



OPPIRA STYLE

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

Odkryj harmonię stylu i funkcjonalności z KONSİ Oppira Style w systemie FREE MATCH. Dzięki możliwości połączenia różnych jednostek w różnych kolorach – White, Black i Silver – ten system oferuje nie tylko personalizację, ale także niezrównaną efektywność energetyczną i termiczną. Klimatyzator Oppira Style to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie zarówno estetykę, jak i zaawansowaną technologię Smart Home. Wyposażony w intuicyjne sterowanie, umożliwia niezależną regulację temperatury w różnych strefach domu, zapewniając optymalne warunki w każdym pomieszczeniu. Wybierając Oppirę Style, inwestujesz w wydajność, elegancję i komfort na najwyższym poziomie.



NAWIEW
POWIETRZA 3D



OGRZEWANIE
W -20°C



STEROWANIE
WI-FI



TIMER



PAKIET ZIMOWY



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSİ

[www.konsi.pl/
klimatyzator-oppira-style](http://www.konsi.pl/klimatyzator-oppira-style)



Produkt			7	9	12	18
Model			KN-TAC-07CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-09CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-12CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-18CHSD/31IW(B/S)
Wydajność	chłodzenie	kW	2,05	2,64	3,52	5,13
Pobór mocy*		kW	0,035	0,035	0,035	0,052
Prąd pracy*		A	0,20	0,20	0,20	0,34
Wydajność	grzanie	kW	2,05	2,61	3,52	5,22
Pobór mocy*		kW	0,035	0,035	0,035	0,052
Prąd pracy*		A	0,20	0,20	0,20	0,34
Zasilanie	V/Hz/P		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody zasilające	j. wewn. (przewody komunikacyjne)	N × mm²	4 × 1	4 × 1	4 × 1	4 × 1
Osuszanie	l/h		1	1,2	1,5	1,8
Czynnik chłodniczy	—		R32	R32	R32	R32
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	32 ÷ 50	32 ÷ 50	32 ÷ 50	36 ÷ 53
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	22 ÷ 40	22 ÷ 40	22 ÷ 40	27 ÷ 43
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie	m³/h		420	420	550	800
Przyłącza rur	gaz	col	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	ciecz		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)	m²		9 ÷ 16	14 ÷ 30	20 ÷ 50	25 ÷ 60
Zakres temperatury powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury	°C		16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	698 × 255 × 190	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206
Waga netto	j. wewn.	kg	6,5	6,5	8	10

*Wartość dotyczy wyłącznie jednostki wewnętrznej

OPPIRA STYLE



KOMFORT



I FEEL



WYŚWIETLACZ
WŁ./WYŁ.



INTELIAGENTNY
PRZEPŁYW POWIETRZA



PAMIĘĆ
POZYCJI ŻALUZJI



STEROWANIE
Wi-Fi



UKRYTY
WYŚWIETLACZ



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



TIMER

NIEZAWODNOŚĆ



CHŁODZENIE
W -15°C



OGRZEWANIE
W -20°C



INTELIAGENTNE
ROZMRAŻANIE



PRZCISK
AWARYJNY



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



BLOKADA
STEROWNIKA



AUTORESTART



AUTODIAGNOZA



ZŁOTE
LAMELE



OBUSTRONNE
ODPROWADZENIE
SKROPLIN



PAKIET
ZIMOWY



FUNKCJA WYKRYWANIA
WYCIEKU CZYNNIKA

TRYB PRACY



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



NAWIEW
POWIETRZA 3D



TRYB TURBO



TRYB CICHY



FUNKCJA
OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB ECO



TRYB NOCNY

ZDROWIE



ŁATWE CZYSZCZENIE
FILTRÓW



OCZYSZCZAJĄCE
FILTRY POWIETRZA



PRZYPOMNIENIE
O CZYSZCZENIU FILTRA

SYSTEMY KLIMATYZACJI PAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

SYSTEMY KLIMATYZACJI LGAC

POMPY CIEPŁA

JEDNOSTKA KASETONOWA

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

Odkryj elegancję i funkcjonalność z kasetonowym klimatyzatorem KONSI w systemie FREE MATCH, zaprojektowanym z myślą o tych, którzy cenią estetykę i wysoką efektywność. Dyskretna jednostka kasetonowa w suficie sprawia, że klimatyzator wkomponuje się w otoczenie, oferując jednocześnie komfort i niezawodność działania przez cały rok.

Wykorzystując ekologiczny czynnik chłodniczy R32, urządzenie KONSI nie tylko zapewnia idealne warunki w pomieszczeniach, ale także dba o środowisko naturalne. Jego zaawansowana technologia gwarantuje doskonałą efektywność energetyczną, pozwalając na cieszenie się komfortem bez obaw o wysokie rachunki czy negatywny wpływ na planetę.



PAMIĘĆ
POZYCJI ŻALUZJI



STEROWANIE
WI-FI



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



FUNKCJA
OSUSZANIA



FUNKCJA WYKRYWANIA
WYCIEKU CZYNNIKA



OGRZEWANIE
W -20°C



Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSI

[www.konsi.pl/
klimatyzator-kasetonowy-fm](http://www.konsi.pl/klimatyzator-kasetonowy-fm)



Produkt			12	18
Model			KN-TAC-12CA/I	KN-TAC-18CA/I
Wydajność	chłodzenie	kW	3,52	5,28
Pobór mocy*		kW	0,037	0,040
Prąd pracy*		A	0,17	0,18
Wydajność	grzanie	kW	3,96	5,74
Pobór mocy*		kW	0,037	0,040
Prąd pracy*		A	0,17	0,18
Zasilanie		V/Hz/P	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody zasilające	j. wewn. (przewody komunikacyjne)	N × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75
Osuszanie		l/h	1,2	1,5
Czynnik chłodniczy		—	R32	R32
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	46 ÷ 52	49 ÷ 56
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	36 ÷ 42	39 ÷ 46
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	600	800
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8"	3/8"
	ciecz		1/4"	1/4"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	14 ÷ 22	20 ÷ 35
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	574 × 574 × 250	574 × 574 × 250
	panel		660 × 660 × 30	660 × 660 × 30
Waga netto	j. wewn.	kg	20	20
	panel		2,5	2,5

*Wartość dotyczy wyłącznie jednostki wewnętrznej

JEDNOSTKA KASETONOWA



KOMFORT



I FEEL



WYŚWIETLACZ
WŁ./WYŁ.



PAMIĘĆ
POZYCJI ŻALUZJI



STEROWANIE
Wi-Fi



TIMER



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM

NIEZAWODNOŚĆ



CHŁODZENIE
W -15°C



OGRZEWANIE
W -20°C



INTELIGENTNE
ROZMRAŻANIE



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



BLOKADA
STEROWNIKA



FUNKCJA WYKRYWANIA
WYCIEKU CZYNNIKA



AUTODIAGNOZA



PAKIET
ZIMOWY



WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN



AUTORESTART

TRYB PRACY



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



TRYB TURBO



TRYB CICHY



FUNKCJA
OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB NOCNY



TRYB ECO

ZDROWIE



ŁATWE CZYSZCZENIE
FILTRÓW



Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSi

[www.konsi.pl/
klimatyzator-konsolowy-fm](http://www.konsi.pl/klimatyzator-konsolowy-fm)



JEDNOSTKA KONSOLOWA

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

Poznaj nowy wymiar pojęcia efektywności i estetyki. Klimatyzator KONSi typu konsola to urządzenie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu równomiernego rozprowadzania powietrza, stanowi idealne rozwiązanie dla tych przestrzeni, które z powodów technicznych jak i estetycznych, wymagają montażu jednostki tuż nad podłogą.

Dzięki umiejętności efektywnego chłodzenia oraz ogrzewania, klimatyzator konsolowy KONSi gwarantuje optymalne warunki w pomieszczeniu bez względu na panującą pogodę.

To doskonały wybór dla tych, którzy szukają nie tylko wydajności, ale i subtelного designu harmonijnie wpisującego się w przestrzeń.



TRYB
ECO



I FEEL



TIMER



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



STEROWANIE
WI-FI

Produkt			9	12	18
Model			KN-TAC-09CS/I	KN-TAC-12CS/I	KN-TAC-18CS/I
Wydajność	chłodzenie	kW	2,64	3,52	5,28
Pobór mocy*		kW	0,035	0,037	0,048
Prąd pracy*		A	0,15	0,17	0,21
Wydajność	grzanie	kW	2,78	3,96	5,74
Pobór mocy*		kW	0,035	0,037	0,048
Prąd pracy*		A	0,15	0,17	0,21
Zasilanie	V/Hz/P		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody zasilające	j. wewn. (przewody komunikacyjne)	N × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Osuszanie	l/h		1,0	1,2	1,5
Czynnik chłodniczy	—		R32	R32	R32
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	40 ÷ 52	40 ÷ 52	50 ÷ 56
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	30 ÷ 42	30 ÷ 42	40 ÷ 46
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	650	650	850
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8"	3/8"	3/8"
	ciecz		1/4"	1/4"	1/4"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	9 ÷ 16	14 ÷ 22	20 ÷ 35
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215
Waga netto	j. wewn.	kg	16	16	16

*Wartość dotyczy wyłącznie jednostki wewnętrznej

JEDNOSTKA KONSOLOWA



SYSTEMY KLIMATYZACJI PAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

SYSTEMY KLIMATYZACJI LGAC

POMPY CIEPŁA

KOMFORT



I FEEL



WYŚWIETLACZ
WŁ./WYŁ.



INTELIGENTNY
PRZEPŁYW POWIETRZA



PAMIĘĆ
POZYCJI ŻALUZJI



STEROWANIE
Wi-Fi



TIMER



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



CHŁODZENIE
W -15°C



OGRZEWANIE
W -20°C



INTELIGENTNE
ROZMRAŻANIE



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



BLOKADA
STEROWNIKA



FUNKCJA WYKRYWANIA
WYCIEKU CZYNNIKA



AUTORESTART



AUTODIAGNOZA



PAKIET
ZIMOWY

TRYB PRACY



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



NAWIEW
POWIETRZA 3D



TRYB TURBO



TRYB CICHY



FUNKCJA
OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB NOCNY



TRYB ECO

ZDROWIE



ŁATWE CZYSZCZENIE
FILTRÓW



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

Pozwól, by innowacja i efektywność zdefiniowały Twój domowy ekosystem z agregatem zewnętrznym KONSİ, który odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu idealnej temperatury w Twoich przestrzeniach. Zaprojektowany z najwyższą dbałością o detale, łącząc efektywność energetyczną w trybie chłodzenia i ogrzewania, stanowi serce systemu klimatyzacyjnego, przekładając się na znaczące oszczędności w kosztach eksploatacji. Dobór odpowiedniej wydajności jednostki zewnętrznej jest kluczowy i zależy od konfiguracji jednostek wewnętrznych w systemach MULTI SPLIT. Odpowiednio dobrana jednostka zewnętrzna zapewnia optymalizację pracy całego systemu, co przekłada się na jeszcze większe oszczędności i efektywność energetyczną.

Wykorzystując zaawansowaną technologię inwerterową, agregat zewnętrzny KONSİ pozwala na płynną regulację mocy, co nie tylko gwarantuje utrzymanie stałej, optymalnej temperatury, ale także zwiększa efektywność. Niezależnie od warunków zewnętrznych, Twoje pomieszczenia będą chłodzone lub ogrzewane w sposób efektywny nawet podczas skrajnych temperatur zewnętrznych.

Wybierz agregat zewnętrzny KONSİ i zainwestuj w przyszłość swojego domowego komfortu.



Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSİ

[www.konsi.pl/
agregat-zewnetrzny-free-match](http://www.konsi.pl/agregat-zewnetrzny-free-match)



Produkt			14	18	27	32	42
Model			KN-TAC-14I2/DV/O	KN-TAC-18I2/DV/O	KN-TAC-27I3/DV/O	KN-TAC-32I4/DV/O	KN-TAC-42I5/DV/O
Wydajność*	chłodzenie	kW	4,10 (1,20 ÷ 4,85)	5,20 (1,23 ÷ 5,60)	7,90 (2,80 ÷ 8,80)	9,40 (3,10 ÷ 10,20)	12,20 (3,30 ÷ 13,10)
Pobór mocy*		kW	1,25 (0,25 ÷ 1,56)	1,61 (0,28 ÷ 2,05)	2,63 (0,35 ÷ 2,85)	2,77 (0,41 ÷ 3,50)	3,81 (0,73 ÷ 5,40)
Prąd pracy*		A	6,30 (1,20 ÷ 8,00)	8,20 (1,30 ÷ 10,50)	12,70 (1,60 ÷ 14,00)	14,10 (1,80 ÷ 1700)	16,80 (3,20 ÷ 24,00)
Wydajność*	grzanie	kW	4,31 (1,25 ÷ 5,20)	5,29 (1,29 ÷ 5,75)	7,96 (2,45 ÷ 8,80)	9,45 (2,55 ÷ 10,20)	12,20 (3,30 ÷ 13,10)
Pobór mocy*		kW	1,16 (0,23 ÷ 1,56)	1,42 (0,25 ÷ 2,05)	2,12 (0,42 ÷ 2,85)	2,55 (0,51 ÷ 3,50)	3,69 (0,80 ÷ 5,40)
Prąd pracy*		A	5,90 (1,10 ÷ 8,00)	7,30 (1,20 ÷ 10,50)	10,90 (1,90 ÷ 14,00)	13,00 (2,30 ÷ 1700)	15,80 (3,50 ÷ 24,00)
Zasilanie	V/Hz/P		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne	j. wewn.	N × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Przewody zasilające	j. zewn.	N × mm²	3 × 1,50	3 × 1,50	3 × 2,50	3 × 2,50	3 × 2,50
EER	—		3,29	3,30	3,23	3,40	3,20
SEER	—		6,10	6,20	6,10	6,10	6,10
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A++	A++	A++	A++	A++
	grzanie		A+	A+	A+	A+	A+
COP	—		3,71	3,73	3,75	3,71	3,31
SCOP	—		4	4	4	4	4
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32	R32	R32	R32
	ilość	kg	1,10	1,10	1,60	2,20	3,00
	dodatkowyzaładunek	g/m	15	15	15	15	15
Std. załadunek na całkowitą dł. instalacji (bez doład.)		m	10	10	15	20	25
Maks. całkowita dł. instalacji j. zewn. a j. wewn.		m	30	30	45	60	75
Maks. całkowita dł. dla JEDNEJ linii freonowej pomiędzy j. zewn. a j. wewn.		m	15	15	15	15	15
Maks. różnica poziomów pomiędzy j. wewn. a j. zewn.		m	10	10	10	10	10
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	65	65	68	70	70
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	55	55	58	60	60
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	2600	2600	3000	4000	4000
Przyłącza rur	gaz	col	3/8" lub 1/2**	3/8" lub 1/2**	3/8" lub 1/2**	3/8" lub 1/2**	3/8" lub 1/2**
	ciecz		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53
	grzanie		-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)		mm	835 × 605 × 360	835 × 605 × 360	968 × 655 × 375	990 × 910 × 340	990 × 910 × 340
Waga netto		kg	34	34	46	68	73

*należy użyć rury 1/2" dla klimatyzatora kanałowego 18 K


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



FREE MATCH Mniej znaczy więcej!

System klimatyzacji FREE MATCH to doskonałe rozwiązanie dla domów z wieloma pomieszczeniami, umożliwiając niezależne regulowanie temperatury za pomocą tylko jednej jednostki zewnętrznej.

Systemy klimatyzacji RAC to popularne i wydajne rozwiązanie do regulacji temperatury w pojedynczych pomieszczeniach. Składa się z jednostki zewnętrznej, umieszczonej poza budynkiem, i jednostki wewnętrznej, montowanej wewnątrz pomieszczenia.

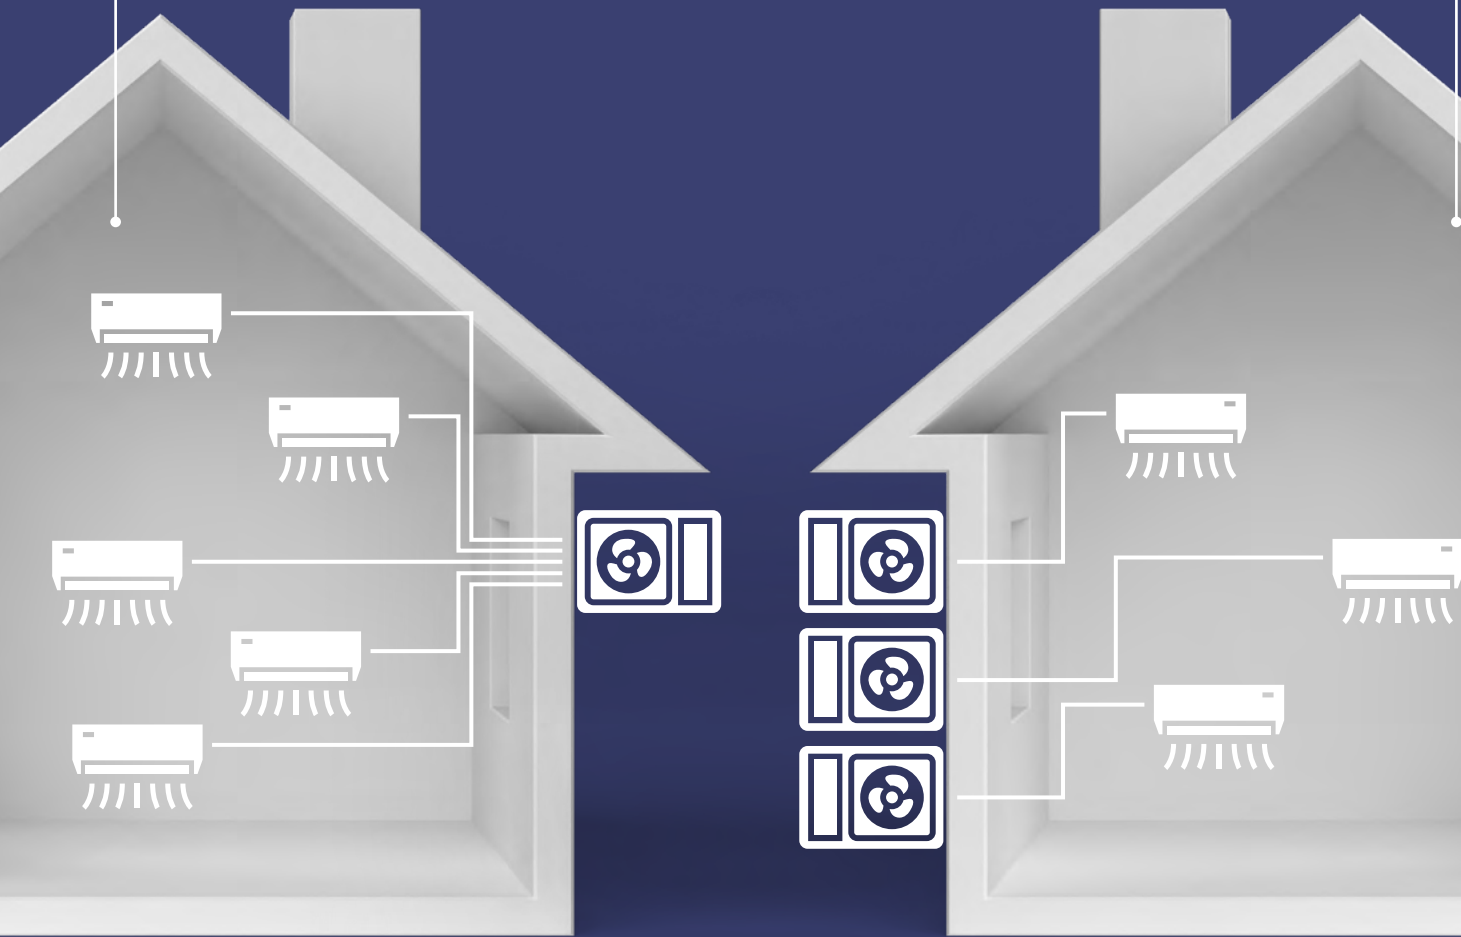

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

TABELA KONFIGURACJI

1 do 2*					KN-TAC-14I2/DV/O
07+07	07+09	07+12	09+09	09+12	

standardowa konfiguracja: 07+07
*Istnieje możliwość podłączenia jednej jednostki wewnętrznej.

1 do 2								KN-TAC-18I2/DV/O
07+07	07+09	07+12	07+18	09+09	09+12	09+18	12+12	

standardowa konfiguracja: 09+09

1 do 3												KN-TAC-27I3/DV/O
07+07	07+09	07+12	07+18	09+09	07+07+07	07+07+09	07+07+12	07+07+18	07+09+09	07+09+12	07+09+18	
09+12	12+12	09+18	12+18	18+18	07+12+18	09+09+09	09+09+12	09+09+18	09+12+12	09+12+18	12+12+12	

standardowa konfiguracja: 09+09+09

1 do 4												KN-TAC-32I4/DV/O
07+07	07+09	07+12	07+07+07	07+07+09	07+07+12	07+07+18	07+07+07+07	07+07+07+09	07+07+07+12	07+07+07+18	07+07+09+09	
07+18	09+09	09+12	07+09+09	07+09+12	07+09+18	07+12+12	07+07+09+12	07+07+09+18	07+07+12+12	07+07+12+18	07+09+09+09	
12+12	09+18	12+18	07+12+18	09+09+09	09+09+12	09+09+18	07+09+09+12	07+09+12+12	07+09+09+18	07+09+12+18	07+12+12+12	
8+18			09+12+12	09+12+18	12+12+12		09+09+09+09	09+09+09+12	09+09+09+18	09+09+12+12	09+12+12+12	

standardowa konfiguracja: 09+09+09+09

1 do 5										KN-TAC-42I5/DV/O
07+07	07+07+07	07+07+09	07+07+07+07	07+07+07+09	07+07+07+12	07+07+07+07+07	07+07+07+07+09	07+07+07+07+12		
07+09	07+07+12	07+07+18	07+07+07+18	07+07+09+09	07+07+09+12	07+07+07+07+18	07+07+07+09+09	07+07+07+09+12		
07+12	07+09+09	07+09+12	07+07+09+18	07+07+12+12	07+07+12+18	07+07+07+09+18	07+07+07+12+12	07+07+07+12+18		
07+18	07+09+18	07+12+12	07+07+18+18	07+09+09+09	07+09+09+12	07+07+07+18+18	07+07+09+09+09	07+07+09+09+12		
09+09	07+12+18	07+18+18	07+09+12+12	07+09+09+18	07+09+12+18	07+07+09+09+18	07+07+09+12+12	07+07+09+12+18		
09+12	09+09+09	09+09+12	07+09+18+18	07+12+12+12	07+12+12+18	07+07+09+18+18	07+07+12+12+12	07+07+12+12+18		
12+12	09+12+12	09+09+18	07+12+18+18	09+09+09+09	09+09+09+12	07+07+12+18+18	07+09+09+09+09	07+09+09+09+12		
09+18	09+12+18	12+12+12	09+09+09+18	09+09+12+12	09+09+12+18	07+09+09+09+18	07+09+09+12+12	07+09+09+12+18		
12+18	12+12+18	12+18+18	09+12+12+12	09+12+12+18	09+12+18+18	07+09+12+12+12	07+09+12+12+18	07+12+12+12+12		
18+18	18+18+18		09+18+18+18	12+12+12+12	12+12+12+18	07+12+12+12+18	09+09+09+09+09	09+09+09+09+12		
			12+12+18+18	07+18+18+18		09+09+09+09+18	09+09+09+12+12	09+09+09+12+18		
						09+09+09+18+18	09+09+12+12+12	09+09+12+12+18		
						09+12+12+12+12	09+12+12+12+18	12+12+12+12+12		

standardowa konfiguracja: 09+09+09+09+09



SYSTEMY KLIMATYZACJI LCAC



Klimatyzatory LCAC to urządzenia używane w obiektach komercyjnych, takich jak biurowce, centra handlowe czy hotele. Doskonale sprawdzają się również w nowoczesnych przestrzeniach mieszkalnych typu „open space”.



Kody pilotów
dla systemów LCAC:

KN-52E KN-86J1

Klimatyzatory LCAC oferowane przez KONSİ to kompleksowe rozwiązanie dla przestrzeni komercyjnych, w których ważne są zarówno efektywność, jak i estetyka. Dzięki wszechstronnym możliwościom, nasze urządzenia są idealnym wyborem do biur, sklepów oraz lokali gastronomicznych, zapewniając nie tylko wysoką funkcjonalność, ale również elegancki design, który pasuje do różnych wnętrz. Ponadto, klimatyzatory LCAC sprawdzają się również w nowoczesnych, otwartych przestrzeniach, także w budownictwie mieszkalnym.

Systemy klimatyzacji LCAC marki KONSİ zapewniają nie tylko optymalne warunki klimatyczne, ale także znaczną oszczędność energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Dzięki temu możesz być pewien, że


dbasz o komfort użytkowników oraz efektywne zarządzanie przestrzenią komercyjną. Bez względu na branżę czy specyfikę działalności, klimatyzatory LCAC marki KONSİ stanowią solidne i efektywne rozwiązanie dla każdej przestrzeni komercyjnej.

WYBIERZ SYSTEM KLIMATYZACJI LCAC JEŚLI:

- szukasz klimatyzatora dla powierzchni komercyjnych, gdzie liczy się zarówno efektywność, jak i estetyka, np. biura, sklepy, lokale gastronomiczne



Klimatyzator kasetonowy

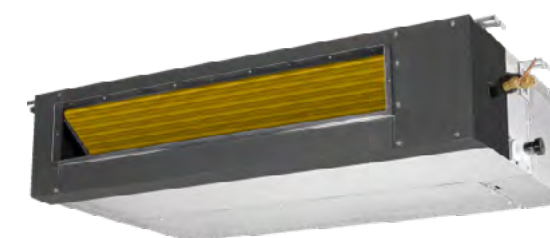

Klimatyzator kanałowy



Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSi

[www.konsi.pl/
klimatyzator-kasetonowy-lcac](http://www.konsi.pl/klimatyzator-kasetonowy-lcac)



KLIMATYZATOR KASETONOWY

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI LCAC

Poznaj wyjątkowy komfort z klimatyzatorem kasetonowym KONSi z serii LCAC, zaprojektowanym z myślą o wyjątkowej wydajności i stylowym designie.

Ten innowacyjny klimatyzator jest idealnym wyborem dla biznesu, oferując zarówno wysoką wydajność chłodzenia, jak i energooszczędność. Gwarantuje optymalne warunki w biurach, sklepach i innych przestrzeniach komercyjnych.

Klimatyzator kasetonowy w systemie LCAC od KONSi chłodzi, ogrzewa i oczyszcza powietrze, tworząc idealne warunki przez cały rok, niezależnie od pory roku. Dodatkowo, jego stylowy design i dyskretna obudowa sprawiają, że klimatyzator kasetonowy LCAC doskonale komponuje się z każdym wnętrzem, dodając elegancji i nowoczesności.



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



OGRZEWANIE
W -25°C



INTELIGENTNE
ROZMRAŻANIE



ZŁOTE
LAMELE



4 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



STEROWANIE
WI-FI

Produkt			12	18	24	30	36	42	48	55		
Model			KN-LC 12CS-T	KN-LC 18CS-T	KN-LC 24CS-T	KN-LC 30CS-T	KN-LC 36CS-T	KN-LC 42CS-T	KN-LC 48CS-T	KN-LC 55CS-T		
Wydajność		kW	3,77 (1,82 ÷ 4,86)	5,30 (0,62 ÷ 5,58)	7,03 (2,20 ÷ 7,50)	8,79 (2,23 ÷ 9,38)	10,50 (3,08 ÷ 12,30)	12,10 (3,52 ÷ 13,20)	14,07 (3,52 ÷ 15,83)	15,53 (4,10 ÷ 16,71)		
Pobór mocy		kW	1,63 (0,32 ÷ 2,65)	1,75 (0,42 ÷ 2,85)	2,49 (0,73 ÷ 3,30)	2,79 (0,73 ÷ 3,60)	3,30 (0,26 ÷ 4,60)	3,83 (0,27 ÷ 4,61)	4,80 (0,97 ÷ 5,85)	6,04 (1,07 ÷ 6,62)		
Prąd pracy		A	8,10 (2,00 ÷ 13,00)	8,10 (2,00 ÷ 13,00)	11,00 (4,00 ÷ 15,00)	12,50 (4,00 ÷ 16,50)	15,20 (1,30 ÷ 21,00)	17,40 (1,30 ÷ 21,00)	780 (2,30 ÷ 11,20)	10,20 (2,40 ÷ 12,50)		
Wydajność		kW	4,00 (2,00 ÷ 5,40)	5,80 (0,76 ÷ 6,10)	790 (2,32 ÷ 8,35)	9,38 (2,7 ÷ 9,73)	11,72 (3,28 ÷ 13,50)	13,50 (3,81 ÷ 14,95)	16,12 (4,10 ÷ 17,29)	18,17 (4,40 ÷ 19,93)		
Pobór mocy		kW	1,68 (0,27 ÷ 2,40)	1,88 (0,37 ÷ 2,50)	2,43 (0,77 ÷ 3,10)	2,73 (0,77 ÷ 3,40)	3,40 (0,35 ÷ 3,70)	3,69 (0,37 ÷ 3,90)	5,00 (0,79 ÷ 6,20)	5,94 (0,97 ÷ 7,13)		
Prąd pracy		A	8,70 (1,80 ÷ 12,00)	8,70 (1,80 ÷ 12,00)	9,30 (4,20 ÷ 14,00)	10,80 (4,20 ÷ 15,50)	15,60 (1,70 ÷ 17,00)	16,80 (1,80 ÷ 17,80)	8,20 (2,00 ÷ 12,00)	10,00 (2,20 ÷ 12,50)		
Zasilanie			j. wewn.	V/ Hz/P	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1		
			j. zewn.	V/ Hz/P	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3	
Przewody komunikacyjne			j. wewn.	N × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5×2,5	3 × 1,5 + 3 × 0,75	3 × 1,5 + 3 × 0,75	3 × 1,0 + 3 × 0,75	3 × 1,0 + 3 × 0,75
Przewody zasilające			j. zewn.	N × mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
SEER			—	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	
Klasa wydajności energetycznej			chłodzenie	—	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A+
			grzanie	—	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
SCOP			—	4	4	4	4	4	4	4	4	
Osuszanie			l/h	1,2	1,2	2,0	2,6	3,6	4,2	4,8	5,4	
Czynnik chłodniczy			typ	—	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
			ilość	kg	0,95	0,95	1,40	2,10	2,10	2,20	1,90	3,30
			dodatkovýzařadunek	g/m	16	16	16	40	40	40	40	40
Poziom mocy akustycznej			j. wewn.	dB(A)	50 ÷ 52	50 ÷ 54	49 ÷ 56	49 ÷ 56	57 ÷ 60	56 ÷ 60	56 ÷ 61	57 ÷ 63
			j. zewn.		61	62	64	64	67	68	70	73
Poziom ciśnienia akustycznego			j. wewn.	dB(A)	41 ÷ 44	40 ÷ 44	37 ÷ 49	39 ÷ 46	47 ÷ 50	46 ÷ 50	46 ÷ 51	47 ÷ 54
			j. zewn.		51	52	54	54	57	58	60	63
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie			m³/h	2500	2650	3500	3300	5000	5000	5600	7500	
Przyłącza rur			gaz	cal	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
			ciecz		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)			m²	20 ÷ 30	20 ÷ 35	27 ÷ 45	27 ÷ 45	39 ÷ 71	39 ÷ 71	50 ÷ 95	55 ÷ 105	
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)			m	5/30	5/30	5/30	5/30	5/50	5/50	5/60	5/60	
Maks. różnica poziomów			m	15	15	15	15	25	25	30	30	
Zakres temp. powietrza na zewnątrz			chłodzenie	°C	-15 ÷ 50	-15 ÷ 50	-15 ÷ 52	-15 ÷ 50	-15 ÷ 50	-15 ÷ 50	-15 ÷ 52	-15 ÷ 50
			grzanie		-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu			chłodzenie	N × mm²	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
			grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 27	0 ÷ 30	0 ÷ 27	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temp.			°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)			j. wewn.	mm	580 × 580 × 255	580 × 580 × 255	840 × 840 × 245	840 × 840 × 245	840 × 840 × 290	840 × 840 × 290	840 × 840 × 290	840 × 840 × 290
			j. zewn.		780 × 605 × 307	780 × 605 × 307	845 × 700 × 342	845 × 700 × 342	910 × 804 × 378	910 × 804 × 378	1010 × 858 × 436	1330 × 950 × 340
			panel		650 × 650 × 30	650 × 650 × 30	950 × 950 × 45	950 × 950 × 45	950 × 950 × 45	950 × 950 × 45	950 × 950 × 45	950 × 950 × 45
Waga netto			j. wewn.	kg	17	19	24	24	26	28	28	29
			j. zewn.		28	30	40	41	55	55	77	104
			panel		2,5	2,5	6	6	6	6	6	6

KLIMATYZATOR KASETONOWY



KOMFORT



WYŚWIETLACZ
WŁ./WYŁ.



SZYBKE CHŁODZENIE
I OGRZEWANIE



PAMIĘĆ
POZYCJI ŻALUZJI



STEROWANIE
Wi-Fi



TIMER



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



CHŁODZENIE
W -15°C



OGRZEWANIE
W -25°C



INTELIWENTNE
ROZMRAŻANIE



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



BLOKADA
STEROWNIKA**



FUNKCJA WYKRYWANIA
WYCIEKU CZYNNIKA



AUTORESTART



AUTODIAGNOZA



ZŁOTE LAMELE



PAKIET
ZIMOWY



WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN



4 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA



TRYB TURBO



TRYB CICHY**



FUNKCJA
OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB NOCNY



TRYB ECO

TRYB PRACY



ŁATWE
CZYSZCZENIE
FILTRÓW



AUTOOCZYSZCZANIE***

ZDROWIE

*Dla modelu 12 i 18. **Tylko ze sterownikiem ściennym. ***Tylko w aplikacji.

KLIMATYZATOR KANAŁOWY

5 lat
GWARANCJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI LCAC

Odkryj perfekcyjną równowagę między wydajnością a estetyką z klimatyzatorem kanałowym KONSI z serii LCAC, stworzonym z myślą o potrzebach przestrzeni komercyjnych. Ta zaawansowana jednostka klimatyzacyjna wykorzystuje system kanałowy do zapewnienia nie tylko imponującej efektywności chłodzenia i ogrzewania, ale również równomiernego rozprowadzania powietrza, co gwarantuje optymalne warunki w całym pomieszczeniu. Klimatyzator kanałowy KONSI z serii LCAC jest również doskonałym rozwiązaniem dla pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu, gdzie jego system rozprowadza równomiernie ochłodzone lub ogrzane powietrze, zapewniając optymalne warunki także w trudno dostępnych przestrzeniach. Wybierając klimatyzator kanałowy KONSI z serii LCAC, inwestujesz w rozwiązanie, które łączy w sobie zaawansowane technologie z niezrównanym komfortem pracy i relaksu.



ZŁOTE
LAMELE



OGRZEWANIE
W -25°C



CHŁODZENIE
W -15°C



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



STEROWANIE
WI-FI



TRYB
CICHY




Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSI

[www.konsi.pl/
klimatyzator-kanalowy-lcac](http://www.konsi.pl/klimatyzator-kanalowy-lcac)



Produkt			18	24	30	36	48	55
Model			KN-LC18 DT-T	KN-LC24 DT-T	KN-LC30 DT-T	KN-LC36 DT-T	KN-LC48 DT-T	KN-LC55 DT-T
Wydajność	chłodzenie	kW	5,30 (0,62 ÷ 5,58)	7,03 (2,20 ÷ 7,50)	8,79 (2,23 ÷ 9,38)	10,55 (3,08 ÷ 12,30)	14,07 (3,52 ÷ 15,53)	15,24 (4,10 ÷ 17,29)
Pobór mocy		kW	1,75 (0,42 ÷ 2,85)	2,44 (0,73 ÷ 3,30)	2,76 (0,73 ÷ 3,60)	3,55 (0,25 ÷ 4,60)	5,10 (0,96 ÷ 6,01)	6,46 (1,15 ÷ 7,10)
Prąd pracy		A	8,20 (2,00 ÷ 13,00)	10,50 (4,00 ÷ 15,00)	12,10 (4,00 ÷ 16,50)	16,20 (1,20 ÷ 21,00)	8,40 (2,20 ÷ 12,00)	11,20 (2,60 ÷ 13,20)
Wydajność	grzanie	kW	5,80 (0,76 ÷ 6,10)	790 (2,32 ÷ 8,35)	938 (2,70 ÷ 9,73)	1172 (3,28 ÷ 13,50)	1612 (4,10 ÷ 18,17)	1817 (4,40 ÷ 20,52)
Pobór mocy		kW	1,89 (0,37 ÷ 2,51)	2,57 (0,77 ÷ 3,10)	2,89 (0,77 ÷ 3,40)	3,55 (0,35 ÷ 3,80)	5,10 (0,88 ÷ 6,20)	6,65 (0,94 ÷ 7,54)
Prąd pracy		A	8,60 (1,80 ÷ 12,00)	11,50 (4,20 ÷ 14,00)	13,10 (4,20 ÷ 15,50)	16,20 (1,60 ÷ 17,40)	8,50 (2,00 ÷ 12,00)	11,00 (2,30 ÷ 13,20)
Zasilanie	j. wewn.	V/ Hz/P	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1
	j. zewn.		220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	380-415/ 50/3	380-415/ 50/3
Przewody komunikacyjne	j. wewn.	N × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	3 × 1,5 + 3 × 0,75	3 × 1,0 + 3 × 0,75	3 × 1,0 + 3 × 0,75
Przewody zasilające	j. zewn.	N × mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
SEER		—	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie		A++	A++	A++	A++	A++	A+
	średnia	—	A+	A+	A+	A+	A+	A+
SCOP		—	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0	4,0
Osuszanie		l/h	1,5	2,0	2,6	3,6	4,8	5,4
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	ilość	kg	0,95	1,40	2,10	2,10	1,90	3,30
	dodatkovýzařadunek	g/m	16	16	40	40	40	40
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	47 ÷ 51	48 ÷ 55	55 ÷ 61	55 ÷ 59	57 ÷ 61	58 ÷ 64
	j. zewn.		62	64	66	67	70	73
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	37 ÷ 41	36 ÷ 48	45 ÷ 51	45 ÷ 49	47 ÷ 51	49 ÷ 55
	j. zewn.		52	54	56	57	60	63
Przepływ powietrza		m³/h	2650	3500	3300	5000	5600	7500
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	ciecz		1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	20 ÷ 35	27 ÷ 45	27 ÷ 45	39 ÷ 71	50 ÷ 95	55 ÷ 105
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)		m	5/30	5/30	5/30	5/50	5/60	5/60
Maks. różnica poziomów		m	15	15	15	25	30	30
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 50	-15 ÷ 52	-15 ÷ 50	-15 ÷ 52	-15 ÷ 52	-15 ÷ 50
	grzanie		-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24	-25 ÷ 24
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 27	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 27
Zakres nastawy temp.		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	920 × 570 × 210	920 × 570 × 270	1140 × 710 × 270	1140 × 710 × 270	1400 × 720 × 250	1635 × 675 × 235
	j. zewn.		780 × 605 × 307	845 × 700 × 342	845 × 700 × 342	910 × 804 × 378	1010 × 858 × 436	1330 × 950 × 340
Waga netto	j. wewn.	kg	24	26	36	36	38	44
	j. zewn.		30	40	41	55	77	104

KLIMATYZATOR KANAŁOWY

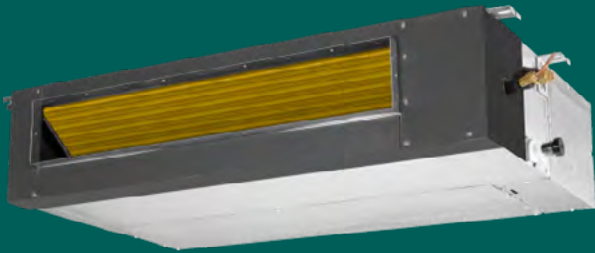

SYSTEMY KLIMATYZACJI RAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI FREE MATCH

SYSTEMY KLIMATYZACJI LGAC

POMPY CIEPŁA

KOMFORT



WYŚWIETLACZ
WŁ./WYŁ.



SZYBKE CHŁODZENIE
I OGRZEWANIE



STEROWANIE
Wi-Fi



TIMER



TRYB PRZECIW
ZIMNYM POWIEWOM



CHŁODZENIE
W -15°C



OGRZEWANIE
W -25°C



INTELIгентNE
ROZMRAŻANIE



ODPORNOŚĆ
NA RDZEWIENIE



BLOKADA
STEROWNIKA*



FUNKCJA WYKRYWANIA
WYCIEKU CZYNNIKA



AUTORESTART



AUTODIAGNOZA



ZŁOTE LAMELE



OBUSTRONNE
ODPROWADZENIE
SKROPLIN



PAKIET
ZIMOWY



WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN



6 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA*



TRYB TURBO



TRYB CICHY**



FUNKCJA
OSUSZANIA



TRYB AUTO



TRYB NOCNY



TRYB ECO

TRYB PRACY

ZDROWIE



ŁATWE
CZYSZCZENIE
FILTRÓW



AUTOOCZYSZCZANIE**

*Tylko ze sterownikiem naściennym. **Tylko w aplikacji.

FUNKCJE POMP CIEPŁA



KOMFORT



WYCISZENIE W NOCY

Specjalny tryb cichej pracy dla pełnego komfortu użytkowników, na przykład podczas nocy.



SZYBKE PODGRZEWANIE WODY

Pozwala na bardzo szybkie podgrzanie wody użytkowej, zgodnie z potrzebami użytkowników.



HARMONOGRAM TYGODNIOWY

Pozwala na zaprogramowanie działania urządzenia, zgodnie z tygodniowym trybem.



STEROWANIE WI-FI

Możliwość zdalnego sterowania Wi-Fi za pomocą inteligentnej aplikacji.

ZDROWIE



OSUSZANIE PODŁOGI

Funkcja szybkiego osuszenia podłogi, poprzez czasowe ustawienie odpowiedniej temperatury.



99,9% DEZYNFEKCJA CZASOWA

Możliwość czasowego ustawienia trybu dezynfekcji, o wysokiej skuteczności.



TRYB ANTY-LEGIONELLA

Inteligentne wygrzewanie zbiornika, unieszkodliwiające drobnoustroje.

TRYB PRACY



TRYB POZA DOMEM

Umożliwia okresowe ustawienie specjalnego harmonogramu, bez konieczności zmiany standardowego planu.



TRYB CICHY

Ustawienie minimalizujące poziom dźwięku generowanego przez urządzenie.



TRYB ECO

Specjalny tryb pracy, cechujący się wysoką energooszczędnością.

NIEZAWODNOŚĆ



OGRZEWANIE W -25°C

Szeroki zakres pracy urządzenia pozwala na skuteczne i wydajne ogrzewanie nawet w -25°C.



POZIOM 3 ANTYZAMARZANIE

Skuteczne zapobieganie zamarzaniu, tym samym gwarantując bezawaryjną pracę urządzenia.



POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła pobierają energię z otoczenia, aby ogrzewać budynki lub produkować ciepłą wodę użytkową. Są one bardziej efektywne i ekologiczne w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych.



Zapraszamy do świata innowacyjnych pomp ciepła KONSi, gdzie najwyższa jakość komponentów zapewnia niezawodną kontrolę temperatury w każdych warunkach. Nasze urządzenia są efektywne, trwałe i bezpieczne dla środowiska, co potwierdzają badania przeprowadzone przez naszych inżynierów. Dzięki zoptymalizowanym parametrom pracy, nasze pompy ciepła umożliwiają utrzymanie stabilnej temperatury w pomieszczeniach przy minimalnych kosztach eksploatacji. Integracja z systemami fotowoltaicznymi sprawia, że ogrzewanie staje się jeszcze bardziej ekonomiczne.

Nie zapominajmy także o funkcji chłodzenia, która czyni nasze pompy ciepła

wszechstronnymi rozwiązaniami na każdą porę roku. Gotowe dostosować się do Twoich potrzeb, zapewniają optymalną temperaturę przez cały rok.

WYBIERZ POMPĘ CIEPŁA JEŚLI:

→ chcesz efektywnie wykorzystać energię odnawialną, obniżyć koszty ogrzewania oraz zapewnić sobie komfortowe warunki w domu przez cały rok



PANEL STEROWANIA

→ Pompy ciepła KONSi są wyposażone w intuicyjne panele sterowania, które zapewniają łatwą obsługę i optymalne zarządzanie temperaturą oraz innymi parametrami pracy urządzenia w Twoim domu.



Ondo



Kiryu





Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSİ

[www.konsi.pl/
pompa-ciepła-ondo](http://www.konsi.pl/pompa-ciepła-ondo)



ONDO

5 lat
GWARANCJI

POMPA CIEPŁA R32

Pompa ciepła KONSİ Ondo – Twój niezawodny partner w dążeniu do efektywności energetycznej i ekologicznej harmonii.

Wyjątkowe parametry, wysoka energooszczędność oraz atrakcyjna cena czynią pompę ciepła Ondo idealnym wyborem dla tych, którzy poszukują efektywnego i przyjaznego dla środowiska źródła ciepła do domu czy biura.

Wybierając pompę ciepła KONSİ Ondo, stawiasz na nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia optymalne warunki w Twoich przestrzeniach, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne oraz negatywny wpływ na środowisko.



OGRZEWANIE
W -25°C



OSUSZENIE
PODŁOGI



POZIOM 3
ANTYZAMARZANIE



SZYBKIE
PODGRZEWANIE
WODY



STEROWANIE
WI-FI



HARMONOGRAM
TYGODNIOWY

Jednostka zewnętrzna

Model		8	10	12	14	16
Model		KN-THF-8 D/HBpO-A	KN-THF-10 D/HBpO-A	KN-THF-12 S/HBpO-A	KN-THF-14 S/HBpO-A	KN-THF-16 S/HBpO-A
GrzanieTemp. zewn. 7°C DB*, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 30°C / 35°C						
Wydajność	kW	8,00	9,50	12,10	14,50	16,00
Pobór mocy	kW	1,60	1,98	2,42	3,05	3,54
COP	—	5,00	4,80	5,00	4,75	4,52
GrzanieTemp. zewn. 7°C DB*, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 40°C / 45°C						
Wydajność	kW	8,00	9,50	12,10	14,30	16,00
Pobór mocy	kW	2,11	2,60	3,14	3,83	4,42
COP	—	3,80	3,65	3,84	3,73	3,62
GrzanieTemp. zewn. 7°C DB*, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 47°C / 55°C						
Wydajność	kW	7,40	9,00	12,00	14,00	16,00
Pobór mocy	kW	2,38	3,00	3,85	4,65	5,49
COP	—	3,11	3,00	3,12	3,01	2,91
ChłodzenieTemp. zewn. 35°C DB*, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 23°C / 18°C						
Wydajność	kW	8,00	9,50	12,00	13,50	15,00
Pobór mocy	kW	1,67	2,07	3,00	3,60	4,39
EER	—	4,80	4,60	4,00	3,75	3,42
ChłodzenieTemp. zewn. 35°C DB*, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 12°C / 7°C						
Wydajność	kW	7,00	8,00	11,60	13,00	14,30
Pobór mocy	kW	2,14	2,53	4,20	4,98	5,70
EER	—	3,27	3,16	2,76	2,60	2,51
Zasilanie	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Maks. zabezp. prądowe	A	25 (1F)	25 (1F)	16 (3F)	16 (3F)	16 (3F)
Przewody	mm²	4	4	2,5	2,5	2,5
Poziom ciśnienia akust.	dB	47	50	64	66	68
Ilość czynnika R32	kg	1,65	1,65	1,84	1,84	1,84
SCOP (dla klimatu umiarkowanego)	temp. wody na wylocie 35°C	—	4,90	4,87	4,83	4,74
	temp. wody na wylocie 55°C	—	3,44	3,41	3,49	3,41
Klasa energetyczna (dla klimatu umiarkowanego)	temp. wody na wylocie 35°C	—	A+++	A+++	A+++	A+++
	temp. wody na wylocie 55°C	—	A++	A++	A++	A++
Min. długość instalacji	m	2	2	2	2	2
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Maks. różnica wysokości między jednostkami	m	20	20	20	20	20
Waga netto	kg	61	61	90	90	90
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	mm	993 × 804 × 421	993 × 804 × 421	1010 × 850 × 410	1010 × 850 × 410	1010 × 850 × 410
Zakres temp. powietrza podczas pracy	chłodzenie	°C	-5 ÷ 43	-5 ÷ 43	-5 ÷ 43	-5 ÷ 43
	grzanie	°C	-25 ÷ 35	-25 ÷ 35	-25 ÷ 35	-25 ÷ 35
	CWU	°C	-25 ÷ 43	-25 ÷ 43	-25 ÷ 43	-25 ÷ 43

*DB (Dry Bulb) - temp. wg termometru suchego

Jednostka wewnętrzna

Model		KN-SMKLd-8(10)S/HBp-A	KN-SMKLd-12(14/16)S/HBp-A
Kompatybilne dla j. zewnętrznych		Ondo 8/10	Ondo 12/14/16
Temp. wody zasilającej	chłodzenie	°C	5 ÷ 25
	grzanie	°C	25 ÷ 65
	CWU	°C	30 ÷ 60
Zasilanie	V/Hz/Ph	380-415/50/3	380-415/50/3
Poziom ciśnienia akustycznego	dB	30	32
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	mm	420 × 790 × 270	420 × 790 × 271
Waga netto	kg	39,5	43
Przyłącze wodne (średnica)	mm	25	25
Moc grzałki	kW	9	9
Maks. prąd elektryczny grzałki	A	13,3	13,3
Przyłącze freonowe (czynniki)	col	3/8 i 5/8	3/8 i 5/8

ONDO

KOMFORT



SZYBKIE
PODGRZEWANIE
WODY



STEROWANIE
WI-FI



HARMONOGRAM
TYGODNIOWY

NIEZAWODNOŚĆ



OGRZEWANIE
W -25°C



POZIOM 3
ANTYZAMARZANIE

TRYB PRACY



WYCISZENIE
W NOCY



TRYB
POZA DOMEM

ZDROWIE



OSUSZENIE
PODŁOGI



99,9% DEZYNFEKCJA
CZASOWA



Poznaj przewagi pompy ONDO

1 Komfort użytkowania

Pompa ciepła Ondo oferuje wbudowaną grzałkę o mocy 9 kW, zapewniającą stały komfort termiczny nawet w przypadku awarii, ogrzewając wodę w obiegu. Dodatkowo, modułowy sterownik może być montowany z dala od urządzenia, na przykład w części mieszkalnej budynku, pełniąc funkcję termostatu dzięki wbudowanym czujnikom temperatury.

2 Niezawodność

Pompa ciepła Ondo działa na sprawdzonym i szeroko stosowanym w branży HVACR czynniku chłodniczym R32. KONSI Ondo to niezawodny produkt, idealnie nadający się do montażu w budynkach z zapotrzebowaniem na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła.

3 Tryb pracy

Cechuje się niezwykle cichą pracą, która nie zakłóci Twojego komfortu użytkowania. Zastosowane rozwiązania pozwalają na sprawne prace serwisowe i montażowe, co znacząco redukuje koszty eksploatacji. Kompaktowa obudowa to gwarancja łatwego montażu i minimalnego wykorzystania przestrzeni pomieszczeń gospodarczych.



Dowiedz się więcej
o tym produkcie
na stronie KONSI
[www.konsi.pl/
pompa-ciepła-kiryu](http://www.konsi.pl/pompa-ciepła-kiryu)



KIRYU

5 lat
GWARANCJI

POMPA CIEPŁA R290

Poznaj pompę ciepła Kiryu, przełom w dziedzinie technologii grzewczych, który zdefiniuje na nowo Twoje pojęcie komfortu i ekologii. To urządzenie, które dzięki innowacyjnemu podejściu, ustanawia nowe standardy w zakresie ochrony planety i energooszczędności. Wszystko dzięki zastosowaniu czynnika R290, który dzięki bardzo niskiemu wskaźnikowi Global Warming Potential (GWP), zapewnia wysoką wydajność przy jednoczesnym zachowaniu neutralności dla środowiska naturalnego.

Futurystyczny design i szeroka funkcjonalność pompy ciepła Kiryu czynią z niej idealny wybór dla nawet najbardziej wymagających klientów.

Pompa ciepła Kiryu marki KONSI to nie tylko urządzenie grzewcze, to wizja lepszej przyszłości.




TRYB
ANTY-LEGIONELLA



OSUSZENIE
PODŁOGI



HARMONOGRAM
TYGODNIOWY



POZIOM 3
ANTYZAMARZANIE



TRYB
POZA DOMEM



TRYB
ECO

Model			8	12	15
Model			KN-PAVH-08V1GE B04 KN-PAVH-08V1GE/IB05	KN-PAVH-12V1GE B04 KN-PAVH-12V1GE/IB05	KN-PAVH-15V4GE B04 KN-PAVH-15V4GE/IB05
Grzanie			Temp. zewn. 7°C DB / 6°C WB*, temp. wody na wlocie/wylocie 30°C / 35°C		
Wydajność (min./maks.)	kW		3,10/9,50	3,80/12,00	5,60/16,50
Pobór mocy (min./maks.)	kW		0,59/2,09	0,90/3,07	1,12/4,17
COP (min./maks.)	—		4,60/5,10	3,92/4,80	3,98/5,05
Grzanie			Temp. zewn. 7°C DB / 6°C WB*, temp. wody na wlocie/wylocie 40°C / 45°C		
Wydajność (min./maks.)	kW		2,70/9,00	3,70/11,00	5,30/15,50
Pobór mocy (min./maks.)	kW		0,73/2,40	1,10/3,35	1,37/4,77
COP (min./maks.)	—		3,75/4,00	3,28/3,70	3,25/3,85
Chłodzenie			Temp. zewn. 35°C DB / 24°C WB*, temp. wody na wlocie/wylocie 23°C / 18°C		
Wydajność (min./maks.)	kW		2,40/8,00	5,00/10,20	6,90/13,20
Pobór mocy (min./maks.)	kW		0,77/2,10	1,40/2,84	1,54/3,65
EER (min./maks.)	—		3,80/4,00	3,60/3,90	3,65/4,40
Chłodzenie			Temp. zewn. 35°C DB / 24°C WB*, temp. wody na wlocie/wylocie 12°C / 7°C		
Wydajność (min./maks.)	kW		1,80/6,00	3,60/7,50	4,80/10,10
Pobór mocy (min./maks.)	kW		0,72/1,95	1,33/2,74	1,55/3,54
EER (min./maks.)	—		2,90/3,05	2,75/2,90	2,85/3,05
Zasilanie	V/Hz/Ph		220-240/50/1	220-240/50/1	380-400/50/3
Klasa energetyczna (dla klimatu umiarkowanego)	temp. wody na wylocie 35°C	—	A+++	A+++	A+++
	temp. wody na wylocie 55°C		A+++	A++	A++
Wyłącznik automatyczny	A		16	32	25
Zakres roboczej temp. otoczenia	°C		-25 ÷ 45	-25 ÷ 45	-25 ÷ 45
Maks. wysokie ciśnienie robocze	MPa		3,10	3,10	3,10
Maks. niskie ciśnienie robocze	MPa		0,82	0,82	0,82
Ilość czynnika R290	kg		0,7	0,9	1,5
Poziom hałasu (moc akustyczna)	wewnqtrz / na zewnqtrz	dB(A)	33/54	34/56	37/56
Dopuszczalny przepływ wody	min./znam./maks.	l/s	0,26/0,39/0,46	0,34/0,57/0,68	0,50/0,72/0,86
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	550 × 650 × 260	550 × 650 × 260	550 × 650 × 260
	j. zewn.		1167 × 847 × 440	1167 × 947 × 440	1086 × 1447,5 × 425
Waga netto	j. wewn.	kg	28	28	28
	j. zewn.		98	110	145

*DB (Dry Bulb) - temp. wg termometru suchego, WB (Wet Bulb) - temp. wg termometru mokrego

KIRYU

KOMFORT



STEROWANIE
WI-FI



HARMONOGRAM
TYGODNIOWY



WYCISZENIE
W NOCY

NIEZAWODNOŚĆ



POZIOM 3
ANTYZAMARZANIE

TRYB PRACY



TRYB
POZA DOMEM



TRYB
CICHY



TRYB
ECO

ZDROWIE



TRYB
ANTY-LEGIONELLA



OSUSZENIE
PODŁOGI

Poznaj przewagi pompy KIRYU

1 Ekologiczny czynnik R290


Pompa ciepła KIRYU wykorzystuje czynnik chłodniczy R290, czyli propan, będący jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań na rynku. Choć nie tak powszechnie stosowany jak inne, stanowi prawdziwą innowację. Propan charakteryzuje się niskim wskaźnikiem GWP wynoszącym tylko 3, co świadczy o jego neutralności dla środowiska.

2 Niezawodność

Materiały używane do wytwarzania urządzeń spełniają najwyższe standardy jakości, co zapewnia, że pompa ciepła KIRYU będzie niezawodną inwestycją na długie lata. Komponenty używane w pompie ciepła cechują się wyjątkową trwałością i minimalną awaryjnością. Łatwa instalacja w systemie monoblok oraz trwałość elementów to gwarancja spokoju i wygody dla użytkownika.

3 Tryb pracy

Pompa ciepła Kiryu wyróżnia się jako jedno z najcichszych urządzeń dostępnych na rynku. Niski poziom hałasu jest efektem nie tylko zastosowania ekologicznego czynnika chłodniczego R290, lecz także specjalnej konstrukcji. Dzięki wyższemu rozstawowi lametek w jednostce zewnętrznej, urządzenie zapewnia wysoką kulturę pracy, generując jedynie 33 dB(A) wewnqtrz i 54 dB(A) na zewnqtrz.

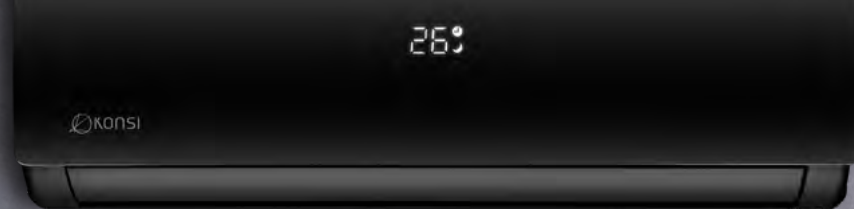

GRUPA SYSTHERM
ul. św. Wincentego 7
61-003 Poznań

+48 603 329 329
bok@systherm.pl
www.systherm.pl

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. W związku z nieustannym rozwojem marki oraz wprowadzaniem i udoskonalaniem nowych produktów, dostępność urządzeń, ceny oraz specyfikacja techniczna w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem urządzeń marki lub zadzwoń pod numer 663-636-844.

Urządzenia KONSi feel the balance objęte są 5 letnią gwarancją.
Zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32 lub czynnik chłodniczy R290.





PRODUCENT URZĄDZEŃ KONSi:



GRUPA SYSTHERM
ul. św. Wincentego 7
61-003 Poznań

+48 603 329 329
bok@systherm.pl
www.systherm.pl

v.02.0425